



施工写真検索番号1-R016

使用器具 DWP-41192 YHL



DWP-41192 YHL
キャンドル色 / 2200K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
155lm	2.5W	62.0lm/W

¥30,500(税抜) (ランプ付)

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミダイカストアルミ管アルミ板 黒サテン塗装
- ガラス 透明
- φ240 高269 出314mm 0.9kg
- 5VA
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器併用不可

カバー化粧ナット式

非調光
LED交換可能
防雨形



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-41193 YHL
キャンドル色 / 2200K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
155lm	3.2W	48.4lm/W


¥43,500(税抜) (ランプ付)

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミダイカストアルミ管アルミ板 黒サテン塗装
- ガラス 透明
- φ240 高269 出320mm 1.3kg
- 7VA
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器併用不可

カバー化粧ナット式

非調光
LED交換可能
防雨形

可動
強制ON

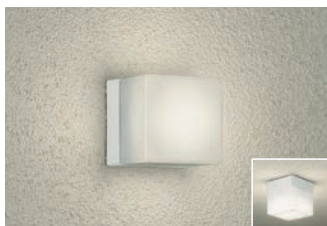

DWP-41548 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.6W	81.5lm/W

¥11,000(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径120 出120mm 0.5kg
- 8VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバーネジ込式

LED交換可能
防雨・防湿形



DWP-41549 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.6W	81.5lm/W

¥11,000(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径70mm) 4.6W(GX53) 広角形 白熱灯60W相当
- プラスチック 黒
- アクリル 乳白(マット)
- 径120 出120mm 0.5kg
- 8VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用
カバーネジ込式

LED交換可能
防雨・防湿形



人感センサー | マルチタイプ

DWP-38470 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	7.5W	37.3lm/W

¥29,500(税抜) (LED内蔵)

- LED 7.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス 透明(波目模様)
- φ153 高295 出225mm 1.6kg
- 16VA
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバー化粧ネジ式

非調光
LED交換不可
防雨形

可動
強制ON
ソフトスタート
フェードアウト



DWP-39910 YHL
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
230lm	4.2W	54.7lm/W

¥18,000(税抜) (ランプ付)

- LEDシャンデリア球タイプ 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
- ガラス 透明(波目模様)
- φ153 高341 出191mm 1.3kg
- 7VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

カバー化粧ビス式

非調光
LED交換可能
防雨形



人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

DWP-40632 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
840lm	10.1W	83.1lm/W

¥26,800(税抜) (LED内蔵)

- LED 10.1W 白熱灯100W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径136 高40mm 0.4kg
- 18VA
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間(10秒・60秒・180秒)
- 強制ON機能1時間
- 拡散パネル付
- AC100V
- 送り点灯可能
- LED60VAまで電球形蛍光灯
- 10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
- 白熱灯60Wまで
- エアマスク付属
- 光源寿命50,000時間
- ※多箇所感知機能をご使用の場合は巻末-22をご参照ください。
- 調光器併用不可

カバー回転式

意匠登録済

LED交換不可
防雨形

強制ON



人感センサー | 連動ON/OFFタイプⅢ

DWP-40631 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.1W	80.2lm/W

¥24,800(税抜) (LED内蔵)

- LED 7.1W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径136 高40mm 0.4kg
- 12VA
- 点灯照度調節機能付(暗明)
- 点灯保持時間(10秒・60秒・180秒)
- 強制ON機能1時間
- 拡散パネル付
- AC100V
- 送り点灯可能
- LED60VAまで電球形蛍光灯
- 10W形・15W形・25W形3灯まで
- 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
- 白熱灯60Wまで
- エアマスク付属
- 光源寿命50,000時間
- ※多箇所感知機能をご使用の場合は巻末-22をご参照ください。
- 調光器併用不可

カバー回転式

意匠登録済

LED交換不可
防雨形

強制ON



DWP-40249 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
860lm	9.2W	93.4lm/W

¥12,800(税抜) (LED内蔵)

- LED 9.2W 白熱灯100W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径124 高40mm 0.3kg
- 18VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可

カバー回転式

意匠登録済

非調光
LED交換不可
防雨形



DWP-40248 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	6.5W	89.2lm/W

¥10,800(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.5W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
- アクリル 乳白(マット)
- 径124 高40mm 0.3kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 調光器併用不可

カバー回転式


意匠登録済

非調光
LED交換不可
防雨形





施工写真検索番号1-R302 使用器具 DWP-41168 YHL

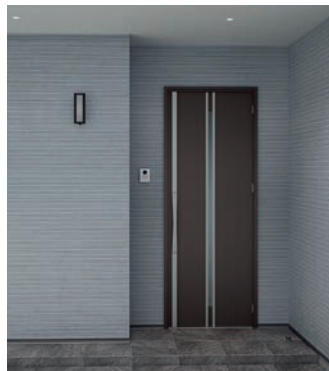

施工写真検索番号1-R304 使用器具 DWP-41166 YHL



人感センサー | マルチタイプ

DWP-41168 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	6.8W	51.4ℓm/W

¥26,000(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.8W 白熱灯60W相当
- プラスチック グレー
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾120 高319 出78mm 0.7kg
 - 14VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバーはめこみ式



人感センサー | マルチタイプ

DWP-41166 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	6.8W	51.4ℓm/W

¥26,000(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.8W 白熱灯60W相当
- プラスチック 黒
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾120 高319 出78mm 0.7kg
 - 14VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバーはめこみ式



DWP-41167 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	6.1W	57.3ℓm/W

¥14,000(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.1W 白熱灯60W相当
- プラスチック グレー
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾120 高307 出78mm 0.6kg
 - 11VA
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバーはめこみ式



人感センサー | マルチタイプ


DWP-41165 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350ℓm	6.1W	57.3ℓm/W

¥14,000(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.1W 白熱灯60W相当
- プラスチック 黒
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾120 高307 出78mm 0.6kg
 - 11VA
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバーはめこみ式



人感センサー

ON/OFFタイプ I (可動 強制ON)

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ I」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。
注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。

ON/OFFモード

暗くなると 100%点灯状態で待機。 → 人が近づくと 100%点灯状態に。 → 人がいなくなると 消灯して待機。

6hタイマーモード・8hタイマーモード

暗くなると 100%点灯状態に。 → タイマー設定時間中は 100%点灯状態を維持。 → 6時間(8時間)経過後、自動消灯。ON/OFFモードに自動切替。 → 人が近づくと 100%点灯状態に。



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39655 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	4.6W	80.4ℓm/W

DWP-39655 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
395ℓm	4.6W	85.8ℓm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当
- プラスチック ウォームシルバー塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾130 高151 出163mm 0.7kg
 - 9VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバー回転式



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39653 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	4.6W	80.4ℓm/W

DWP-39653 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
395ℓm	4.6W	85.8ℓm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当
- プラスチック 黒塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾130 高151 出163mm 0.7kg
 - 9VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバー回転式



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39652 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	4.6W	80.4ℓm/W

DWP-39652 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
395ℓm	4.6W	85.8ℓm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当
- プラスチック 白塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾130 高151 出163mm 0.7kg
 - 9VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバー回転式



人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39654 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	4.6W	80.4ℓm/W


DWP-39654 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
395ℓm	4.6W	85.8ℓm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.3W(E26) 白熱灯60W相当
- プラスチック シルバー塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾130 高151 出163mm 0.7kg
 - 9VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明)
 - 点灯保持時間60秒
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

カバー回転式

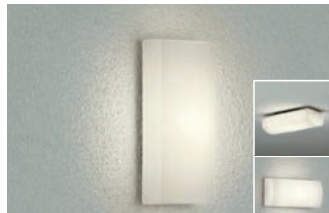

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-39587 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630ℓm	6.1W	103.2ℓm/W


DWP-39587 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700ℓm	6.1W	114.7ℓm/W

¥13,500(税抜) (LED内蔵)

- LED 6.1W 白熱灯60W相当
- プラスチック 白
 - アクリル 乳白(マット)
 - 巾127 高270 出73mm 0.7kg
 - 11VA
 - 縦長付・横長付兼用
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

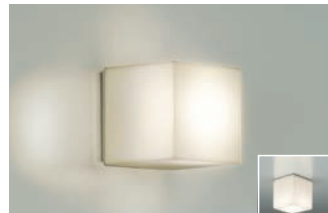

人感センサー | ON/OFFタイプ I

DWP-37170 HL
電球色 / 2700K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	4.2W	88.0ℓm/W

DWP-37170 AHL
温白色 / 3500K・Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375ℓm	4.2W	89.2ℓm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

- LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当
- アクリル 乳白(マット)
 - 径120 出128mm 0.3kg
 - 7VA
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

天井・壁・門柱取付兼用



DWP-41467 RHL
キャンドル色 / 2000K・Ra75
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
40ℓm 0.4W 100.0ℓm/W
¥35,800 (税抜) (LED内蔵)

LED 0.4W

- アルミ板・ステンレス 黒サテン塗装
- ポリカーボネート 黒サテン塗装
- アクリル 透明
- 径φ110 高300mm 0.8kg
- 調光スイッチ付(30%-60%-100%)
- USB充電ケーブル付
- バッテリー内蔵
- 最大通信距離・8m(通信距離は目安です。周囲環境やBluetooth®接続機器によって変わる場合があります)
- 光源寿命40,000時間
- Bluetooth®による音楽再生
- Bluetooth®では調光できません。

Bluetooth®

■ Bluetooth® により音楽再生

スピーカーボタンでBluetooth®対応機器と接続。360度全方位のスピーカーで広範囲に音が響きます。本機2台をペアリングしてL/Rのステレオ再生も可能です。



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4601 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
1000ℓm 15.1W 66.2ℓm/W
¥41,000 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4599 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
1000ℓm 14.5W 68.9ℓm/W
¥29,000 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4824 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
300ℓm 4.6W 65.2ℓm/W
¥15,800 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4601 YSHL (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
1000ℓm 15.1W 66.2ℓm/W
¥41,000 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4599 YSHL (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
1000ℓm 14.5W 68.9ℓm/W
¥29,000 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4824 YSHL (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
300ℓm 4.6W 65.2ℓm/W
¥15,800 (税抜) (LED内蔵)

LED 15.1W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 巾80 高183 出201mm 1.1kg
- 27VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換不可
 60°
 強制ON
 防雨形

LED 14.5W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 巾113 高160 出194mm 1.0kg
- 25VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換不可
 60°
 天井付・壁付・床付兼用
 防雨形

LED 4.6W ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾74 高107 出118mm 0.4kg
- 8VA
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換不可
 35°
 天井付・壁付・床付兼用
 防雨形



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4668 YSHL (シルバー)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
420ℓm 6.6W 63.6ℓm/W
¥25,800 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-4668 YBHL (黒)
電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
420ℓm 6.6W 63.6ℓm/W
¥25,800 (税抜) (LED内蔵)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-3764 XSHL (シルバー)
¥28,800 (税抜) (ランプ別売)



人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-3764 XBHL (黒サテン)
¥28,800 (税抜) (ランプ別売)

LEDビームランプ 11.7W(E26)×1灯
 ビーム球150W相当

LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
 ビーム球100W相当

- アルミダイカスト 塗装
- 巾150 高195 出235mm 1.6kg
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換可能
 強制ON
 防雨形

LEDビームランプ 11.7W(E26)×1灯
 ビーム球150W相当

LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
 ビーム球100W相当

- アルミダイカスト 塗装
- 巾150 高180 出228mm 1.5kg
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換可能
 強制ON
 防雨形

人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-3765 XSHL (シルバー)
¥13,800 (税抜) (ランプ別売)

LEDビームランプ 11.7W(E26)×1灯
 ビーム球150W相当

LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
 ビーム球100W相当

- アルミダイカスト 塗装
- 巾150 高180 出228mm 1.5kg
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換可能
 天井付・壁付・床付兼用

人感センサー | ON/OFFタイプ I
非調光
DOL-3765 XBHL (黒サテン)
¥13,800 (税抜) (ランプ別売)

LEDビームランプ 11.7W(E26)×1灯
 ビーム球150W相当






LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
 ビーム球100W相当

- アルミダイカスト 塗装
- 巾150 高180 出228mm 1.5kg
- 首振り外向のみ90°・回転360°
- AC100V
- 調光器併用不可

非調光
 LED交換可能
 天井付・壁付・床付兼用

LEDビームランプ 7.1~11.7W(E26)

ビーム球100~150Wと同等の明るさ
 消費電力7.1~11.7Wでビーム球100~150W程度の明るさを持つLEDビームランプ。防水性も万全なので長時間点灯する屋外灯におすすめのランプです。用途に合わせて光色を選べます。

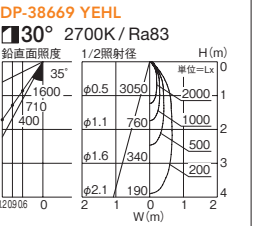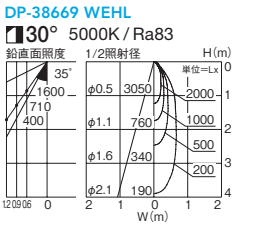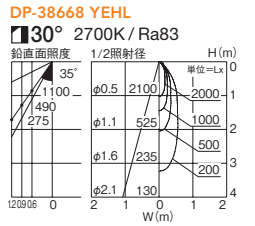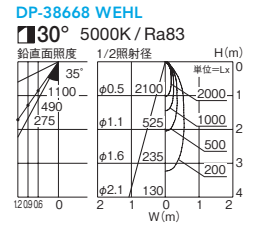

配光	光色	消費電力(W)	色温度(K)	中心光度(cd)	VA	品番	希望小売価格
広角形	星白色	7.1	5,000	2100	12	DP-38668 WEHL	¥14,400 (税抜)
	電球色	7.1	2,700	2100	12	DP-38668 YEHL	¥14,400 (税抜)
	星白色	11.7	5,000	3050	20	DP-38669 WEHL	¥16,800 (税抜)
	電球色	11.7	2,700	3050	20	DP-38669 YEHL	¥16,800 (税抜)

平均演色評価数Ra83
 平均寿命40,000時間