FL40W形×2灯相当

逆富士型

非調光

高出力タイプ 7000lmクラス

DBL-4366 WW35HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
7780ℓm	51W	152.5ℓm/W

¥54,100（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 24W
（L形ピン口金 GX16t-5）×2灯
- 53VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率90%）

標準出力タイプ 5000lmクラス

DBL-4366 WW25HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
4990ℓm	38W	131.3ℓm/W

¥43,100（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 17W
（L形ピン口金 GX16t-5）×2灯
- 39VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率85%）

- 鋼板 白塗装
- 巾200 長1250 高80㎜ 2.6kg
- AC100V～242V
- 断熱施工天井面取付可能
- 調光器併用不可

非調光 / LED交換 可能 / 傾斜天井 不可



FL40W形×1灯相当

逆富士型

非調光

高出力タイプ 3500lmクラス

DBL-4364 WW35HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3900ℓm	27W	144.4ℓm/W

¥34,600（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 24W
（L形ピン口金 GX16t-5）
- 27VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率90%）

標準出力タイプ 2500lmクラス

DBL-4364 WW25HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2500ℓm	20W	125.0ℓm/W

¥29,100（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 17W
（L形ピン口金 GX16t-5）
- 20VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率85%）

- 鋼板 白塗装
- 巾128 長1250 高101㎜ 2.0kg
- AC100V～242V
- 断熱施工天井面取付可能
- 調光器併用不可

非調光 / LED交換 可能 / 傾斜天井 不可



箱型

非調光

高出力タイプ 3500lmクラス

DBL-4362 WW35HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3880ℓm	27W	143.7ℓm/W

¥31,600（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 24W
（L形ピン口金 GX16t-5）
- 27VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率90%）

標準出力タイプ 2500lmクラス

DBL-4362 WW25HL
昼白色／5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2490ℓm	20W	124.5ℓm/W

¥26,100（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 17W
（L形ピン口金 GX16t-5）
- 20VA
- 光源寿命40,000時間（光束維持率85%）

- 鋼板 白塗装
- 巾69 長1228 高88㎜ 1.6kg
- AC100V～242V
- 断熱施工天井面取付可能
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

非調光 / 傾斜天井 不可 / LED交換 可能



FL20W形×1灯相当

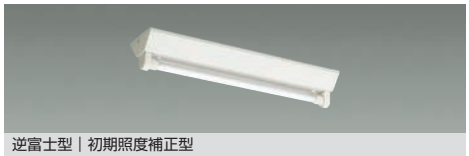

逆富士型｜初期照度補正型

非調光

DBL-4363 WWHL
昼白色／5000K・Ra83

1200lmクラス

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290ℓm	13W	99.2ℓm/W

¥30,000（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 10W
（L形ピン口金 GX16t-5）

- 鋼板 白塗装
- 巾128 長632 高101㎜ 1.4kg
- 13VA
- AC100V～242V
- 光源寿命40,000時間（光束維持率85%）
- 断熱施工天井面取付可能
- 初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W
- 調光器併用不可

非調光 / LED交換 可能 / 傾斜天井 不可



箱型｜初期照度補正型

非調光

DBL-4361 WWHL
昼白色／5000K・Ra83

1200lmクラス

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290ℓm	13W	99.2ℓm/W

¥27,100（税抜）（ランプ別梱包）

直管LED 10W
（L形ピン口金 GX16t-5）

- 鋼板 白塗装
- 巾75 長624 高105㎜ 1.5kg
- 13VA
- AC100V～242V
- 光源寿命40,000時間（光束維持率85%）
- 断熱施工天井面取付可能
- 初期照度補正 維持光束 76% 平均消費電力 11W
- 調光器併用不可

天井付・壁付兼用

傾斜天井 不可 / LED交換 可能



非常灯

逆富士型

DEG-4957 WWEHL
昼白色／5000K・Ra83

¥82,800（税抜）（ランプ付）

非調光 / LED交換 可能

直管LED 11W（L形ピン口金GX16t-5）×1灯
非常時15.6W点灯（55%）

- 鋼板 白塗装 ●巾200 長642 高91㎜ 2.3kg
- 16VA(100V)/17VA(200V)/19VA(242V)
- 連結ガイド付
- 蓄電池付(8.4V·1.1AH)
- 保守率0.81
- 評定番号 LALD-003
- 型式認定番号 3AE-1049
- AC100～242V
- 階段通路誘導灯兼用形
- 光源寿命40,000時間



消費効率：74.3ℓm/W(1160ℓm/15.6W)
ランプ：LDL20S·N/11/12·G×1

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	3.5m	4.0m	4.5m	5.0m	6.0m
単体配置	A1	3.9	4.0	4.0	4.1	4.1	4.0	3.8	3.6	2.7
	B1	3.0	3.2	3.2	3.3	3.4	3.3	3.2	3.1	2.4
直線配置	A2	9.6	9.8	10.2	10.4	10.8	11.0	11.0	11.0	10.6
	B2	7.8	8.2	8.4	8.6	9.0	9.2	9.4	9.4	9.2
四角配置	A4	9.2	9.4	9.7	10.1	10.5	10.8	11.0	11.0	10.6
	B4	7.4	7.9	8.0	8.4	8.8	9.1	9.4	9.4	9.2

非常灯 埋込タイプ・LED非常灯

中天井用（～8m）



DEG-40211 WFHL
昼白色／5000K・Ra70

¥84,500（税抜）（LED内蔵）

非調光 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 74 / LED交換 不可

LED 1.9W（非常時のみ点灯）
ハロゲン30W相当
- 鋼板(クールホワイトつや消し仕上)
- ガラス 透明
- 径φ120 埋込穴φ100 埋込深74㎜ 0.6kg
- 2.5VA(100V)/4.4VA(200V)/5.4VA(242V)
- バッテリーモニター付
- 蓄電池付(7.2V·1.2AH)
- 保守率0.92
- 評定番号 LALE-006
- AC100～242V
- 消費電力1.9W

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
単体配置	A1	5.3	5.7	6.0	6.4	7.4	8.0	6.5	5.7	4.2
直線配置	A2	11.8	12.9	13.5	15.0	17.5	19.5	21.3	20.9	18.8
四角配置	A4	9.2	10.2	10.8	12.0	14.5	16.6	18.2	19.5	18.8

低天井用（～3m）

SB形

SB形

DEG-40215 WFHL（白）
昼白色／5000K・Ra70

¥54,400（税抜）（LED内蔵）

非調光 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 74 / LED交換 不可

DEG-41214 WEHL（黒）
昼白色／5000K・Ra70

¥58,100（税抜）（LED内蔵）

LED 1W（非常時のみ点灯）
ハロゲン13W相当
- 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40215WF>
- 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41214WE>
- ガラス 透明
- 径φ120 埋込穴φ100 埋込深74㎜ 0.5kg
- 2VA
- バッテリーモニター付
- 蓄電池付(3.6V·1.2AH)
- 保守率0.92
- 評定番号 LALE-004
- AC100V ●消費電力1W

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9
直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9
四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6

低天井用（～3m）



DEG-40210 WFHL（白）
昼白色／5000K・Ra70

¥47,700（税抜）（LED内蔵）

非調光 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 74 / LED交換 不可

DEG-41213 WEHL（黒）
昼白色／5000K・Ra70

¥51,400（税抜）（LED内蔵）

LED 1.3W（非常時のみ点灯）
ハロゲン13W相当
- 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40210WF>
- 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41213WE>
- ガラス 透明
- 径φ120 埋込穴φ100 埋込深74㎜ 0.5kg
- 2VA(100V)/3.6VA(200V)/4.4VA(242V)
- バッテリーモニター付
- 蓄電池付(3.6V·1.2AH)
- 保守率0.92
- 評定番号 LALE-004
- AC100～242V ●消費電力1.3W

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	4.2	4.6	4.7	4.9
直線配置	A2	9.3	10.2	10.8	11.9
四角配置	A4	7.4	8.2	8.7	9.6

低天井・小空間用（～3m）





DEG-40209 WFHL（白）
昼白色／5000K・Ra70

¥45,200（税抜）（LED内蔵）

非調光 / 埋込穴 100 / 埋込必要高 74 / LED交換 不可

DEG-41212 WEHL（黒）
昼白色／5000K・Ra70

¥48,900（税抜）（LED内蔵）

LED 1.3W（非常時のみ点灯）
ハロゲン9W相当
- 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40209WF>
- 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41212WE>
- ガラス 透明
- 径φ120 埋込穴φ100 埋込深74㎜ 0.5kg
- 1.9VA(100V)/3.4VA(200V)/4.2VA(242V)
- バッテリーモニター付
- 蓄電池付(2.4V·1.2AH)
- 保守率0.92
- 評定番号 LALE-004
- AC100～242V ●消費電力1.3W

器具取付高さ		2.1m	2.4m	2.6m	3.0m
単体配置	A1	3.8	4.0	4.0	2.8
直線配置	A2	8.5	9.4	9.9	10.1
四角配置	A4	6.9	7.6	8.1	8.9

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。