

ベースダウンライト

埋込穴
75



COBタイプ | 高気密Se形

非調光


調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

意匠登録済



60°
LED交換不可
0.1m
近接照度
防雨形
埋込必要高
80
温度保護機能付
焼酎天井
55°

埋込穴
100



準耐火 = 準耐火構造対応タイプ

COBタイプ | 高気密Se形

非調光


調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.3kg (100/60Wタイプ)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg (80Wタイプ)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

意匠登録済



60°
LED交換不可
0.1m
近接照度
防雨形
埋込必要高
80
温度保護機能付
焼酎天井
55°

非調光

白熱灯
100W相当

白	DDL-8790 YWHL 580ℓm・7.6W・76.3ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-8790 AWHL 620ℓm・7.6W・81.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-8790 WWHL 630ℓm・7.6W・82.8ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-8790 YBHL 490ℓm・7.6W・64.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-8790 ABHL 520ℓm・7.6W・68.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-8790 WBHL 530ℓm・7.6W・69.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥9,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA

白熱灯
60W相当

白	DDL-8789 YWHL 360ℓm・4.6W・78.2ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-8789 AWHL 380ℓm・4.6W・82.6ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-8789 WWHL 390ℓm・4.6W・84.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-8789 YBHL 300ℓm・4.6W・57.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-8789 ABHL 320ℓm・4.6W・61.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-8789 WBHL 330ℓm・4.6W・63.4ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥6,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA

白熱灯
40W相当

白	DDL-5101 YWHL 230ℓm・2.4W・95.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5101 AWHL 250ℓm・2.4W・104.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-5101 WWHL 260ℓm・2.4W・108.3ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-5101 YBHL 190ℓm・2.4W・79.1ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5101 ABHL 210ℓm・2.4W・87.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-5101 WBHL 220ℓm・2.4W・91.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥4,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 5VA

白熱灯
100W相当

準耐火

白	DDL-6104 YWHL 710ℓm・6.8W・104.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6104 AWHL 760ℓm・6.8W・111.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6104 WWHL 780ℓm・6.8W・114.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-6104 YBHL 600ℓm・6.8W・88.2ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6104 ABHL 640ℓm・6.8W・94.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6104 WBHL 660ℓm・6.8W・97.0ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥6,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA

白熱灯
80W相当

準耐火

白	DDL-5103 YWHL 560ℓm・5.8W・96.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5103 AWHL 590ℓm・5.8W・101.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-5103 WWHL 610ℓm・5.8W・105.1ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-5103 YBHL 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5103 ABHL 500ℓm・5.8W・86.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83

¥6,100(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 10VA

白熱灯
60W相当

準耐火

白	DDL-6102 YWHL 440ℓm・4.6W・95.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6102 AWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6102 WWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-6102 YBHL 370ℓm・4.6W・80.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6102 ABHL 390ℓm・4.6W・84.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6102 WBHL 400ℓm・4.6W・86.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥3,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA

調光

白熱灯
100W相当

白	DDL-4790 YWGH 580ℓm・8.5W・68.2ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-4790 AWGH 620ℓm・8.5W・72.9ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-4790 WWGH 630ℓm・8.5W・74.1ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-4790 YBGH 490ℓm・8.5W・57.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-4790 ABGH 520ℓm・8.5W・61.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-4790 WBGH 530ℓm・8.5W・62.3ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥10,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA

白熱灯
60W相当

白	DDL-4789 YWGH 360ℓm・5.8W・62.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-4789 AWGH 380ℓm・5.8W・65.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-4789 WWGH 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-4789 YBGH 300ℓm・5.8W・51.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-4789 ABGH 320ℓm・5.8W・55.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-4789 WBGH 330ℓm・5.8W・56.8ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥7,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA

白熱灯
40W相当

白	DDL-5003 YWGH 560ℓm・7.4W・75.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5003 AWGH 590ℓm・7.4W・79.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-5003 WWGH 610ℓm・7.4W・82.4ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-5003 YBGH 480ℓm・7.4W・64.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-5003 ABGH 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-5003 WBGH 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥7,100(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA

白熱灯
100W相当

白	DDL-6004 YWGH 710ℓm・7.8W・91.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6004 AWGH 760ℓm・7.8W・97.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6004 WWGH 780ℓm・7.8W・100.0ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-6004 YBGH 600ℓm・7.8W・76.9ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6004 ABGH 640ℓm・7.8W・82.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6004 WBGH 660ℓm・7.8W・84.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥7,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA

白熱灯
80W相当

白	DDL-6002 YWGH 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6002 AWGH 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6002 WWGH 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
黒	DDL-6002 YBGH 370ℓm・5.8W・63.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
	DDL-6002 ABGH 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
	DDL-6002 WBGH 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83

¥4,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA

■ ベースダウンライト

埋込穴 125

白
黒

COBタイプ | 高気密Se形

非調光

- 調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ137 埋込穴φ125 埋込深77mm
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°
LED交換 不可
0.1m 近接限度
温度保護機能付
防雨形
埋込必要高 80

意匠登録済

非調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5107 YWHL 710ℓm・7.6W・93.4ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5107 AWHL 760ℓm・7.6W・100.0ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5107 WWHL 780ℓm・7.6W・102.6ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5107 YBHL 600ℓm・7.6W・78.9ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5107 ABHL 640ℓm・7.6W・84.2ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5107 WBHL 660ℓm・7.6W・86.8ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥7,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		

非調光		
白熱灯 60W相当	白	DDL-5105 YWHL 440ℓm・4.6W・95.6ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5105 AWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5105 WWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5105 YBHL 370ℓm・4.6W・80.4ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5105 ABHL 390ℓm・4.6W・84.7ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5105 WBHL 400ℓm・4.6W・86.9ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥4,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA		

調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5007 YWGHLL 710ℓm・8.5W・83.5ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5007 AWGHLL 760ℓm・8.5W・89.4ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5007 WWGHLL 780ℓm・8.5W・91.7ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5007 YBGHLL 600ℓm・8.5W・70.5ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5007 ABGHLL 640ℓm・8.5W・75.2ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5007 WBGHLL 660ℓm・8.5W・77.6ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥8,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		

調光		
白熱灯 60W相当	白	DDL-5005 YWGHLL 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5005 AWGHLL 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5005 WWGHLL 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5005 YBGHLL 370ℓm・5.8W・63.7ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5005 ABGHLL 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5005 WBGHLL 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥5,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA		

埋込穴 100 **埋込穴 75**

白 黒

COBタイプ | 高気密Se形

非調光

- 調光器併用不可

調光

- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm
- 0.4kg(φ100タイプ)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深80mm
- 0.3kg(φ75タイプ)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°
LED交換 不可
0.1m 近接限度
温度保護機能付
防雨形
埋込必要高 80

意匠登録済

非調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5113 YWHL 670ℓm・7.6W・88.1ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5113 AWHL 700ℓm・7.6W・92.1ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5113 WWHL 720ℓm・7.6W・94.7ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5113 YBHL 580ℓm・7.6W・76.3ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5113 ABHL 610ℓm・7.6W・80.2ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5113 WBHL 630ℓm・7.6W・82.8ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥8,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		

非調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5362 YWHL 580ℓm・7.6W・76.3ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5362 AWHL 610ℓm・7.6W・80.2ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5362 WWHL 630ℓm・7.6W・82.8ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5362 YBHL 520ℓm・7.6W・68.4ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5362 ABHL 550ℓm・7.6W・72.3ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5362 WBHL 580ℓm・7.6W・76.3ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥10,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		

調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5013 YWGHLL 670ℓm・8.5W・78.8ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5013 AWGHLL 700ℓm・8.5W・82.3ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5013 WWGHLL 720ℓm・8.5W・84.7ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5013 YBGHLL 580ℓm・8.5W・68.2ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5013 ABGHLL 610ℓm・8.5W・71.7ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5013 WBGHLL 630ℓm・8.5W・74.1ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥9,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		

調光		
白熱灯 100W相当	白	DDL-5363 YWGHLL 580ℓm・8.5W・68.2ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5363 AWGHLL 610ℓm・8.5W・71.7ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5363 WWGHLL 630ℓm・8.5W・74.1ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5363 YBGHLL 520ℓm・8.5W・61.1ℓm/W 電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5363 ABGHLL 550ℓm・8.5W・64.7ℓm/W 温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5363 WBGHLL 580ℓm・8.5W・68.2ℓm/W 昼白色 / 5000K・Ra83
¥11,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		

■ グレアレスダウンライト

埋込穴 100 ダイクロハロゲン50W相当



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形

調光

DDL-4251 YWGHLL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
240ℓm	5.8W	41.3ℓm/W

DDL-4251 AWGHLL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260ℓm	5.8W	44.8ℓm/W

¥14,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当

- 鏡板 白塗装
- アルミ シルバー電解(鏡面)
- アクリル 透明(シボ加工)
- 径φ112 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.6kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- 電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°
LED交換 不可
0.1m 近接限度
温度保護機能付
埋込必要高 71



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形

調光

DDL-4092 YWGHLL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370ℓm	5.8W	63.7ℓm/W

DDL-4092 AWGHLL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400ℓm	5.8W	68.9ℓm/W

¥13,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 7VA
- 拡散パネル付
- 電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°
LED交換 不可
0.1m 近接限度
温度保護機能付
埋込必要高 71

●施工上のご注意 電源ボックスが横に出ているダウンライトは、天井に桎があると取り付けできません。桎を回避して施工してください。

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。

■ ベースダウンライト(リニューアル用)

 <p>埋込穴 125</p> 	白熱灯 100W相当	白熱灯 60W相当
	白熱灯 100W相当	白熱灯 60W相当
 <p>埋込穴 150</p> 	白熱灯 100W相当	白熱灯 60W相当
	白熱灯 100W相当	白熱灯 60W相当

COBタイプ | 高気密Sa形 | リニューアル用

■ 非調光

DDL-132 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 710lm 消費電力 7.6W 省エネルギー消費効率 93.4lm/W

DDL-132 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83
 定格光束 760lm 消費電力 7.6W 100.0lm/W

DDL-132 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83
 定格光束 780lm 消費電力 7.6W 102.6lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.6W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト白塗装
 - アクリル乳白(マット)
 - 径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm
 - 0.4kg
 - 14VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可

傾斜天井 55° 非調光

LED交換 不可 60°

防雨形 0.1m 近接限度

温度保護機能付

埋込必要高 80

DDL-131 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 440lm 消費電力 4.6W 95.6lm/W

DDL-131 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83
 定格光束 470lm 消費電力 4.6W 102.1lm/W

DDL-131 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83
 定格光束 480lm 消費電力 4.6W 104.3lm/W

¥5,500(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 4.6W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト白塗装
 - アクリル乳白(マット)
 - 径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm
 - 0.4kg
 - 8VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可

傾斜天井 55° 非調光

LED交換 不可 60°

防雨形 0.1m 近接限度

温度保護機能付

埋込必要高 80

DDL-5109 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 710lm 消費電力 7.6W 93.4lm/W

DDL-5109 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83
 定格光束 760lm 消費電力 7.6W 100.0lm/W

DDL-5109 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83
 定格光束 780lm 消費電力 7.6W 102.6lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.6W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト白塗装
 - アクリル乳白(マット)
 - 径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm
 - 0.5kg
 - 14VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可

傾斜天井 55° 非調光

LED交換 不可 60°

防雨形 0.1m 近接限度

温度保護機能付

埋込必要高 80

DDL-5108 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83
 定格光束 440lm 消費電力 4.6W 95.6lm/W

DDL-5108 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83
 定格光束 470lm 消費電力 4.6W 102.1lm/W

DDL-5108 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83
 定格光束 480lm 消費電力 4.6W 104.3lm/W

¥6,500(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 4.6W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト白塗装
 - アクリル乳白(マット)
 - 径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm
 - 0.5kg
 - 8VA
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可

傾斜天井 55° 非調光

LED交換 不可 60°

防雨形 0.1m 近接限度

温度保護機能付


埋込必要高 80

■ 別売部品

高気密リニューアルプレート(屋内用)

小口径ダウンライトへのリニューアルが可能

高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)に対して小口径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。

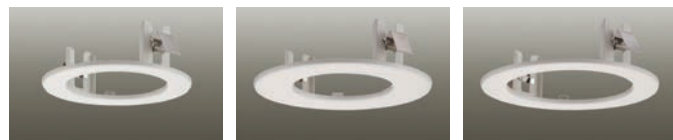

<p>天井埋込穴φ125用 DP-37451 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-37452 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-37453 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ125ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>
---	---	---



高気密リニューアルプレート(屋内外兼用)

屋外用ダウンライトの小口径リニューアルが可能


既存の埋込穴(φ125・φ150)から小口径φ100のダウンライトを施工することができます。



<p>天井埋込穴φ125用 DP-41026 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ125用 DP-41028 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 シルバー塗装 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ125用 DP-41027 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 黒塗装 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41029 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41031 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 シルバー塗装 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41030 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 黒塗装 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg 埋込必要高47mm 取付可能天井厚5~25mm 埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>
---	--	---	---	--	---

よくばり 3つの色温度にカンタン切替え

信号線が不要
調光器1台でOK
工事がかんたん

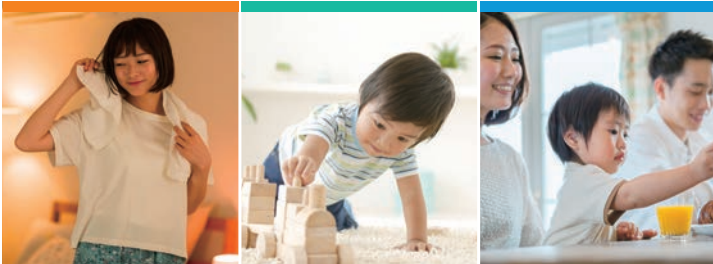

疲れを癒す かつろぎのひかり 2700K 電球色

ふだん使いに 最適なひかり 3500K 温白色

朝の時間を爽やかに 演出するひかり 5000K 昼白色

LED 8.4W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

埋込穴100 白熱灯100W相当

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4809 FWGHL

電球色 / 温白色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
680lm 8.4W 80.9lm/W

¥11,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.4W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

埋込穴100 白熱灯60W相当

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4808 FWGHL

電球色 / 温白色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
410lm 5.8W 70.6lm/W

¥10,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

楽調 色温度切替調光タイプ

信号線が不要
調光器1台でOK
工事がかんたん



のんびり安らぐ 暖かいひかり 2700K 電球色

ふだん使いに 最適なひかり 3500K 温白色

お料理をおいそうに見せる 団らのひかり 2700K 電球色

勉強に適した ひかり 5000K 昼白色

LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4908 FWGHL

電球色 / 温白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
620lm 8W 77.5lm/W

¥10,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4907 FWGHL

電球色 / 温白色

2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
540lm 5.8W 93.1lm/W

¥9,500(税抜) (LED内蔵)


LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-3500K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

段調 プルレスで明るさを簡単切替え

プルレススイッチで明るさを3段階(100%・70%・1%)で切替えられます。

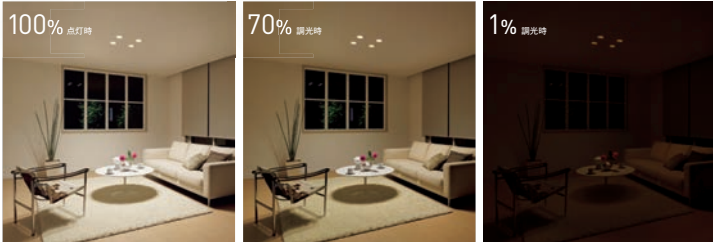

100% 点灯時

70% 調光時

1% 調光時

全灯 段調光 常夜灯

壁スイッチを一旦OFFにし、約5秒以上経過後に再びONにすると100%点灯

LED 8.5W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- プルレススイッチ付(100%-70%-1%)
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

意匠登録済

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4479 FWGHL

電球色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
620lm 8W 77.5lm/W

¥10,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-4395 FWGHL

電球色 / 昼白色

2700K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
540lm 5.8W 93.1lm/W

¥9,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済 意匠登録済

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

DDL-4904 YWHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
710lm 8.5W 83.5lm/W

DDL-4904 AWWHL

温白色 / 3500K・Ra83

760lm 8.5W 89.4lm/W

DDL-4904 WWWWHL

昼白色 / 5000K・Ra83

780lm 8.5W 91.7lm/W

¥7,300(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.5W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- プルレススイッチ付(100%-70%-1%)
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

意匠登録済

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

DDL-4903 YWHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束消費電力調光器1台消費電力
440lm 5.6W 78.5lm/W

DDL-4903 AWWHL

温白色 / 3500K・Ra83

470lm 5.6W 83.9lm/W

DDL-4903 WWWWHL

昼白色 / 5000K・Ra83

480lm 5.6W 85.7lm/W

¥4,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.6W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- プルレススイッチ付(100%-70%-1%)
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

意匠登録済

■ 高天井用ダウンライト〈集光タイプ〉 H5000用 H3500用

埋込穴 100
H5000用 25°



COBタイプ | 高気密Se形

非調光

- 調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.4kg
- 14VA
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

非調光

LED交換 不可

0.1m 近接照度

防雨形 埋込必要高 80

温度保護機能付 傾斜天井 55°



		H5000用 25°		調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-8786 YWHL 770ℓm・7.6W・101.3ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4786 YWGH 770ℓm・8.5W・90.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8786 AWHL 820ℓm・7.6W・107.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4786 AWGH 820ℓm・8.5W・96.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥9,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		¥10,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-8785 YWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4785 YWGH 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8785 AWHL 510ℓm・4.6W・110.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4785 AWGH 510ℓm・5.8W・87.9ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA		¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	

		H3500用 40°		調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-8788 YWHL 760ℓm・7.6W・100.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4788 YWGH 760ℓm・8.5W・89.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8788 AWHL 810ℓm・7.6W・106.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4788 AWGH 810ℓm・8.5W・95.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥9,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		¥10,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-8787 YWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4787 YWGH 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8787 AWHL 500ℓm・4.6W・108.6ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4787 AWGH 500ℓm・5.8W・86.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA		¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	





■ グレアレスユニバーサルダウンライト

埋込穴 75 ダイクロハロゲン50W相当

COBタイプ グレアレス 高気密Se形 ユニバーサル	COBタイプ グレアレス 高気密Se形 ユニバーサル	COBタイプ グレアレス 高気密Se形 ユニバーサル	COBタイプ グレアレス 高気密Se形 ユニバーサル
			
<p>DDL-5444 YWGH 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 420ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 84.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5444 YBGH 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 420ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 84.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5445 YWGH 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 420ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 84.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5445 YBGH 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 420ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 84.0ℓm/W</p>
<p>DDL-5444 AWGH 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 445ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 89.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5444 ABGH 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 445ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 89.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5445 AWGH 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 445ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 89.0ℓm/W</p>	<p>DDL-5445 ABGH 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 445ℓm 消費電力 5W 固有エネルギー消費効率 89.0ℓm/W</p>
¥21,800(税抜) (LED内蔵)		¥19,800(税抜) (LED内蔵)	
<p>LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミ板 白(一部黒塗装) アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装 ポリカーボネート(透明) 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg 9VA 首振片側30°・回転350° 制御レンズ付 電源付(別置) AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 	<p>LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミ板 黒塗装 アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装 ポリカーボネート(透明) 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg 9VA 首振片側30°・回転350° 制御レンズ付 電源付(別置) AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 	<p>LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミ板 白(一部黒塗装) アルミダイカスト 白塗装 ポリカーボネート(透明) 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg 9VA 首振片側30°・回転350° 制御レンズ付 電源付(別置) AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm 	<p>LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミ板 黒塗装 アルミダイカスト 黒塗装 ポリカーボネート(透明) 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg 9VA 首振片側30°・回転350° 制御レンズ付 電源付(別置) AC100V 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm
			

■ ユニバーサルダウンライト

埋込穴 100 ダイクロハロゲン 50W相当

COBタイプ 高気密Se形 ユニバーサル	COBタイプ 高気密Se形 ユニバーサル
	
<p>DDL-4094 YWGH 電球色 / 2700K・Ra83</p> <p>定格光束 320ℓm 消費電力 5.8W 固有エネルギー消費効率 55.1ℓm/W</p>	<p>DDL-4094 AWGH 温白色 / 3500K・Ra83</p> <p>定格光束 340ℓm 消費電力 5.8W 固有エネルギー消費効率 58.6ℓm/W</p>
¥15,800(税抜) (LED内蔵)	
<p>LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> アルミダイカスト 白塗装 アクリル 透明(シボ加工) 径φ112 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.6kg 7VA ●首振片側30°・回転350° ●拡散(ネリ付) 電源付(別置) ●AC100V ●調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚 5~25mm 	<p>LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当</p> <ul style="list-style-type: none"> 鋼板 白塗装 アルミダイカスト 白塗装 アクリル 透明(シボ加工) 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg 7VA ●首振片側30°・回転350° ●拡散(ネリ付) ●電源付(別置) AC100V ●調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) 光源寿命60,000時間 取付可能天井厚5~25mm
	

人感センサー付ダウンライト

屋内・屋外兼用

埋込穴
100



白熱灯100W相当

高気密Sa形 | 人感センサー
運動マルチタイプ

強制ON
ソフトスタート
フェードアウト

- 点灯保持時間(1分)
- 送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

高気密Sa形 | 人感センサー
運動ON/OFFタイプII

強制ON

- 点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定
- 送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯
10W形・15W形・25W形3灯まで
蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W
白熱灯100W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 15VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明切)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光
60°
0.1m
近接照度
埋込必要高
80
LED交換
不可

白熱灯60W相当

高気密Sa形 | 人感センサー
運動マルチタイプ

強制ON
ソフトスタート
フェードアウト

- 点灯保持時間(1分)
- 送り点灯可能 LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

高気密Sa形 | 人感センサー
運動ON/OFFタイプII

強制ON

- 点灯保持時間(1分3分) ※8hタイマー設定時1分固定
- 送り点灯可能 LED60VAまで 電球形蛍光灯
10W形・15W形・25W形3灯まで
蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥18,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明切)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光
60°
0.1m
近接照度
埋込必要高
80
LED交換
不可

埋込穴
100



白熱灯60W相当

高気密Sa形 | 人感センサー | 屋内外兼用 | ON/OFFタイプIII

¥10,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.2W
白熱灯60W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.3kg
- 9VA
- 点灯保持時間30秒
- 拡散パネル付
- 常時点灯モード付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光
LED交換不可
60°
0.1m
近接照度
埋込必要高
80
防雨形
温度保護機能付

●施工上のご注意 電源ボックスが横に出ているダウンライトは、天井に桟があると取り付けできません。桟を回避して施工してください。

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。

センサー機能で自動ON/OFF

センサーモード(ON/OFFタイプ)

暗くなるとON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。
人が近づくと点灯。100%点灯状態に。
人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。
明るい時は、人が近づいても点灯しません。

2回ブルースでモード切替

壁スイッチ操作(点灯状態からOFF→ON)を2回

壁スイッチでON/OFF

常時点灯モード

センサーモードをOFFにして、壁スイッチで点灯消灯して使用できます。

非調光

DDL-4546 YWHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
660lm	8W	82.5lm/W

DDL-4546 AWHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

DDL-4546 WWHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	8W	91.2lm/W

DDL-4546 YBHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	8W	67.5lm/W

DDL-4545 YWHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
660lm	8W	82.5lm/W

DDL-4545 AWHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

DDL-4545 WWHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	8W	91.2lm/W

DDL-4545 YBHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	8W	67.5lm/W

高気密SB形ダウンライト | センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ



白熱灯100W相当

電球色 2700K・Ra83 | 温白色 3500K・Ra83 | 昼白色 5000K・Ra83

運動マルチ4546シリーズ対応

DDL-6004 YWHL | DDL-6004 AWGHL | DDL-6004 WWHL

DDL-6004 YBGHL | DDL-6004 ABGHL | DDL-6004 WBGHL

運動ON/OFF4545シリーズ対応

DDL-6104 YWHL | DDL-6104 AWHL | DDL-6104 WWHL

DDL-6104 YBHL | DDL-6104 ABHL | DDL-6104 WBHL

▶ P.25掲載

非調光

DDL-4496 YWHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	7.7W	67.5lm/W

DDL-4496 AWHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.7W	70.1lm/W

DDL-4496 WWHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.7W	74.0lm/W

DDL-4496 YBHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
425lm	7.7W	55.1lm/W

DDL-4497 YWHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	7.7W	67.5lm/W

DDL-4497 AWHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.7W	70.1lm/W

DDL-4497 WWHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.7W	74.0lm/W

DDL-4497 YBHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
425lm	7.7W	55.1lm/W

高気密SB形ダウンライト | センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ



白熱灯60W相当

電球色 2700K・Ra83 | 温白色 3500K・Ra83 | 昼白色 5000K・Ra83

運動マルチ4496シリーズ対応

DDL-6002 YWHL | DDL-6002 AWGHL | DDL-6002 WWHL

DDL-6002 YBGHL | DDL-6002 ABGHL | DDL-6002 WBGHL

運動ON/OFF4497シリーズ対応

DDL-6102 YWHL | DDL-6102 AWHL | DDL-6102 WWHL

DDL-6102 YBHL | DDL-6102 ABHL | DDL-6102 WBHL

▶ P.25掲載

2つのモードで使いやすい

センサーモード

人の動きを感じし自動で点灯・消灯します。消し忘れを防いで経済的です。

パイロットランプ / 消灯

常時点灯モード

センサーモードをOFFにして使用したい場合にオススメ。壁スイッチの入切で点灯消灯します。

パイロットランプ / 緑点灯

〈人感センサー感知範囲〉

h	A
2	5
2.5	6
3	7

※感知エリアを狭くできるエアーマスクには対応していません。

非調光

DDL-5394 YWHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	5.2W	80.7lm/W

DDL-5394 AWHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
450lm	5.2W	86.5lm/W

DDL-5394 WWHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
460lm	5.2W	88.4lm/W

DDL-5394 YBHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	5.2W	67.3lm/W

DDL-5394 ABHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	5.2W	71.1lm/W

DDL-5394 WBHL
昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
380lm	5.2W	73.0lm/W