



施工写真検索番号 1-N313 使用器具 DBL-5498 YWGH

さまざまな空間に美しい光のラインを描ける

シンプルで建築にとけこむデザインとドットレス&シームレスな光により、
美しい光のラインだけを天井に描ける“魅せるライン照明”。

ドットレス&シームレスな美しい光のラインを実現

フラットに光るドットレス光と連結した際に途切れないシームレスな光により、天井に「見せられる」光のラインを描くことができます。



空間や使用目的に合わせて選べるラインナップ

直付タイプとプラグタイプの2通りの取り付け方法に加え、本体色もホワイトとブラックをラインナップ。幅広い空間や使用目的に対応することができます。




白アルマイト(ホワイト93)




日塗工番号N-93、マンセル値N9.3にちなんだ白色「ホワイト93」。内装仕上や設備機器の色に合った空間になじむ白色です。

2700K~5000Kまでラインナップ。明るさを自由に調整できる調光もご用意



さわやかな白い光から温かみのある落ち着いた光まで、空間や使用目的に合わせた選択が可能。シーンに合わせて色温度は2700K~5000Kより選択、明るさは100%~1%の範囲で自在に調整できます。

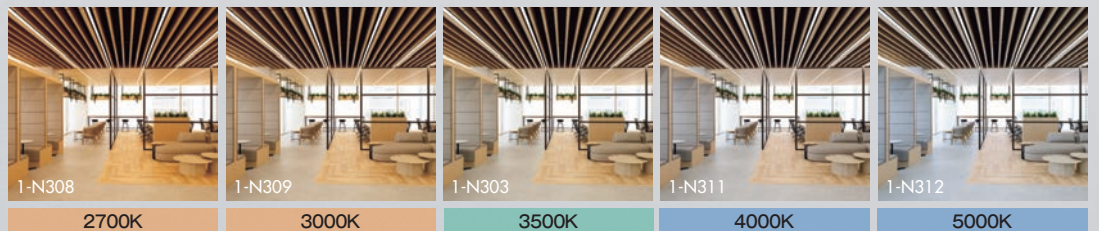

最小施工寸法

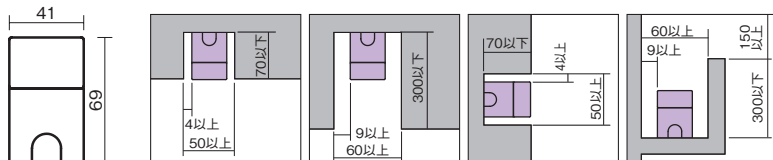


注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
左記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。
(光の広がりや考慮した寸法ではありません)
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

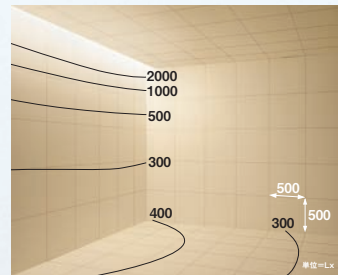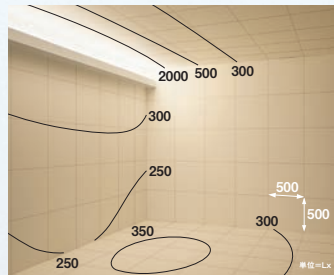


さまざまな空間に美しい光のラインを描ける

シンプルで建築にとけこむデザインとドットレス&シームレスな光により、美しい光のラインだけを天井に描く魅せるライン照明。本体色や色温度の幅広くラインナップから空間や使用目的に合わせて選択することができます。



DBL-5497 LWGHL x 3



DBL-5497 LWGHL x 3

調光		電球色 / 2700K・Ra93	電球色 / 3000K・Ra93	温白色 / 3500K・Ra93	白色 / 4000K・Ra93	昼白色 / 5000K・Ra93	
1476 mm	¥38,000 (税抜)	DBL-5498 LWGHL○ 4010ℓm・33W・121.5ℓm/W	DBL-5498 YWGHL○ 4220ℓm・33W・127.8ℓm/W	DBL-5498 AWGHL○ 4320ℓm・33W・130.9ℓm/W	DBL-5498 NWGHL○ 4380ℓm・33W・132.7ℓm/W	DBL-5498 WWGHL○ 4420ℓm・33W・133.9ℓm/W	● 1.8kg ● 33VA 送り配線可能 連結最大15台まで
		DBL-5498 LBGHL● 4010ℓm・33W・121.5ℓm/W	DBL-5498 YBGHL● 4220ℓm・33W・127.8ℓm/W	DBL-5498 ABGHL● 4320ℓm・33W・130.9ℓm/W	DBL-5498 NBGHL● 4380ℓm・33W・132.7ℓm/W	DBL-5498 WBGHL● 4420ℓm・33W・133.9ℓm/W	
1183 mm	¥33,500 (税抜)	DBL-5497 LWGHL○ 3210ℓm・24.9W・128.9ℓm/W	DBL-5497 YWGHL○ 3370ℓm・24.9W・135.3ℓm/W	DBL-5497 AWGHL○ 3460ℓm・24.9W・138.9ℓm/W	DBL-5497 NWGHL○ 3510ℓm・24.9W・140.9ℓm/W	DBL-5497 WWGHL○ 3540ℓm・24.9W・142.1ℓm/W	● 1.5kg ● 41VA 送り配線可能 連結最大15台まで
		DBL-5497 LBGHL● 3210ℓm・24.9W・128.9ℓm/W	DBL-5497 YBGHL● 3370ℓm・24.9W・135.3ℓm/W	DBL-5497 ABGHL● 3460ℓm・24.9W・138.9ℓm/W	DBL-5497 NBGHL● 3510ℓm・24.9W・140.9ℓm/W	DBL-5497 WBGHL● 3540ℓm・24.9W・142.1ℓm/W	
890 mm	¥28,000 (税抜)	DBL-5496 LWGHL○ 2410ℓm・19.6W・122.9ℓm/W	DBL-5496 YWGHL○ 2530ℓm・19.6W・129.0ℓm/W	DBL-5496 AWGHL○ 2590ℓm・19.6W・132.1ℓm/W	DBL-5496 NWGHL○ 2630ℓm・19.6W・134.1ℓm/W	DBL-5496 WWGHL○ 2650ℓm・19.6W・135.2ℓm/W	● 1.2kg ● 33VA 送り配線可能 連結最大15台まで
		DBL-5496 LBGHL● 2410ℓm・19.6W・122.9ℓm/W	DBL-5496 YBGHL● 2530ℓm・19.6W・129.0ℓm/W	DBL-5496 ABGHL● 2590ℓm・19.6W・132.1ℓm/W	DBL-5496 NBGHL● 2630ℓm・19.6W・134.1ℓm/W	DBL-5496 WBGHL● 2650ℓm・19.6W・135.2ℓm/W	
597 mm	¥24,000 (税抜)	DBL-5495 LWGHL○ 1610ℓm・13.6W・118.3ℓm/W	DBL-5495 YWGHL○ 1690ℓm・13.6W・124.2ℓm/W	DBL-5495 AWGHL○ 1730ℓm・13.6W・127.2ℓm/W	DBL-5495 NWGHL○ 1750ℓm・13.6W・128.6ℓm/W	DBL-5495 WWGHL○ 1770ℓm・13.6W・130.1ℓm/W	● 0.9kg ● 24VA 送り配線可能 連結最大15台まで
		DBL-5495 LBGHL● 1610ℓm・13.6W・118.3ℓm/W	DBL-5495 YBGHL● 1690ℓm・13.6W・124.2ℓm/W	DBL-5495 ABGHL● 1730ℓm・13.6W・127.2ℓm/W	DBL-5495 NBGHL● 1750ℓm・13.6W・128.6ℓm/W	DBL-5495 WBGHL● 1770ℓm・13.6W・130.1ℓm/W	
304 mm	¥20,000 (税抜)	DBL-5494 LWGHL○ 800ℓm・7.9W・101.2ℓm/W	DBL-5494 YWGHL○ 840ℓm・7.9W・106.3ℓm/W	DBL-5494 AWGHL○ 860ℓm・7.9W・108.8ℓm/W	DBL-5494 NWGHL○ 880ℓm・7.9W・111.3ℓm/W	DBL-5494 WWGHL○ 880ℓm・7.9W・111.3ℓm/W	● 0.5kg ● 13VA 送り配線可能 連結最大15台まで
		DBL-5494 LBGHL● 800ℓm・7.9W・101.2ℓm/W	DBL-5494 YBGHL● 840ℓm・7.9W・106.3ℓm/W	DBL-5494 ABGHL● 860ℓm・7.9W・108.8ℓm/W	DBL-5494 NBGHL● 880ℓm・7.9W・111.3ℓm/W	DBL-5494 WBGHL● 880ℓm・7.9W・111.3ℓm/W	

本体色：○ホワイト93 ●ブラック

別売部品 必須



電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。
1回路に1本お求めください。
DP-40173 HL
¥1,100 (税抜)
●全長500mm 0.4kg
●先端部片側 コリ線

オプション




延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。
DP-40203 HL
¥1,100 (税抜)
●全長500mm 0.4kg
別注対応
延長ケーブル長さの別注承ります。




共通仕様

LED	電源内蔵	調光
●アルミ型材 アルマイト	●ポリカーボネート 乳白(マット)	●AC100V ●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)	●シーンコントロールローラー別売	●電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
●光源寿命40,000時間	●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。	天井壁(横向)床付兼用
●延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。	電源接続ケーブル	延長ケーブル
	DP-40173 HL	DP-40203 HL
		信号線
		不要

側面図



取付図面






建築で幕板を設けないスペースにおすすめ

楽調

調光

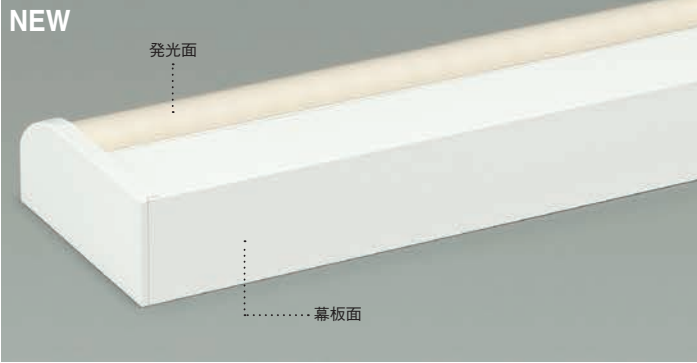

共通仕様

- LED 電源内蔵**
- アルミ型材 アルマイト
 - アクリル 乳白(マット)
 - AC100V
 - 光源寿命 40,000時間
- 天井(横向)・床付兼用
- 天井・床付兼用
- 天井・床付兼用

楽調 プルレス 色温度切替タイプ


- 色温度切替機能付 (2700K・3500K)
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能 (1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- ※調光には LED 専用調光器 (別売) をご使用ください。(P.35)
- シーンコントローラーは使用できません。

調光


- 調光可能 (1%~100%)
- シーンコントローラー別売
- 調光には LED 専用調光器 (別売) をご使用ください。(P.35)

幕板を施工しなくても、設置するだけで手軽に「キレイな光」を演出

従来の間接照明は器具が見えないようにかくしつつ、光をコントロールするために建築造作で“幕板”を設ける必要がありました。「まくちゃん」なら、器具の1面が幕板の代わりとなり発光面が見えずきれいな納まりを得る事が出来ます。さらに、一旦、奥の壁でバウンドした光が空間に広がるため、均整度の高いやわらかな光が空間に広がります。

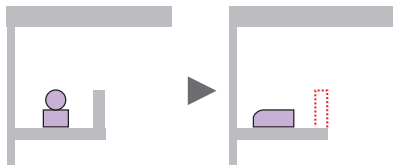


<幕板の施工が不要>

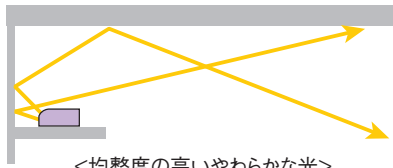


<均整度の高いやわらかな光>

最小施工寸法

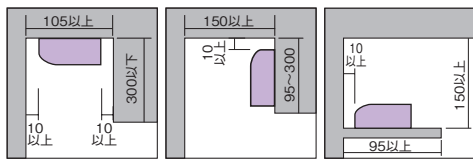


注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

配光特性

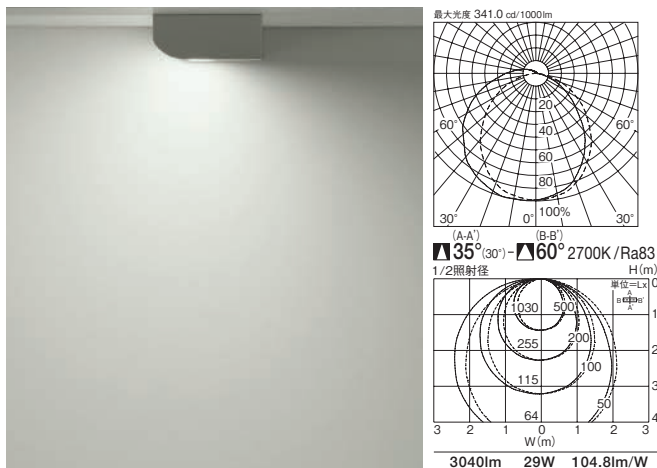


寸法


[側面図]

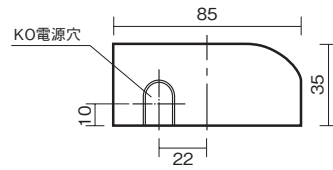


[取付面図] 全長

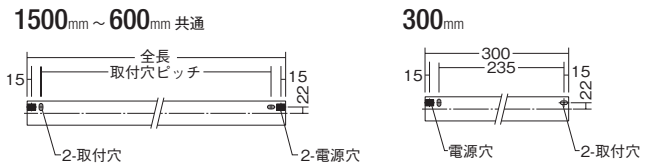

付属部品




オプション





L型金具
DP-40543 HL
¥2,200(税抜) (2個)

- 鋼板白塗装
- 巾25 長110 高35mm 0.01kg
- 注)器具1台につき2個ずつご使用ください。



オプション金具の使い方

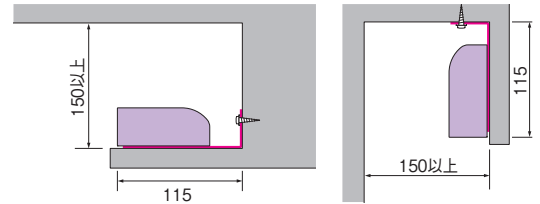

棚の強度が不十分な場合など、器具を接地面に取り付けにくい場合は、L型金具で取付けの方向を90°変更することができます。

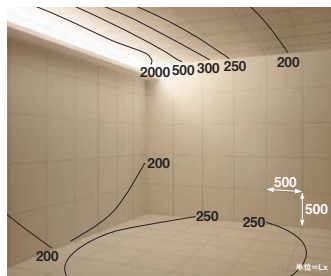

DSY-4393 YWGH L × 3

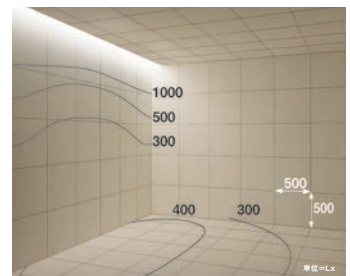


DSY-4393 YWGH L × 3



電球色と昼白色を切り替え可能

2700Kと3500K(または5000K)の色温度をプルスイッチで簡単切替。明るさは100%~1%の無段階調光が可能。

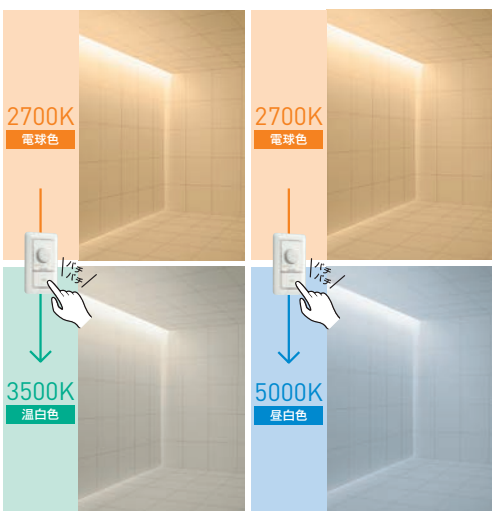


楽調	プルスイッチ 色温度切替タイプ	電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	電球色 2700K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
1500mm	¥38,800 (税抜)	DSY-5519 FWGHL 4270ℓm・43W・99.3ℓm/W	DSY-4506 FWGHL 4670ℓm・43W・108.6ℓm/W	●1.9kg ●49VA 送り配線可能 連結最大13台まで	
1200mm	¥34,800 (税抜)	DSY-5518 FWGHL 3410ℓm・34W・100.2ℓm/W	DSY-4505 FWGHL 3740ℓm・34W・110.0ℓm/W	●1.6kg ●38VA 送り配線可能 連結最大13台まで	
900mm	¥30,800 (税抜)	DSY-5517 FWGHL 2560ℓm・26W・98.4ℓm/W	DSY-4504 FWGHL 2800ℓm・26W・107.6ℓm/W	●1.2kg ●30VA 送り配線可能 連結最大13台まで	
600mm	¥26,800 (税抜)	DSY-5516 FWGHL 1700ℓm・17W・100.0ℓm/W	DSY-4503 FWGHL 1870ℓm・17W・110.0ℓm/W	●0.9kg ●19VA 送り配線可能 連結最大13台まで	

本体色：ホワイト



100%~1%の範囲で明るさを自由にコントロール

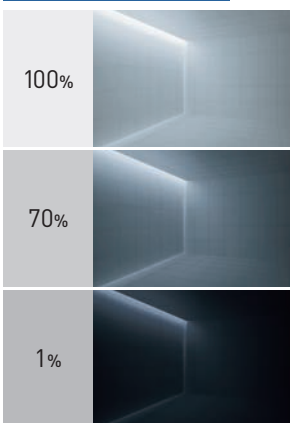

調光		電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1500mm	¥32,800 (税抜)	DSY-4394 YWGHL 3800ℓm・36W・105.5ℓm/W	DSY-4394 AWGHL 4270ℓm・36W・118.6ℓm/W	DSY-4394 WWGHL 4670ℓm・36W・129.7ℓm/W	●1.8kg ●36VA 送り配線可能 連結最大15台まで
1200mm	¥29,800 (税抜)	DSY-4393 YWGHL 3040ℓm・29W・104.8ℓm/W	DSY-4393 AWGHL 3410ℓm・29W・117.5ℓm/W	DSY-4393 WWGHL 3740ℓm・29W・128.9ℓm/W	●1.5kg ●29VA 送り配線可能 連結最大15台まで
900mm	¥25,800 (税抜)	DSY-4392 YWGHL 2280ℓm・23W・99.1ℓm/W	DSY-4392 AWGHL 2560ℓm・23W・111.3ℓm/W	DSY-4392 WWGHL 2800ℓm・23W・121.7ℓm/W	●1.1kg ●24VA 送り配線可能 連結最大15台まで
600mm	¥21,800 (税抜)	DSY-4391 YWGHL 1520ℓm・15.6W・97.4ℓm/W	DSY-4391 AWGHL 1700ℓm・15.6W・108.9ℓm/W	DSY-4391 WWGHL 1870ℓm・15.6W・119.8ℓm/W	●0.8kg ●16VA 送り配線可能 連結最大15台まで
300mm	¥18,800 (税抜)	DSY-4390 YWGHL 760ℓm・8.3W・91.5ℓm/W	DSY-4390 AWGHL 850ℓm・8.3W・102.4ℓm/W	DSY-4390 WWGHL 930ℓm・8.3W・112.0ℓm/W	●0.5kg ●9VA 注)送り配線はできません。 注)配線方向は片側のみです。

本体色：ホワイト


ダイニング&キッチン



寝室



エントランス

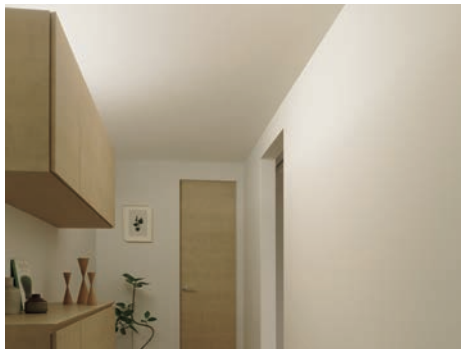

シングルライン

バリエーション豊富なベーシックタイプ

楽調 調光 非調光



共通仕様

LED 電源内蔵

- アルミ型材 白アルマイト
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。
- 光源寿命40,000時間
- 延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合に使用ください。

LED交換不可

天井裏(縦向き)取付専用 意匠登録済

電源接続ケーブル	延長ケーブル	信号線
DP-40173 HL	DP-40203 HL	不要

楽調

ブルレス 色温度切替タイプ

- 色温度切替機能付(2700K-5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- シーンコントローラーは使用できません。

調光

- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- シーンコントローラー別売
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

横向き可能

非調光

- 縦長付・横長付兼用
- AC100V/200V兼用
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

横向き可能

間接照明に適したやわらかい光

器具本体には空間になじむ白色を採用。サイドまで広がるワイドな光を照射できます。エンドキャップには連結時に光が途切れない透過素材を使用しています。




連結時


取付

取り付け簡単

設置してそのまま木ネジで取り付けが可能です。



最小施工寸法

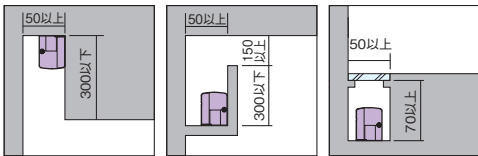

注)必ず木ネジで補強材のある位置に取り付けてください。
上記寸法は温度性能を満たすために必要な最小寸法です。(光の広がりや考慮した寸法ではありません。)
施工の際は器具取付けが容易に行えるようにご配慮ください。

連結する場合

[突き合わせ連結する場合]



突き合わせ連結

送り配線不要のコネクタ結線

コネクタ結線で送り配線が不要。電源内蔵で施工も簡単です。
※結線後はコネクタを器具内に押し込んでご使用ください。

[器具間を離す場合]



延長ケーブル結線(別売)

コーナー設置など器具間を離す場合は延長ケーブル(別売)をご使用ください。
※延長ケーブル同士の連結はできません。

別注対応




延長ケーブル長さの別注承ります。最寄りの営業所までお問い合わせください。

付属部品





木ネジ(2本)

配光特性

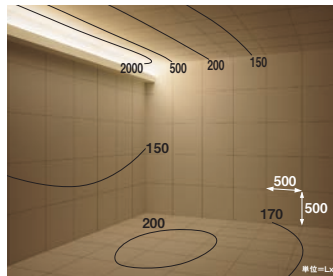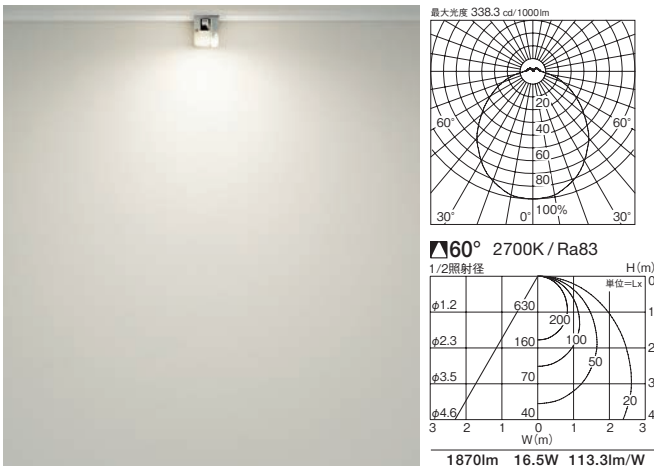

DSU-4887 YWHL x 3

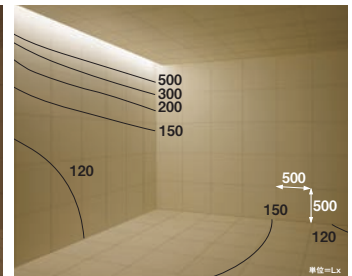

DSU-4887 YWHL x 3

楽調

らくちょう

[特許登録済 商標登録済]

電球色と昼白色を切り替え可能

2700Kと5000Kの色温度をブルースイッチで簡単切替。明るさは100%~1%の無段階調光が可能。


楽調	ブルース 色温度切替タイプ	電球色 2700K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
1492mm	¥36,000 (税抜)	DSY-4946 FWGHL 2790ℓm・21W・132.8ℓm/W	• 1.8kg • 22VA 送り配線可能 連結最大29台まで
1198mm	¥34,000 (税抜)	DSY-4945 FWGHL 2230ℓm・17W・131.1ℓm/W	• 1.5kg • 18VA 送り配線可能 連結最大29台まで
906mm	¥30,000 (税抜)	DSY-4944 FWGHL 1670ℓm・13W・128.4ℓm/W	• 1.1kg • 13VA 送り配線可能 連結最大29台まで
612mm	¥24,000 (税抜)	DSY-4943 FWGHL 1110ℓm・8.5W・130.5ℓm/W	• 0.7kg • 9VA 送り配線可能 連結最大29台まで



※壁スイッチで色温度のみ切替可能 本体色：ホワイト 注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路上1本お求めください。

調光

100%~1%の範囲で明るさを自由にコントロール

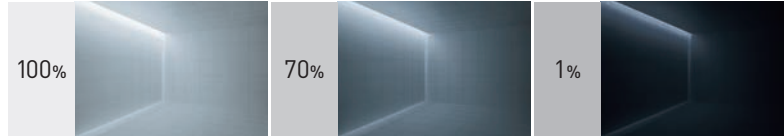

調光	信号線不要 (位相)	電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83	
1492mm	¥31,000 (税抜)	DSY-4930 YWGHL 2340ℓm・21W・111.4ℓm/W	DSY-4930 AWGHL 2510ℓm・21W・119.5ℓm/W	DSY-4930 WWGHL 2790ℓm・21W・132.8ℓm/W	• 1.8kg • 22VA 送り配線可能 連結最大29台まで
1198mm	¥28,000 (税抜)	DSY-4929 YWGHL 1870ℓm・17.5W・106.8ℓm/W	DSY-4929 AWGHL 2010ℓm・17.5W・114.8ℓm/W	DSY-4929 WWGHL 2230ℓm・17.5W・127.4ℓm/W	• 1.5kg • 18VA 送り配線可能 連結最大29台まで
906mm	¥22,000 (税抜)	DSY-4928 YWGHL 1410ℓm・13.5W・104.4ℓm/W	DSY-4928 AWGHL 1510ℓm・13.5W・111.8ℓm/W	DSY-4928 WWGHL 1670ℓm・13.5W・123.7ℓm/W	• 1.1kg • 14VA 送り配線可能 連結最大29台まで
612mm	¥18,000 (税抜)	DSY-4927 YWGHL 940ℓm・9.3W・101.0ℓm/W	DSY-4927 AWGHL 1000ℓm・9.3W・107.5ℓm/W	DSY-4927 WWGHL 1110ℓm・9.3W・119.3ℓm/W	• 0.7kg • 10VA 送り配線可能 連結最大29台まで
318mm	¥15,000 (税抜)	DSY-4926 YWGHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	DSY-4926 AWGHL 500ℓm・4.6W・108.6ℓm/W	DSY-4926 WWGHL 560ℓm・4.6W・121.7ℓm/W	• 0.4kg • 5VA 送り配線可能 連結最大29台まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路上1本お求めください。

非調光

非調光	電球色 / 2700K・Ra83	温白色 / 3500K・Ra83	昼白色 / 5000K・Ra83		
1492mm	¥23,500 (税抜)	DSY-4888 YWHL 2340ℓm・20W・117.0ℓm/W	DSY-4888 AWHL 2510ℓm・20W・125.5ℓm/W	DSY-4888 WWHL 2790ℓm・20W・139.5ℓm/W	• 1.8kg • 21VA(100V)/21VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
1198mm	¥20,500 (税抜)	DSY-4887 YWHL 1870ℓm・16.5W・113.3ℓm/W	DSY-4887 AWHL 2010ℓm・16.5W・121.8ℓm/W	DSY-4887 WWHL 2230ℓm・16.5W・135.1ℓm/W	• 1.5kg • 17VA(100V)/17VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
906mm	¥18,500 (税抜)	DSY-4886 YWHL 1410ℓm・12.5W・112.8ℓm/W	DSY-4886 AWHL 1510ℓm・12.5W・120.8ℓm/W	DSY-4886 WWHL 1670ℓm・12.5W・133.6ℓm/W	• 1.1kg • 21VA(100V)/22VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
612mm	¥16,500 (税抜)	DSY-4885 YWHL 940ℓm・8.4W・111.9ℓm/W	DSY-4885 AWHL 1000ℓm・8.4W・119.0ℓm/W	DSY-4885 WWHL 1110ℓm・8.4W・132.1ℓm/W	• 0.7kg • 15VA(100V)/16VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで
318mm	¥13,500 (税抜)	DSY-4884 YWHL 470ℓm・4.2W・111.9ℓm/W	DSY-4884 AWHL 500ℓm・4.2W・119.0ℓm/W	DSY-4884 WWHL 560ℓm・4.2W・133.3ℓm/W	• 0.4kg • 7VA(100V)/8VA(200V) 送り配線可能 連結最大30台(100V時)・50台(200V時)まで

本体色：ホワイト

注)電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路上1本お求めください。

別売部品 必須



電源接続ケーブル 口出し線仕様
※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要で、1回路上1本お求めください。
DP-40173 HL
¥1,100(税抜)
• 全長500mm 0.4kg
• 先端部片側 コリ線

オプション



延長ケーブル
※延長ケーブル同士の連結はできません。
DP-40203 HL
¥1,100(税抜)
• 全長500mm 0.4kg
別注対応 延長ケーブル長さの別注承ります。

調光器

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。

逆位相制御	埋込穴 51×71	逆位相制御	埋込穴 51×71
DP-39672 GHL ¥18,500(税抜)	• 容量300VA	DP-39673 GHL ¥18,500(税抜)	• 容量300VA
DP-39674 GHL ¥18,500(税抜)	• 容量300VA	DP-39675 GHL ¥18,500(税抜)	• 容量300VA
DP-37154 GHL ¥16,500(税抜)	• 容量300VA	DP-40720 GHL ¥21,500(税抜)	• 容量320VA(3.2A)※1 ※1 器具により接続台数が異なります。詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。 https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdf