

LED専用調光器 手で操作可能な調光器(リモコンセットタイプ)

詳細はD.LIGHTING STYLE 2022カタログP.674~676をご覧ください。



リモコンセット品

逆位相制御

DP-40999 GHL

¥24,800(税抜)

•プラスチック 白

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付



逆位相制御

DP-41000 GHL

¥24,800(税抜)

•プラスチック 黒塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付



逆位相制御

DP-41001 GHL

¥24,800(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付



逆位相制御

DP-41002 GHL

¥24,800(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付

位相制御

DP-40999 HL

¥22,800(税抜)

•プラスチック 白

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付

位相制御

DP-41000 HL

¥22,800(税抜)

•プラスチック 黒塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付

位相制御

DP-41001 HL

¥22,800(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付

位相制御

DP-41002 HL

¥22,800(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

リモコン付

調光器単品

逆位相制御

DP-41003 GHL

¥22,800(税抜)

•プラスチック 白

特許登録済

埋込穴 51×71

逆位相制御

DP-41004 GHL

¥22,800(税抜)

•プラスチック 黒塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

逆位相制御

DP-41005 GHL

¥22,800(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

逆位相制御

DP-41006 GHL

¥22,800(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

位相制御

DP-41003 HL

¥20,800(税抜)

•プラスチック 白

特許登録済

埋込穴 51×71

位相制御

DP-41004 HL

¥20,800(税抜)

•プラスチック 黒塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

位相制御

DP-41005 HL

¥20,800(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

位相制御

DP-41006 HL

¥20,800(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

特許登録済

埋込穴 51×71

調光器

詳細はD.LIGHTING STYLE 2022カタログP.674~676をご覧ください。



逆位相制御

DP-39672 GHL

¥18,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 51×71



逆位相制御

DP-39673 GHL

¥18,500(税抜)

•プラスチック 黒塗装

埋込穴 51×71



逆位相制御

DP-39674 GHL

¥18,500(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

埋込穴 51×71



逆位相制御

DP-39675 GHL

¥18,500(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

埋込穴 51×71

位相制御

DP-39672 HL

¥16,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 51×71

位相制御

DP-39673 HL

¥16,500(税抜)

•プラスチック 黒塗装

埋込穴 51×71

位相制御

DP-39674 HL

¥16,500(税抜)

•プラスチック シルバー塗装

埋込穴 51×71

位相制御

DP-39675 HL

¥16,500(税抜)

•プラスチック ダークブラウン塗装

埋込穴 51×71

詳細はD.LIGHTING STYLE 2022カタログP.674~676をご覧ください。



逆位相制御

DP-37154 GHL

¥16,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 51×71



逆位相制御

DP-40720 GHL

¥21,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 47×75



位相制御

DP-37154 EHL

¥14,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 51×71



位相制御

DP-40720 HL

¥16,500(税抜)

•プラスチック 白

埋込穴 47×75

シーンに合わせて、リモコンで明るさを自由にコントロール

1つのリモコンで2台の調光器を離れた場所から簡単操作。間接照明やダウンライトを個別にコントロールできます。

間接照明をコントロール

ダウンライトをコントロール

チャンネル1に設定

リモコン

チャンネル2に設定

1-R123

1-R122

ダクトレール

ルミライン
LUMILINE -直付専用型-

フィードインボックス・
エンドキャップ1個付タイプ




1m用 2m用 3m用
DP-36482 HL DP-36483 HL DP-36484 HL
¥6,000 ¥10,000 ¥13,800
(税抜) (税抜) (税抜)

●アルミ型材 アルマイト
■フィードインボックス・エンドキャップ1個付



ダクトのみタイプ




1m用 2m用 3m用 1m用 2m用 3m用 1m用 2m用 3m用
L-7063 EHL L-7064 EHL L-7065 EHL L-7029 HL L-7030 HL L-7031 HL
¥3,600 ¥7,200 ¥10,800 ¥3,600 ¥7,200 ¥10,800
(税抜) (税抜) (税抜) (税抜) (税抜) (税抜)

●アルミ型材 白アルマイト ●アルミ型材 黒アルマイト

2P 15A 125V
(直付用木ネジ付)

ダクトレールカバー

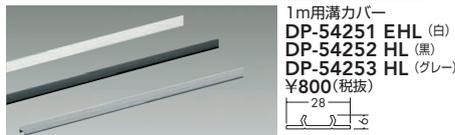

注) ダクトレールカバーは、当社以外のダクトレールには使用できません。

別売パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	カップリング形ジョイナー	連結用ジョイナー
ルミラインへ電源を引き込むための部品です。直付専用型用。	端末閉そく用部品です。直付専用型用。	ダクトを直線に接続し電源を引き込む場合に使用します。直付専用型用。	ダクト相互の直線接続に使用。直付専用型用。
DP-36317 HL (白) DP-36318 HL (黒) ¥1,600(税抜)	DP-36320 HL (白) DP-36321 HL (黒) ¥300(税抜)	フィードイン端子付 DP-36338 HL (白) DP-36339 HL (黒) ¥3,900(税抜)	フィードイン端子なし DP-36323 HL (白) DP-36324 HL (黒) ¥1,100(税抜)

埋込用	L形ジョイナー※	T形ジョイナー※	十形ジョイナー※
ダクトを埋め込んで使用する場合に使用。直付専用型用。	ダクトをL形に接続する場合に使用。	ダクトをT形に接続する場合に使用。	ダクトを十形に接続する場合に使用。
埋込用フレーム3m用 DP-53198 EHL (白) DP-53199 HL (黒) ¥3,200(税抜)	フィードイン端子付 DP-36326 HL (右用白) DP-36327 HL (右用黒) DP-36485 HL (左用白) DP-36486 HL (左用黒) ¥3,900(税抜)	フィードイン端子付 DP-36329 HL (右用白) DP-36330 HL (右用黒) DP-36332 HL (左用白) DP-36333 HL (左用黒) ¥5,000(税抜)	フィードイン端子付 DP-36335 HL (白) DP-36336 HL (黒) ¥6,100(税抜)

※L形ジョイナー・T形ジョイナー・十形ジョイナーは直付・パイプ吊兼用型ダクトにもご使用可能ですが、ダクトレールと高さ異なりますのでご注意ください。
注) ジョイナーなどのパーツは、当社以外のダクトレールには使用できません。

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。厳守のうえ、ご使用ください。(電気設備技術基準 解釈第165条)

- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。(壁面に対し、縦に取り付けることはできません。)
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを取付けて、塵埃の侵入を防いでください。
- 「天井付・壁付兼用」表記がある当社製のスポットライトをご使用ください。
- 簡易取付式ダクトレールは、壁面に取付けることはできません。

チリやホコリの侵入を防ぎます。直付専用型、直付・パイプ吊兼用型いずれにも取付けられます。



壁面取付する場合は、直付専用型のダクトレールをご使用ください。



スライドタイプ

簡易取付式ダクトレール
DP-35830 HL (白)
DP-40722 HL (黒)
¥21,800(税抜)

- 鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト ●巾170 長1605 高69mm 1.7kg
- ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
- 回転30° ●AC100V ●取付可能器具重量5kgまで ●電気容量6A
- ※スポットライト取付時の傾斜天井への取付可能(45°まで) 傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。
- 注) 片寄った器具の配置は避けてください。片側のみ取付の場合は2kgまでです。300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。

簡易取付式



スライドタイプ

別売部品

コード調節器

吊り高さの調節が可能

コード調節器を使用すれば、ペンダントの吊り高さを自由に調節することができます。
※コードの種類は仕様図にてご確認ください。

キャブタイヤコード(φ6.5~φ7.0mm)対応



コード調節器
DP-36277 HL
¥1,800(税抜)

- プラスチック 白
- 径φ30 長130mm 0.1kg
- 電源コード400mmまで収納可能
- 取付可能器具
●キャブタイヤコードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで
- 注) 透明キャブタイヤコードは使用できません。

特許登録済

丸打コードペンダント対応



コード調節器
DP-32958 HL (白)
DP-32959 HL (黒)
¥200(税抜)

- プラスチック 白<32958>
- プラスチック 黒<32959>
- 径φ20 長60mm 0.1kg
- 取付可能器具
●丸打コードペンダント(スイッチひもなし) 器具重量2.5kgまで

ダクトレール用プラグ

1つの電源で多灯使い

ダクトレールとダクトレール用プラグを使えば、お好みのペンダントを取り付けることができます(引掛シーリング取付式のものに限りません)。



ダクトレール用プラグ
DP-33614 HL (オフホワイト)
¥1,600(税抜)

- プラスチック
- 巾30 長55 高30mm 0.03kg
- コード用ペンダント専用
- 取付可能器具重量5kgまで ●電気容量6A


必要に応じて

スライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を自由に調節することができます。

- 注) 照明器具を取り付けの際は、上記の寸法と荷重範囲で行ってください。
- 注) スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。

照明器具の取付位置と重量

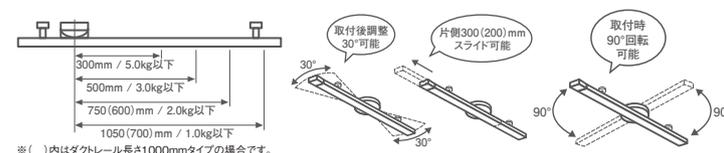

※()内はダクトレール長さ1000mmタイプの場合です。

照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちらかに片寄った器具の配置は避けてください。



●照明器具の適正交換時期は8~10年です。