



施工写真検索番号 1-M135

使用器具 DPN-41883 YGHL



施工写真検索番号 1-M090

使用器具 DBK-41882 YHL

取付位置…机上面より850

NEW



DPN-42019 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1050ℓm	29w	36.2ℓm/W

¥148,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 29W 白熱灯60W×6灯相当
- 鋼板・アルミ 黒塗装
 - 巾104 長1100 高170 全長700~1200mm 3.9kg ●29VA
 - 灯具回転360° ●吊高さ調節可能
 - AC100V ●調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間



調光

LED交換不可

NEW



DPN-41884 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1050ℓm	29w	36.2ℓm/W

¥148,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 29W 白熱灯60W×6灯相当
- 鋼板・アルミ 白塗装
 - 巾104 長1100 高170 全長700~1200mm 3.9kg ●29VA
 - 灯具回転360° ●吊高さ調節可能
 - AC100V ●調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間



調光

LED交換不可

NEW



DBK-42017 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170ℓm	5.9w	28.8ℓm/W

¥26,500(税抜) (LED内蔵)


- LED** LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 鋼板・アルミパイプ 黒塗装
 - 巾40 高170 出73mm 0.4kg
 - 12VA
 - 灯具回転360°
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



非調光

LED交換不可

NEW

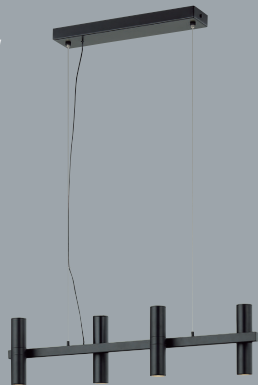

DPN-42018 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700ℓm	18.5w	37.8ℓm/W

¥118,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 18.5W 白熱灯60W×4灯相当
- 鋼板・アルミ 黒塗装
 - 巾104 長700 高170 全長700~1200mm 2.9kg ●19VA
 - 灯具回転360° ●吊高さ調節可能
 - AC100V ●調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間



調光

LED交換不可

NEW



DPN-41883 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700ℓm	18.5w	37.8ℓm/W

¥118,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 18.5W 白熱灯60W×4灯相当
- 鋼板・アルミ 白塗装
 - 巾104 長700 高170 全長700~1200mm 2.9kg ●19VA
 - 灯具回転360° ●吊高さ調節可能
 - AC100V ●調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間



調光

LED交換不可

NEW



DBK-41882 YHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170ℓm	5.9w	28.8ℓm/W

¥26,500(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 鋼板・アルミパイプ 白塗装
 - 巾40 高170 出73mm 0.4kg
 - 12VA
 - 灯具回転360°
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



非調光

LED交換不可

NEW
Ms

DPN-41917 YHL
DPN-41916 YHL

NEW
Ms

DPN-41919 YHL
DPN-41918 YHL

NEW
Ms

DPN-41921 YHL
DPN-41920 YHL

NEW
Ms

DPN-41923 YHL
DPN-41922 YHL

NEW
Ms

DPN-41913 YHL
DPN-41912 YHL

NEW
Ms

DPN-41915 YHL
DPN-41914 YHL

DPN-41917 YHL (フランチ)
DPN-41916 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
425lm	4.3W	98.8lm/W

¥18,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 黒サテン塗装
- プラスチック(バイオエンブラ) 透明(リブ入)
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

DPN-41921 YHL (フランチ)
DPN-41920 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
425lm	4.3W	98.8lm/W

¥18,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 真鍮色メッキ
- プラスチック(バイオエンブラ) 透明(リブ入)
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

DPN-41913 YHL (フランチ)
DPN-41912 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	4.3W	103.4lm/W

¥14,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 黒サテン塗装
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

DPN-41915 YHL (フランチ)
DPN-41914 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	4.3W	103.4lm/W

¥14,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 真鍮色メッキ
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

(フランチ) ●径φ150 高134
全長700~1200mm
0.5kg

直付専用

(プラグ) ●径φ150 高134
全長474~1074mm
0.5kg

ダクト取付専用

(フランチ) ●径φ150 高134
全長700~1200mm
0.5kg

直付専用

(プラグ) ●径φ150 高134
全長474~1074mm
0.5kg

ダクト取付専用

(フランチ) ●径φ86 高76
全長700~1200mm
0.4kg

直付専用

(プラグ) ●径φ86 高76
全長416~1016mm
0.4kg

ダクト取付専用

(フランチ) ●径φ86 高76
全長700~1200mm
0.4kg

直付専用

(プラグ) ●径φ86 高76
全長416~1016mm
0.4kg

ダクト取付専用

DPN-41919 YHL (フランチ)
DPN-41918 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	4.3W	74.4lm/W

¥18,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 真鍮色メッキ
- プラスチック(バイオエンブラ) スモーク色
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

DPN-41923 YHL (フランチ)
DPN-41922 YHL (プラグ)
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	4.3W	74.4lm/W

¥18,500(税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当
- プラスチック(バイオエンブラ) 真鍮色メッキ
- プラスチック(バイオエンブラ) スモーク色(リブ入)
- 8VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

(フランチ) ●径φ150 高134
全長700~1200mm
0.5kg

直付専用

(プラグ) ●径φ150 高134
全長474~1074mm
0.5kg

ダクト取付専用

(フランチ) ●径φ150 高134
全長700~1200mm
0.5kg

直付専用

(プラグ) ●径φ150 高134
全長474~1074mm
0.5kg

ダクト取付専用





施工写真検索番号 J-1153-C

使用器具 DPN-41497 YGHL×3

吊り高さ…机上面より700 / 器具と器具の間…300 / テーブルサイズW1,600×D900×H720

compact/点



DPN-41499 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
415lm	6.2W	66.9lm/W

調光

埋込穴
100

DPN-41499 AGHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	6.2W	70.9lm/W

φ3.8
細コード

傾斜天井
45°

¥22,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.2W 白熱灯60W相当
- ガラス透明(内面消し) ●アルミダイカスト 白塗装
 - 径φ78 高87 全長700~1500
 - 埋込穴φ100 埋込深65mm 1.4kg ●7VA
 - 吊高さ調節可能
 - 調光可能(1%~100%) ●AC100V
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間 ●埋込必要高80mm
 - フローン工法マット敷工法使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用



DPN-41497 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	6.2W	70.9lm/W

調光

埋込穴
100

DPN-41497 AGHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	6.2W	75.8lm/W

φ3.8
細コード

傾斜天井
45°

¥22,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.2W 白熱灯60W相当
- ガラス透明(内面消し) ●アルミダイカスト 白塗装
 - 径φ98 高87 全長700~1500
 - 埋込穴φ100 埋込深65mm 1.3kg ●7VA
 - 吊高さ調節可能
 - 調光可能(1%~100%) ●AC100V
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間 ●埋込必要高80mm
 - フローン工法マット敷工法使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用



compact/点



DPN-41498 YGHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
430lm	6.2W	69.3lm/W

調光

埋込穴
100

DPN-41498 AGHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
460lm	6.2W	74.1lm/W

φ3.8
細コード

傾斜天井
45°

¥22,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 6.2W 白熱灯60W相当
- ガラス透明(内面消し) ●アルミダイカスト 白塗装
 - 径φ78 高87 全長700~1500
 - 埋込穴φ100 埋込深65mm 1.1kg ●7VA
 - 吊高さ調節可能
 - 調光可能(1%~100%) ●AC100V
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命40,000時間 ●埋込必要高80mm
 - フローン工法マット敷工法使用可能(高気密対応)

直付・埋込兼用



NEW



DPN-41941 YHL (フランジ)

DPN-41940 YHL (ブラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
215lm	5.9W	36.4lm/W

非調光

φ3.8
細コード

LED交換
不可

ハンド
メイド

¥39,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 木製 黒塗装 ●ガラス 乳白(消し)
 - 12VA ●吊高さ調節可能 ●AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可
 - ※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。

(フランジ)	●径φ130 高135 全長400~1200mm 0.7kg	傾斜天井 55°
直付専用		

(ブラグ)	●径φ130 高135 全長600~1200mm 0.7kg	
ダクト取付専用		

NEW



DPN-41947 YHL (フランジ)

DPN-41946 YHL (ブラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
215lm	5.9W	36.4lm/W

非調光

φ3.8
細コード

LED交換
不可

ハンド
メイド

¥39,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 木製 オールナット色塗装 ●ガラス 乳白(消し)
 - 12VA ●吊高さ調節可能 ●AC100V
 - 光源寿命40,000時間 ●調光器併用不可
 - ※分割した天然木を使用しているため木目には個体差があります。

(フランジ)	●径φ130 高135 全長400~1200mm 0.7kg	傾斜天井 55°
直付専用		

(ブラグ)	●径φ130 高135 全長600~1200mm 0.7kg	
ダクト取付専用		

NEW



DPN-41954 YHL

電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
560lm	6.5W	86.1lm/W

非調光

傾斜天井
55°

¥42,000 (税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 6.5W(GX53-1) 白熱灯100W相当
- 銅板 黒塗装(内面ウォームシルバー塗装)
 - 径φ405 高250 全長700~1200mm 1.8kg
 - 11VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



直付専用

NEW



DPN-41955 YHL

電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
560lm	6.5W	86.1lm/W

非調光

傾斜天井
55°

¥42,000 (税抜) (ランプ付)

- LEDユニットフラット形(径75mm) 6.5W(GX53-1) 白熱灯100W相当
- 銅板 グレー塗装(内面ウォームシルバー塗装)
 - 径φ405 高250 全長700~1200mm 1.8kg
 - 11VA
 - 吊高さ調節可能
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可



直付専用

NEW



DPN-41957 YHL (フランジ)

DPN-41956 YHL (ブラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
165lm	5.9W	27.9lm/W

非調光

φ3.8
細コード

LED交換
不可

¥22,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 銅板 黒塗装(内面ウォームシルバー塗装) ●12VA
 - 吊高さ調節可能 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

(フランジ)	●径φ165 高225 全長400~1200mm 0.6kg	傾斜天井 55°
直付専用		

(ブラグ)	●径φ165 高225 全長600~1200mm 0.6kg	
ダクト取付専用		

NEW



DPN-41959 YHL (フランジ)

DPN-41958 YHL (ブラグ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
165lm	5.9W	27.9lm/W

非調光

φ3.8
細コード

LED交換
不可

¥22,800 (税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 銅板 グレー塗装(内面ウォームシルバー塗装) ●12VA
 - 吊高さ調節可能 ●AC100V ●光源寿命40,000時間
 - 調光器併用不可

(フランジ)	●径φ165 高225 全長400~1200mm 0.6kg	傾斜天井 55°
直付専用		

(ブラグ)	●径φ165 高225 全長600~1200mm 0.6kg	
ダクト取付専用		

NEW

DPN-38290 YEHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1730lm	17.2W	100.5lm/W

¥98,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W (E26)×4灯
白熱灯60W×4灯相当

- アクリル 乳白消し
- 径φ500 高510 全長2600mm 4.1kg
- 28VA
- コードハンガー付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式
カバー化粧ナット式

非調光

傾斜天井
55°
コードハンガー
使用時
LED交換
可能

NEW

DPN-38289 YEHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290lm	12.9W	100.0lm/W

¥68,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W (E26)×3灯
白熱灯60W×3灯相当

- アクリル 乳白消し
- 径φ400 高410 全長2100~2600mm 2.9kg
- 21VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式
カバー化粧ナット式

非調光

LED交換
可能

NEW

DPN-38439 YHL (フランチ)

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	5.9W	47.4lm/W

¥17,800(税抜) (LED内蔵)

- LED 5.9W 白熱灯60W相当
- 鋼板 白塗装
- ガラス 乳白消し
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

非調光

φ3.8
細コード
LED交換
不可

NEW

DPN-38288 YEHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	8.6W	103.4lm/W

¥48,000(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W (E26)×2灯
白熱灯60W×2灯相当

- アクリル 乳白消し
- 径φ300 高310 全長700~1200mm 1.5kg
- 14VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式
カバー化粧ナット式

非調光

LED交換
可能

NEW

DPN-37894 EHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
660lm	7.2W	91.6lm/W

¥21,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 7.2W (E26)
白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ250 高254 全長700~1200mm 2.7kg
- 12VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式
カバー押え金具式


非調光

LED交換
可能

傾斜天井用フランチ(コード吊専用)

傾斜天井にもラクラク対応

傾斜天井用フランチ(コード吊専用)を使えば、0~55°までの傾斜天井にペンダントの取り付けが可能です。



DP-32953 HL

¥11,500(税抜)

- プラスチック 白
- 径φ95 高75mm 0.3kg
- コード吊ペンダント専用
- 電気容量500Wまで
- 適合フランチ径φ78mmまで
- 取付可能重量0.5~5kg
- 取付可能天井傾斜55°まで
- (注)引掛シーリング取付式
ペンダントにご使用ください。

NEW

DPN-37893 EHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
430lm	4.3W	100.0lm/W

¥15,800(税抜) (ランプ付)

LED電球 4.3W (E26)
白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- ガラス 乳白消し
- 径φ200 高202 全長700~1200mm 0.9kg
- 7VA
- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

引掛シーリング取付式
カバー押え金具式

非調光

LED交換
可能



施工写真検索番号 1-R019-F
使用器具 DPN-38290 YEHL / DPN-38289 YEHL / DPN-38288 YEHL
吊り高さ…机上面より1,560(DPN-38290 YHL) / テーブルサイズW1,800×D800×H340

NEW



DST-41888 RHL

キャンドル色 / 2400K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
137lm	1.5W	91.3lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 1.5W

- アルミダイカスト 真鍮色メッキ
- 銅管 真鍮色メッキ
- ガラス 乳白
- 径φ120 高214mm 0.4kg
- 調光スイッチ付(30%-60%-100%)
- USB充電ケーブル付
- バッテリー内蔵
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

7月発売

調光

LED交換
不可

NEW



DST-41887 RHL

キャンドル色 / 2400K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
137lm	1.5W	91.3lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 1.5W

- アルミダイカスト 黒塗装
- 銅管 黒塗装
- ガラス 乳白
- 径φ120 高214mm 0.4kg
- 調光スイッチ付(30%-60%-100%)
- USB充電ケーブル付
- バッテリー内蔵
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

7月発売

調光

LED交換
不可

NEW



DST-41890 RHL

キャンドル色 / 2400K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
83lm	1.5W	55.3lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 1.5W

- アルミダイカスト 真鍮色メッキ
- 銅板-銅管 真鍮色メッキ
- 径φ120 高214mm 0.4kg
- 調光スイッチ付(30%-60%-100%)
- USB充電ケーブル付
- バッテリー内蔵
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

7月発売

調光

LED交換
不可

NEW



DST-41889 RHL

キャンドル色 / 2400K・Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
87lm	1.5W	58.0lm/W

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 1.5W

- アルミダイカスト 黒塗装
- 銅板 黒塗装(内面白塗装)
- 銅管 黒塗装
- 径φ120 高214mm 0.4kg
- 調光スイッチ付(30%-60%-100%)
- USB充電ケーブル付
- バッテリー内蔵
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

7月発売

調光

LED交換
不可