

ベースダウンライト

埋込穴 75
NEW



白
黒

準耐火 = 準耐火構造対応タイプ
COBタイプ | 高気密S_a形

非調光
●調光器併用不可

調光
●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- 鋼板
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ91 埋込穴φ75 埋込深80mm 0.3kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



LED交換不可
防雨形
温度保護機能付
埋込必要高 80
傾斜天井 55°
0.1m 近接照度

埋込穴 100



白
黒

準耐火 = 準耐火構造対応タイプ
COBタイプ | 高気密S_a形

非調光
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.3kg
●調光器併用不可

調光
●径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.3kg
●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- 鋼板
- アクリル 乳白(マット)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



LED交換不可
防雨形
温度保護機能付
埋込必要高 70
0.1m 近接照度
60°
傾斜天井 55°

		非調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-5599 YWHL 680ℓm・6.8W・100.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5599 AWHL 730ℓm・6.8W・107.3ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5599 WWHL 750ℓm・6.8W・110.2ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5599 YBHL 570ℓm・6.8W・83.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5599 ABHL 610ℓm・6.8W・89.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5599 WBHL 630ℓm・6.8W・92.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥7,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量12VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-5597 YWHL 410ℓm・4.6W・89.1ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5597 AWHL 440ℓm・4.6W・95.6ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5597 WWHL 450ℓm・4.6W・97.8ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5597 YBHL 340ℓm・4.6W・73.9ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5597 ABHL 365ℓm・4.6W・79.3ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5597 WBHL 375ℓm・4.6W・81.5ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥5,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量8VA	
白熱灯 40W相当	白	DDL-5596 YWHL 240ℓm・2.4W・100.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5596 AWHL 260ℓm・2.4W・108.3ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5596 WWHL 270ℓm・2.4W・112.5ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5596 YBHL 195ℓm・2.4W・81.2ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5596 ABHL 215ℓm・2.4W・89.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5596 WBHL 225ℓm・2.4W・93.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥4,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量5VA	

白熱灯 100W相当	白	DDL-6104 YWHL 710ℓm・6.8W・104.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6104 AWHL 760ℓm・6.8W・111.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6104 WWHL 780ℓm・6.8W・114.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-6104 YBHL 600ℓm・6.8W・88.2ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6104 ABHL 640ℓm・6.8W・94.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6104 WBHL 660ℓm・6.8W・97.0ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥6,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量12VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-6102 YWHL 440ℓm・4.6W・95.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6102 AWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6102 WWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-6102 YBHL 370ℓm・4.6W・80.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6102 ABHL 390ℓm・4.6W・84.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6102 WBHL 400ℓm・4.6W・86.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥3,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量8VA	

		調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-5600 YWGH 680ℓm・7.8W・87.1ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5600 AWGH 730ℓm・7.8W・93.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5600 WWGH 750ℓm・7.8W・96.1ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5600 YBGH 570ℓm・7.8W・73.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5600 ABGH 610ℓm・7.8W・78.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5600 WBGH 630ℓm・7.8W・80.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥8,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量8VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-5598 YWGH 410ℓm・5.8W・70.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5598 AWGH 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5598 WWGH 450ℓm・5.8W・77.5ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5598 YBGH 340ℓm・5.8W・58.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5598 ABGH 365ℓm・5.8W・62.9ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5598 WBGH 375ℓm・5.8W・64.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量7VA	

白熱灯 100W相当	白	DDL-6004 YWGH 710ℓm・7.8W・91.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6004 AWGH 760ℓm・7.8W・97.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6004 WWGH 780ℓm・7.8W・100.0ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-6004 YBGH 600ℓm・7.8W・76.9ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6004 ABGH 640ℓm・7.8W・82.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6004 WBGH 660ℓm・7.8W・84.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥7,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量8VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-6002 YWGH 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6002 AWGH 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6002 WWGH 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-6002 YBGH 370ℓm・5.8W・63.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-6002 ABGH 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-6002 WBGH 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
準耐火		¥4,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量7VA	

ベースダウンライト

白



黒



埋込穴 125

COBタイプ | 高気密Se形

非調光

- 調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径の137 埋込穴の125 埋込深77mm
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°

LED交換 不可

0.1m 近接限度

温度保護機能付

防雨形


埋込必要高 80

意匠登録済




		非調光		調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-5107 YWHL 710ℓm・7.6W・93.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-5007 YWGH 710ℓm・8.5W・83.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5107 AWHL 760ℓm・7.6W・100.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-5007 AWGH 760ℓm・8.5W・89.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5107 WWHL 780ℓm・7.6W・102.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-5007 WWGH 780ℓm・8.5W・91.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5107 YBHL 600ℓm・7.6W・78.9ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-5007 YBGH 600ℓm・8.5W・70.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5107 ABHL 640ℓm・7.6W・84.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-5007 ABGH 640ℓm・8.5W・75.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5107 WBHL 660ℓm・7.6W・86.8ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-5007 WBGH 660ℓm・8.5W・77.6ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
		¥7,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		¥8,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-5105 YWHL 440ℓm・4.6W・95.6ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-5005 YWGH 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5105 AWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-5005 AWGH 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5105 WWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-5005 WWGH 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-5105 YBHL 370ℓm・4.6W・80.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-5005 YBGH 370ℓm・5.8W・63.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-5105 ABHL 390ℓm・4.6W・84.7ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-5005 ABGH 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-5105 WBHL 400ℓm・4.6W・86.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-5005 WBGH 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
		¥4,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA		¥5,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	

白



黒



埋込穴 125

COBタイプ | 高気密Se形 | リニューアル用

調光

- 径φ150 埋込穴φ125 埋込深80mm 0.5kg

埋込穴 100

COBタイプ | 高気密Se形

調光

- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.4kg

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 拡散パネル付 ●AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°

LED交換 不可


0.1m 近接限度

温度保護機能付

防雨形

埋込必要高 80

意匠登録済



		埋込穴 125 調光		埋込穴 100 調光	
白熱灯 200W相当	白	DDL-4920 YWGH 1280ℓm・13.4W・95.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4971 YWGH 1220ℓm・13.4W・91.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-4920 AWGH 1360ℓm・13.4W・101.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4971 AWGH 1300ℓm・13.4W・97.0ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-4920 WWGH 1400ℓm・13.4W・104.4ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-4971 WWGH 1330ℓm・13.4W・99.2ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
	黒	DDL-4920 YBGH 1080ℓm・13.4W・80.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4971 YBGH 1030ℓm・13.4W・76.8ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-4920 ABGH 1150ℓm・13.4W・85.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4971 ABGH 1090ℓm・13.4W・81.3ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		DDL-4920 WBGH 1180ℓm・13.4W・88.0ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83	DDL-4971 WBGH 1120ℓm・13.4W・83.5ℓm/W	昼白色 / 5000K・Ra83
		¥14,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 23VA		¥13,800(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 23VA	

高天井用ダウンライト〈集光タイプ〉 H5000用 H3500用

埋込穴 100



COBタイプ | 高気密Se形

非調光

- 調光器併用不可

調光

- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 径の111 埋込穴φ100 埋込深78mm
- 0.4kg
- 樹脂レンズ付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

傾斜天井 55°

LED交換 不可

0.1m 近接限度

温度保護機能付

防雨形

埋込必要高 80

意匠登録済



		H5000用 25° 非調光		H3500用 40° 非調光	
白熱灯 100W相当	白	DDL-8786 YWHL 770ℓm・7.6W・101.3ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-8788 YWHL 760ℓm・7.6W・100.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8786 AWHL 820ℓm・7.6W・107.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-8788 AWHL 810ℓm・7.6W・106.5ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥9,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		¥9,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-8785 YWHL 480ℓm・4.6W・104.3ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-8787 YWHL 470ℓm・4.6W・102.1ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-8785 AWHL 510ℓm・4.6W・110.8ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-8787 AWHL 500ℓm・4.6W・108.6ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA		¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA	
白熱灯 100W相当	白	DDL-4786 YWGH 770ℓm・8.5W・90.5ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4788 YWGH 760ℓm・8.5W・89.4ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-4786 AWGH 820ℓm・8.5W・96.4ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4788 AWGH 810ℓm・8.5W・95.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥10,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		¥10,000(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-4785 YWGH 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83	DDL-4787 YWGH 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	電球色 / 2700K・Ra83
		DDL-4785 AWGH 510ℓm・5.8W・87.9ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83	DDL-4787 AWGH 500ℓm・5.8W・86.2ℓm/W	温白色 / 3500K・Ra83
		¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA		¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	

■ ベースダウンライト〈リニューアル用〉

COBタイプ | 高気密Se形 | リニューアル用

■ 非調光



モデル	定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率	LED	傾斜天井	非調光	LED交換	防雨形	温度保護	埋込必要高
DDL-132 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	710lm	7.6W	93.4lm/W	LED LED 7.6W 白熱灯100W相当	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-132 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83	760lm	7.6W	100.0lm/W	●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-132 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	780lm	7.6W	102.6lm/W	●AC100V ●拡散パネル付 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	55°	不可	不可	付可	80	
DDL-131 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	440lm	4.6W	95.6lm/W	LED LED 4.6W 白熱灯60W相当	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-131 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83	470lm	4.6W	102.1lm/W	●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ150 埋込穴φ125 埋込深77mm	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-131 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	480lm	4.6W	104.3lm/W	●AC100V ●拡散パネル付 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	55°	不可	不可	付可	80	
DDL-5109 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	710lm	7.6W	93.4lm/W	LED LED 7.6W 白熱灯100W相当	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-5109 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83	760lm	7.6W	100.0lm/W	●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-5109 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	780lm	7.6W	102.6lm/W	●AC100V ●拡散パネル付 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	55°	不可	不可	付可	80	
DDL-5108 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	440lm	4.6W	95.6lm/W	LED LED 4.6W 白熱灯60W相当	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-5108 AWHL 温白色 / 3500K・Ra83	470lm	4.6W	102.1lm/W	●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット) ●径φ184 埋込穴φ150 埋込深77mm	55°	不可	不可	不可	付可	80
DDL-5108 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	480lm	4.6W	104.3lm/W	●AC100V ●拡散パネル付 ●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm ●調光器併用不可	55°	不可	不可	付可	80	

■ 別売部品

高気密リニューアルプレート〈屋内用〉

小口径ダウンライトへのリニューアルが可能

高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)に対して小口径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。

<p>天井埋込穴φ125用 DP-37451 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 白塗装 ●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-37452 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 白塗装 ●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-37453 HL ¥3,600(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 白塗装 ●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ125ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>
--	--	--



高気密リニューアルプレート〈屋内外兼用〉

屋外用ダウンライトの小口径リニューアルが可能

既存の埋込穴(φ125・φ150)から小口径φ100のダウンライトを施工することができます。

<p>天井埋込穴φ125用 DP-41026 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 白塗装 ●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ125用 DP-41027 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 黒塗装 ●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ125用 DP-41028 HL ¥3,900(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 シルバー塗装 ●径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41029 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 白塗装 ●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41030 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 黒塗装 ●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>	<p>天井埋込穴φ150用 DP-41031 HL ¥4,100(税抜)</p> <ul style="list-style-type: none"> ●鋼板 シルバー塗装 ●径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg ●埋込必要高47mm ●取付可能天井厚5~25mm ●埋込穴φ100ダウンライトに適合 <p>※傾斜天井に取付の場合、傾斜天井取付対応の器具に限る。</p>
--	--	---	--	--	---

■ ベースダウンライト ランプタイプ

埋込穴 100 白熱灯100W相当



準耐火

高気密Se形

非調光

DDL-5439 YWEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	6.5W	107.6lm/W

DDL-5439 AWEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	6.5W	112.3lm/W

DDL-5439 WWEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
760lm	6.5W	116.9lm/W

¥8,500(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 6.5W(GX53-1) 白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

調光

DDL-5509 YWGEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	7W	100.0lm/W

DDL-5509 AWGEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	7W	104.2lm/W

DDL-5509 WWGEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
760lm	7W	108.5lm/W

¥9,000(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 7W(GX53-1) 白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 8VA
- AC100V
- 調光可能(5%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能



準耐火

高気密Se形

非調光

DDL-5439 YBEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	6.5W	103.0lm/W

DDL-5439 ABEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	6.5W	107.6lm/W

DDL-5439 WBEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	6.5W	112.3lm/W

¥8,500(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 6.5W(GX53-1) 白熱灯100W相当

- 鋼板 黒塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 11VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

調光

DDL-5509 YBGEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	7W	95.7lm/W

DDL-5509 ABGEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	7W	100.0lm/W

DDL-5509 WBGEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
730lm	7W	104.2lm/W

¥9,000(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 7W(GX53-1) 白熱灯100W相当

- 鋼板 黒塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 8VA
- AC100V
- 調光可能(5%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

埋込穴 100 白熱灯60W相当



準耐火

高気密Se形

非調光

DDL-5437 YWEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	4.3W	109.3lm/W

DDL-5437 AWEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
490lm	4.3W	113.9lm/W

DDL-5437 WWEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	4.3W	120.9lm/W

¥6,300(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 8VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

調光

DDL-5438 YWGEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	5W	94.0lm/W

DDL-5438 AWGEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
490lm	5W	98.0lm/W

DDL-5438 WWGEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	5W	104.0lm/W

¥6,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 5W(GX53-1) 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 6VA
- AC100V
- 調光可能(5%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能



準耐火

高気密Se形

非調光

DDL-5437 YBEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
455lm	4.3W	105.8lm/W

DDL-5437 ABEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	4.3W	109.3lm/W

DDL-5437 WBEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	4.3W	116.2lm/W

¥6,300(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 4.3W(GX53-1) 白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 8VA
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

調光

DDL-5438 YBGEHL
電球色 / 2700K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
455lm	5W	91.0lm/W

DDL-5438 ABGEHL
温白色 / 3500K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	5W	94.0lm/W

DDL-5438 WBGEHL
昼白色 / 5000K・Ra93

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	5W	100.0lm/W

¥6,800(税抜) (ランプ付)

LEDユニットフラット形(径75mm) 5W(GX53-1) 白熱灯60W相当

- 鋼板 黒塗装
- 径φ115 埋込穴φ100 埋込深70mm 0.4kg
- 6VA
- AC100V
- 調光可能(5%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60° 近接角度

0.1m 埋込必要高

70 埋込必要高

55° 傾斜天井

LED交換可能

■ ベースダウンライト 小径タイプ ソフトグレアタイプ



施工写真検索番号 1-N307


使用器具 DDL-5531 YWGH

ダウンライト取付ピッチ…600mm

天井になじむやさしい光

内装と一体化し空間に溶け込むダウンライト

カーブを描くコーンが照明器具と天井面をシームレスにつなげ存在感を感じさせない“空間に溶け込む”照明。

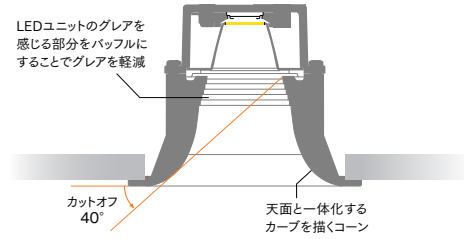

カットオフアングルとバッフルの組み合わせでグレア対策も施しており、照明器具の存在感を薄め、内装に溶け込むダウンライトになりました。

埋込穴 **75** 白熱灯100W相当



COBタイプ | 高気密Se形 | グレアレス

調光

DDL-5531 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	7.8W	64.1lm/W

DDL-5531 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
530lm	7.8W	67.9lm/W

¥12,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.8W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - ポリカーボネート(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深75mm 0.4kg
 - 8VA
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

45°

0.1m 近接照度

埋込必要高 **80**

傾斜天井 **55°**

LED交換 不可

温度保護機能付



埋込穴 **75** 白熱灯60W相当



COBタイプ | 高気密Se形 | グレアレス

調光

DDL-5530 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	5.8W	55.1lm/W

DDL-5530 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.8W	58.6lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - ポリカーボネート(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深75mm 0.4kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

45°


0.1m 近接照度

埋込必要高 **80**

傾斜天井 **55°**

LED交換 不可

温度保護機能付



COBタイプ | 高気密Se形 | グレアレス

調光

DDL-5530 YBGHL
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	5.8W	48.2lm/W

DDL-5530 ABGHL
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.8W	51.7lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.8W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 黒塗装
 - ポリカーボネート(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深75mm 0.4kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm



● 施工上のご注意 電源ボックスが横に出ているダウンライトは、天井に桎があると取り付けできません。桎を回避して施工してください。

● 照明器具の適正交換時期は8~10年です。

■ グレアレスダウンライト

埋込穴 100 ダイクロハロゲン50W相当



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形

調光

DDL-4251 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
240lm	5.8W	41.3lm/W

DDL-4251 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.8W	44.8lm/W

¥14,500(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当
- 銅板 白塗装
 - アルミシールド部電解(鏡面)
 - アクリル 透明(シボ加工)
 - 径φ112 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.6kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

30°


0.1m
近接限度

LED交換
不可

埋込
必要高
71

傾斜天井
55°

温度保護
機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形

調光

DDL-4092 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	5.8W	63.7lm/W

DDL-4092 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
400lm	5.8W	68.9lm/W

¥13,000(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.8W
ダイクロハロゲン50W相当
- アルミダイカスト 白塗装
 - アクリル 透明(シボ加工)
 - 径φ111 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
 - 7VA
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

30°

0.1m
近接限度

LED交換
不可

埋込
必要高
71

傾斜天井
55°

温度保護
機能付



施工写真検索番号 1-Y127-A 使用器具 DDL-4251 YWGH



施工写真検索番号 1-M517

使用器具 DDL-4461 YWGH DDL-4092 YWGH

■ グレアレスユニバーサルダウンライト

埋込穴 75 ダイクロハロゲン65W相当



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光

DDL-5632 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	7.8W	64.1lm/W

DDL-5632 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.8W	69.2lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.8W
ダイクロハロゲン65W相当
- アルミ板 白(一部黒塗装)
 - アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
 - ガラス(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
 - 8VA
 - 首振り側30°回転350°
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°

0.1m
近接限度


埋込
必要高
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光

DDL-5632 YBGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	7.8W	64.1lm/W

DDL-5632 ABGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.8W	69.2lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.8W
ダイクロハロゲン65W相当
- アルミ板 黒塗装
 - アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
 - ガラス(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
 - 8VA
 - 首振り側30°回転350°
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°

0.1m
近接限度


埋込
必要高
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光

DDL-5633 YWGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	7.8W	64.1lm/W

DDL-5633 AWGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.8W	69.2lm/W

¥22,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.8W
ダイクロハロゲン65W相当
- アルミ板 白(一部黒塗装)
 - アルミダイカスト 白塗装
 - ガラス(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
 - 8VA
 - 首振り側30°回転350°
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°

0.1m
近接限度


埋込
必要高
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光

DDL-5633 YBGH
電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	7.8W	64.1lm/W

DDL-5633 ABGH
温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	7.8W	69.2lm/W

¥22,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 7.8W
ダイクロハロゲン65W相当
- アルミ板 黒塗装
 - アルミダイカスト 黒塗装
 - ガラス(消し)
 - 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
 - 8VA
 - 首振り側30°回転350°
 - 拡散パネル付
 - 電源付(別置)
 - AC100V
 - 調光可能(1%~100%)
 - 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
 - 光源寿命60,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°

0.1m
近接限度


埋込
必要高
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付



■ グレアレスユニバーサルダウンライト

埋込穴 75 ダイクロハロゲン50W相当



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-5444 YWGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	5W	84.0lm/W
DDL-5444 AWGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	5W	89.0lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当
- アルミ板 白(一部黒塗装)
- アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA
- 首振り側30°回転350°
- 制御レンズ付 ●電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°


0.1m 近接照度

埋込必要高 100

傾斜天井 55°

LED交換不可

温度保護機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-5444 YBGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	5W	84.0lm/W
DDL-5444 ABGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	5W	89.0lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当
- アルミ板 黒塗装
- アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA
- 首振り側30°回転350°
- 制御レンズ付 ●電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°


0.1m 近接照度

埋込必要高 100

傾斜天井 55°

LED交換不可

温度保護機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-5445 YWGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	5W	84.0lm/W
DDL-5445 AWGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	5W	89.0lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当
- アルミ板 白(一部黒塗装)
- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA
- 首振り側30°回転350°
- 制御レンズ付 ●電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°


0.1m 近接照度

埋込必要高 100

傾斜天井 55°

LED交換不可

温度保護機能付



COBタイプ | グレアレス | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-5445 YBGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	5W	84.0lm/W
DDL-5445 ABGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
445lm	5W	89.0lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5W ダイクロハロゲン50W相当
- アルミ板 黒塗装
- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート(透明)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 9VA
- 首振り側30°回転350°
- 制御レンズ付 ●電源付(別置)
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

25°


0.1m 近接照度

埋込必要高 100

傾斜天井 55°

LED交換不可

温度保護機能付



■ ユニバーサルダウンライト

埋込穴 100 ダイクロハロゲン50W相当



COBタイプ | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-4094 YWGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
320lm	5.8W	55.1lm/W
DDL-4094 AWGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.8W	58.6lm/W

DDL-4094 WWGH		
昼白色 / 5000K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360lm	5.8W	62.0lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当
- 鋼板 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 径φ112 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.6kg
- 7VA ●首振り側30°回転350°
- 拡散パネル付 ●電源付(別置)
- AC100V ●調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

20°


0.1m 近接照度

埋込必要高 80

傾斜天井 55°

LED交換不可

温度保護機能付



埋込穴 75 ダイクロハロゲン50W相当



COBタイプ | 高気密Se形 | ユニバーサル

調光		
DDL-4759 YWGH		
電球色 / 2700K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
340lm	5.8W	58.6lm/W
DDL-4759 AWGH		
温白色 / 3500K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360lm	5.8W	62.0lm/W

DDL-4759 WWGH		
昼白色 / 5000K・Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
380lm	5.8W	65.5lm/W

¥15,800(税抜) (LED内蔵)

- LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当
- 鋼板 白塗装 ●アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明(シボ加工)
- 径φ87 埋込穴φ75 埋込深100mm 0.5kg
- 7VA ●首振り側30°回転350°
- 拡散パネル付 ●電源付(別置)
- AC100V ●調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

調光

20°


0.1m 近接照度

埋込必要高 100

傾斜天井 55°


LED交換不可

温度保護機能付



フレキシブルなライティングを求めらる


照射方向を自由に変えることができるユニバーサルダウンライト。部屋のレイアウトを変えた時、雰囲気を変えたい時、灯具を動かすだけでシーンに合わせたライティングが楽しめます。

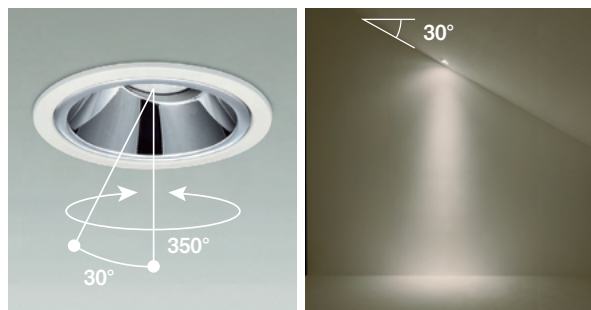

傾斜角55°までの天井に取り付け可能。傾斜角30°程度の緩やかな天井から直下を照射するようない方も可能です。


まぶしさを抑えるグレアレス設計

人の視野は水平に対して上下約30°と言われています。視野角に入ってくるグレアを無くすために、光源の光が直接目に入りにくい器具設計で、グレアカットオフアングルの35°に設定。目に優しい快適な照明環境をつくりだします。



よくばり 3色温度切替調光タイプ

シチュエーションに合わせて2700K、3500K、5000Kに切替えが可能。ひとつの器具で調光はもちろん3つの色温度を楽しめます。



楽調 2色温度切替調光タイプ

2700Kと3500Kの切替えタイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。



信号線が不要
調光器1台でOK
工事がかんたん

※調光には調光器が必要です。



段調 プルレスで明るさを簡単切替え

プルレススイッチで明るさを3段階(100%-70%-1%)で切替えられます。

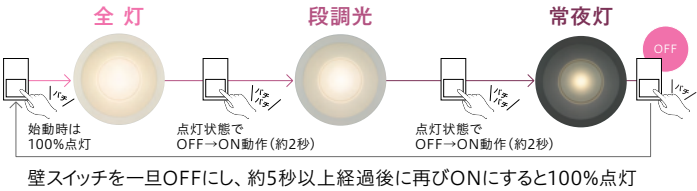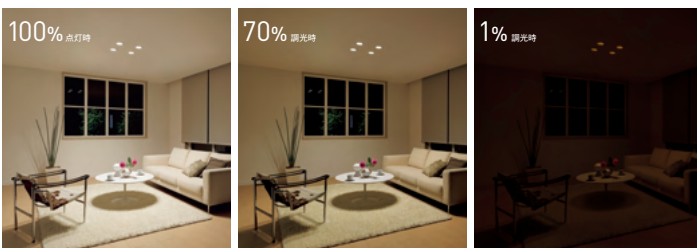

埋込穴 100 白熱灯100W相当

準耐火

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6809 FWGHL

電球色 / 温白色 / 昼白色
2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
780lm	8.4W	92.8lm/W

¥11,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.4W 白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 15VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

埋込穴 100 白熱灯60W相当

準耐火

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6808 FWGHL

電球色 / 温白色 / 昼白色
2700K・Ra83 / 3500K・Ra83 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	5.8W	86.2lm/W

¥10,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 11VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6908 FWGHL

電球色 / 温白色
2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
710lm	8W	88.7lm/W

¥10,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 14VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K・3500K) <6908FWG HL>
- 色温度切替機能付(2700K・5000K) <6479FWG HL>
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

プルレス 色温度切替タイプ | 高気密Se形

DDL-6907 FWGHL

電球色 / 温白色
2700K・Ra83 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
430lm	5.8W	74.1lm/W

¥9,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深71mm 0.5kg
- 10VA
- 拡散パネル付
- 色温度切替機能付(2700K・3500K) <6907FWG HL>
- 色温度切替機能付(2700K・5000K) <6395FWG HL>
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

DDL-6904 YWHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
710lm	8.5W	83.5lm/W

DDL-6904 AWHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
760lm	8.5W	89.4lm/W

DDL-6904 WWHL

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
780lm	8.5W	91.7lm/W

¥7,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.5W 白熱灯100W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深68mm 0.4kg
- 15VA
- プルレススイッチ付(100%-70%-1%)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

COBタイプ | プルレス段調タイプ | 高気密Se形

DDL-6903 YWHL

電球色 / 2700K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	5.6W	78.5lm/W

DDL-6903 AWHL

温白色 / 3500K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	5.6W	83.9lm/W

DDL-6903 WWHL

昼白色 / 5000K・Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	5.6W	85.7lm/W

¥4,600(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.6W 白熱灯60W相当

- 鋼板 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ116 埋込穴φ100 埋込深68mm 0.4kg
- 10VA
- プルレススイッチ付(100%-70%-1%)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

温度保護機能付

LED交換不可

埋込必要高 80

燃焼天井 55°

人感センサー付ダウンライト

屋内・屋外兼用

埋込穴
100



白熱灯100W相当

高気密Sb形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

- 点灯保持時間(1分)
- [連動器具について]
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

高気密Sb形 | 人感センサー
連動ON/OFFタイプII

- 点灯保持時間(1分3秒) ※8hタイマー設定時1分固定
- [連動器具について]
LED60VAまで
電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで
蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 15VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光

LED交換不可

60°

防雨形

0.1m 近接限界

温度保護機能付

埋込必要高 80

白熱灯60W相当

高気密Sb形 | 人感センサー
連動マルチタイプ

- 点灯保持時間(1分)
- [連動器具について]
LED調光タイプ60VAまで
LED非調光タイプ不可 蛍光灯不可
白熱灯60Wまで

高気密Sb形 | 人感センサー
連動ON/OFFタイプII

- 点灯保持時間(1分3秒) ※8hタイマー設定時1分固定
- [連動器具について]
LED60VAまで
電球形蛍光灯 10W形・15W形・25W形3灯まで
蛍光灯インバータタイプ60Wまで 白熱灯60Wまで

¥18,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 7.7W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深80mm 0.5kg
- 14VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命50,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光

LED交換不可

60°

防雨形

0.1m 近接限界

温度保護機能付

埋込必要高 80

埋込穴
100



白熱灯60W相当

高気密Sb形 | 人感センサー | 屋内外用 | ON/OFFタイプII

¥10,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.2W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ111 埋込穴φ100 埋込深78mm 0.3kg
- 9VA
- 点灯保持時間30秒
- 拡散パネル付
- 常時点灯モード付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

非調光

LED交換不可

60°

防雨形

0.1m 近接限界

温度保護機能付

埋込必要高 80

センサー機能で自動ON/OFF

センサーモード(ON/OFFタイプ)

2回ブルースでモード切替

壁スイッチでON/OFF

常時点灯モード

センサーモードをOFFにして壁スイッチで点灯消灯して使用できます。

壁スイッチ操作 (点灯状態からOFF→ON)を2回

暗くなる時ON/OFFモードが作動。消灯状態で待機。

人が近づくと点灯。100%点灯状態に。

人がいなくなると消灯。消灯状態で待機。

明るい時は、人が近づいても点灯しません。

非調光

DDL-4546 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 660lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 82.5lm/W	DDL-4545 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 660lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 82.5lm/W
DDL-4546 AWWHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 680lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 85.0lm/W	DDL-4545 AWWHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 680lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 85.0lm/W
DDL-4546 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 730lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 91.2lm/W	DDL-4545 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 730lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 91.2lm/W
DDL-4546 YBHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 540lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 67.5lm/W	DDL-4545 YBHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 540lm 消費電力 8W 固有エネルギー消費効率 67.5lm/W

高気密SB形ダウンライト | センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ

埋込穴 100

白熱灯100W相当

電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83

連動マルチ4546シリーズ対応

連動ON/OFF4545シリーズ対応

▶ P.24掲載

DDL-6004 YWGHLL	DDL-6004 AWGHLL	DDL-6004 WWGHLL
DDL-6004 YBGHLL	DDL-6004 ABGHLL	DDL-6004 WBGHLL
DDL-6104 YWHL	DDL-6104 AWWHL	DDL-6104 WWHL
DDL-6104 YBHL	DDL-6104 ABHL	DDL-6104 WBHL

非調光

DDL-4496 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 520lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 67.5lm/W	DDL-4497 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 520lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 67.5lm/W
DDL-4496 AWWHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 540lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 70.1lm/W	DDL-4497 AWWHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 540lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 70.1lm/W
DDL-4496 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 570lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 74.0lm/W	DDL-4497 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 570lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 74.0lm/W
DDL-4496 YBHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 425lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 55.1lm/W	DDL-4497 YBHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 425lm 消費電力 7.7W 固有エネルギー消費効率 55.1lm/W

高気密SB形ダウンライト | センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ

埋込穴 100

白熱灯60W相当

電球色 2700K・Ra83 温白色 3500K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83

連動マルチ4496シリーズ対応

連動ON/OFF4497シリーズ対応

▶ P.24掲載

DDL-6002 YWGHLL	DDL-6002 AWGHLL	DDL-6002 WWGHLL
DDL-6002 YBGHLL	DDL-6002 ABGHLL	DDL-6002 WBGHLL
DDL-6102 YWHL	DDL-6102 AWWHL	DDL-6102 WWHL
DDL-6102 YBHL	DDL-6102 ABHL	DDL-6102 WBHL

2つのモードで使いやすい

センサーモード

常時点灯モード

人の動きを感知し自動で点灯・消灯します。消し忘れを防いで経済的です。

センサーモードをOFFにして使用したい場合にオススメ。壁スイッチの切込で点灯消灯します。

パイロットランプ / 消灯

パイロットランプ / 緑点灯

(人感センサー感知範囲)

(単位:m)

h	A
2.5	5
2	6
3	7

※感知エリアを狭くできるエアーマスクには対応していません。

非調光

DDL-5394 YWHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 420lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 80.7lm/W	DDL-5394 YBHL 電球色 / 2700K・Ra83	定格光束 350lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 67.3lm/W
DDL-5394 AWWHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 450lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 86.5lm/W	DDL-5394 ABHL 温白色 / 3500K・Ra83	定格光束 370lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 71.1lm/W
DDL-5394 WWHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 460lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 88.4lm/W	DDL-5394 WBHL 昼白色 / 5000K・Ra83	定格光束 380lm 消費電力 5.2W 固有エネルギー消費効率 73.0lm/W