



自動点滅器(明るさセンサー) | 保安灯機能付 | 携帯電灯 | 電球色/昼白色

**DBK-40840 YHL**  
¥14,500(税抜) (LED内蔵)

LED LED 0.5W

●プラスチック 白  
●アクリル 透明  
●巾116 高120 埋込深さ29  
●埋込穴φ97×95 出19mm 0.2kg  
●0.6VA  
●専用埋込コンセント※DBK-40839 YHLと専用コンセントのセット品です。  
●明るさセンサー切替スイッチ付(AUTO-OFF)  
●携帯電灯用スイッチ付(入切)  
●コンセント(容量1.5kW・15A)付  
●2個用スイッチボックス(カバー付)に適合  
●避難A-1形(日本照明器具工業会住宅用非常灯基準適合品)  
●AC100V  
●光源寿命40,000時間  
●電源時に昼白色で約30分間自動点灯。停電で電力供給源が絶たれると同時に、電池モードに移行して自動で点灯します。  
●非常時は携帯電灯としてコンセントから取り外して使用可能。  
※約20時間以上連続点灯(指定電池の場合)  
●停電時は明るさセンサー切替スイッチに関係なく点灯します。



自動点滅器



**DBK-36713 HL**  
電球色/2700K・Ra70

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
2.5lm 0.1W 25.0lm/W

¥4,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 0.1W

●プラスチック 白  
●巾70 高120 埋込深30 出8mm 0.1kg ●1VA  
●1個用スイッチボックス(カバー付)に適合  
●自動点滅器付  
●コンセント(容量1.5kW・15A)付  
●AC100V ●光源寿命40,000時間  
●調光器併用不可  
注)オフライト付スイッチは使用できません。  
スイッチボックス専用

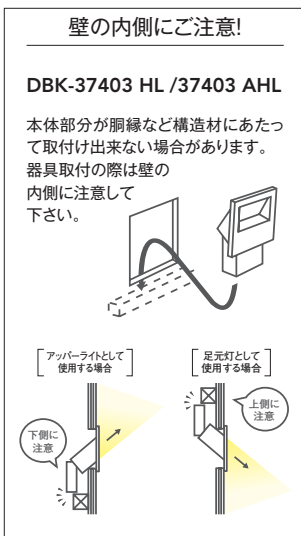

電球色/2700K・Ra83

**DBK-37403 HL**  
電球色/2700K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
360lm 6.1W 59.0lm/W


**DBK-37403 AHL**  
温白色/3500K・Ra83

定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率  
370lm 6.1W 60.6lm/W

¥14,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 6.1W  
白熱灯60W相当

●アルミダイカスト 白塗装  
●アクリル 乳白(マット)  
●径φ111 埋込穴φ100 埋込深64mm 0.3kg  
●11VA ●拡散/パネル付 ●AC100V  
●上向照射/下向照射兼用 ●埋込必要深75mm  
●光源寿命40,000時間  
●取付可能壁厚5~25mm  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●調光器併用不可  
天井埋込・壁埋込兼用



## ■ 人感センサースイッチ / 直付人感センサースイッチ

### 埋込人感センサースイッチ(マルチタイプ)



高気密 | 人感センサー | マルチタイプ

**DP-34498 EHL**  
¥18,000(税抜)

●プラスチック 白  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED調光タイプ1台~120VAまで  
LED非調光タイプ不可  
蛍光灯不可  
白熱灯20~120Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON ソフトスタート フェードアウト



高気密 | 人感センサー | マルチタイプ

**DP-34500 EHL**  
¥18,000(税抜)

●プラスチック ダークグレー  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED調光タイプ1台~120VAまで  
LED非調光タイプ不可  
蛍光灯不可  
白熱灯20~120Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON ソフトスタート フェードアウト



高気密 | 人感センサー | マルチタイプ

**DP-36596 EHL**  
¥18,000(税抜)

●プラスチック グレー  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED調光タイプ1台~120VAまで  
LED非調光タイプ不可  
蛍光灯不可  
白熱灯20~120Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON ソフトスタート フェードアウト

埋込人感センサースイッチと接続すれば、センサー機能の無い照明器具もセンサーが感知して自動で点灯・消灯。



壁スイッチは常にONの状態でご使用ください。  
注)ご使用の際は必ず壁スイッチを併用してください。電源OFFできないとランプ交換時に感電のおそれがあります。  
注)壁スイッチがOFFの場合、センサーは作動しません。  
注)人感センサーは温度の変化(動き)を感知するものです。動物(犬や猫)によって作動することがあります。  
注)人感センサースイッチは照明器具専用です。他の電気製品とは接続しないでください。

### 埋込人感センサースイッチ(ON/OFFタイプ)



高気密 | 人感センサー | ON/OFFタイプ

**DP-34499 EHL**  
¥14,500(税抜)

●プラスチック 白  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED1台~240VAまで  
電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで  
蛍光灯 インバータイプ32Wまで  
電球タイプ100Wまで(低力)  
白熱灯300Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON



高気密 | 人感センサー | ON/OFFタイプ

**DP-34501 EHL**  
¥14,500(税抜)

●プラスチック ダークグレー  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED1台~240VAまで  
電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで  
蛍光灯 インバータイプ32Wまで  
電球タイプ100Wまで(低力)  
白熱灯300Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON





高気密 | 人感センサー | ON/OFFタイプ

**DP-36597 EHL**  
¥14,500(税抜)

●プラスチック グレー  
●径φ100 埋込穴φ75 埋込深51mm 0.2kg  
●接続可能容量 LED1台~240VAまで  
電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで  
蛍光灯 インバータイプ32Wまで  
電球タイプ100Wまで(低力)  
白熱灯300Wまで  
●点灯照度調節機能付(暗・明切)  
●点灯保持時間調節機能付(10秒・1分・3分・10分)  
●ブローイング工法・マット敷工法使用可能  
●AC100V  
●取付可能天井厚1~35mm  
●調光器併用不可  
●シーンコントローラーは使用できません。

埋込穴φ75 埋込必要高70mm 防雨形 強制ON

埋込人感センサースイッチと接続すれば、センサー機能の無い照明器具もセンサーが感知して自動で点灯消灯。必要な時だけ点灯するON/OFFタイプのセンサースイッチです。

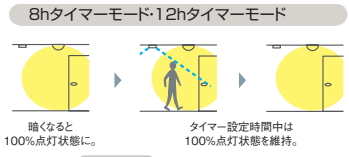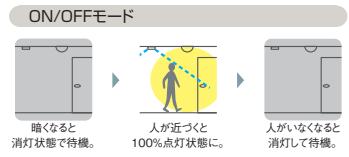

壁スイッチは常にONの状態でご使用ください。  
注)ご使用の際は必ず壁スイッチを併用してください。電源OFFできないとランプ交換時に感電のおそれがあります。  
注)壁スイッチがOFFの場合、センサーは作動しません。  
注)人感センサーは温度の変化(動き)を感知するものです。動物(犬や猫)によって作動することがあります。  
注)人感センサースイッチは照明器具専用です。他の電気製品とは接続しないでください。

## リモコン付調光器(逆位相制御調光器+リモコン)

リモコンセット品



逆位相制御

**DP-40999 GHl**  
¥26,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V ●リモコン付

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41000 GHl**  
¥26,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 黒塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V ●リモコン付

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41001 GHl**  
¥26,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック シルバー塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V ●リモコン付

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41002 GHl**  
¥26,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック ダークブラウン塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V ●リモコン付

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済

## 逆位相制御調光器(単品)



逆位相制御

**DP-41003 GHl**  
¥24,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41004 GHl**  
¥24,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 黒塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41005 GHl**  
¥24,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック シルバー塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済



逆位相制御

**DP-41006 GHl**  
¥24,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック ダークブラウン塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。

特許登録済

## 逆位相制御調光器

照明器具への電力を直接制御することで調光する方式です。信号線が不要なため、施工時の配線が容易。



逆位相制御

**DP-39672 GEHL**  
¥19,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。



逆位相制御

**DP-39673 GEHL**  
¥19,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 黒塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。



逆位相制御

**DP-39674 GEHL**  
¥19,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック シルバー塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。



逆位相制御

**DP-39675 GEHL**  
¥19,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック ダークブラウン塗装
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出18mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。



逆位相制御

**DP-37154 GEHL**  
¥17,800(税抜)

埋込穴  
51×71

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴51×71  
埋込深30 出20mm 0.2kg
- LED専用 ●容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

注)取付条件によって最大負荷容量が異なります。



逆位相制御

**DP-40720 GHl**  
¥23,500(税抜)

埋込穴  
47×75

- プラスチック 白
- 巾70 高120 埋込穴47×75  
埋込深30 出16mm 0.2kg
- LED専用 ●容量320VA(3.2A)※1
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V ●接続取付は3台まで

注)一部対応していない器具がございます。使用の際は

各商品スペックをご確認ください。  
※1 器具により接続台数が異なります。詳しくは下記URLから  
ご参照ください。  
[https://src.lighting-daiko.co.jp/  
products/app/switch/](https://src.lighting-daiko.co.jp/products/app/switch/)



# ダクトレール

ルミライン  
LUMILINE

	1m用	1.5m用	2m用	3m用	
ダクトレール (フィードインボックス・ エンドキャップセット) ●アルミ型材 アルマイト ■フィードインボックス・ エンドキャップ1個付	NEW 白 黒	DP-00291 WHL (白) DP-00291 KHL (黒) ¥6,800(税抜)	DP-02915 WHL (白) DP-02915 KHL (黒) ¥8,800(税抜)	DP-00292 WHL (白) DP-00292 KHL (黒) ¥10,800(税抜)	DP-00293 WHL (白) DP-00293 KHL (黒) ¥14,800(税抜)
ダクトレール (レールのみ)	NEW 白 黒 シルバー	DP-00211 WHL (白) DP-00211 KHL (黒) DP-00211 SHL (シルバー) ¥3,600(税抜)	DP-02115 WHL (白) DP-02115 KHL (黒) DP-02115 SHL (シルバー) ¥5,400(税抜)	DP-00212 WHL (白) DP-00212 KHL (黒) DP-00212 SHL (シルバー) ¥7,200(税抜)	DP-00213 WHL (白) DP-00213 KHL (黒) DP-00213 SHL (シルバー) ¥10,800(税抜)

## 別売パーツ


○:白 ●:黒

フィードインボックス	エンドキャップ	カップリング形ジョイナー	連結用ジョイナー	L形ジョイナー	T形ジョイナー	+形ジョイナー	埋込用
ダクトレールへ電源を 引き込むための部品です。	端末閉そく用部品です。	ダクトを直線に接続し電源を 引き込む場合に使用します。	ダクト相互の直線連結に 使用。	ダクトをL形に接続する 場合に使用。	ダクトをT形に接続する 場合に使用。	ダクトを+形に接続する 場合に使用。	ダクトを埋め込んで使用する 場合に使用。
NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW	NEW
DP-00231 WHL (白) DP-00231 KHL (黒) DP-00231 SHL (グレー) ¥1,700(税抜)	DP-00232 WHL (白) DP-00232 KHL (黒) DP-00232 SHL (グレー) ¥300(税抜)	フィードイン端子付 DP-00238 WHL (白) DP-00238 KHL (黒) DP-00238 SHL (グレー) ¥4,000(税抜)	フィードイン端子なし DP-00233 WHL (白) DP-00233 KHL (黒) DP-00233 SHL (グレー) ¥1,200(税抜)	フィードイン端子付 DP-00234 WHL (右用白) DP-00234 KHL (右用黒) DP-00234 SHL (右用グレー) DP-00250 WHL (左用白) DP-00250 KHL (左用黒) DP-00250 SHL (左用グレー) ¥4,000(税抜)	フィードイン端子付 DP-00235 WHL (右用白) DP-00235 KHL (右用黒) DP-00235 SHL (右用グレー) DP-00236 WHL (左用白) DP-00236 KHL (左用黒) DP-00236 SHL (左用グレー) ¥5,200(税抜)	フィードイン端子付 DP-00237 WHL (白) DP-00237 KHL (黒) DP-00237 SHL (グレー) ¥6,300(税抜)	埋込用フレーム2m用 DP-02602 WHL (白) DP-02602 KHL (黒) ¥3,400(税抜) 埋込用フレーム3m用 DP-02603 WHL (白) DP-02603 KHL (黒) ¥5,100(税抜)

## ダクトレールカバー

NEW

1m用溝カバー  
DP-00264 WHL (白)  
DP-00264 KHL (黒)  
DP-00264 SHL (グレー)  
¥800(税抜)

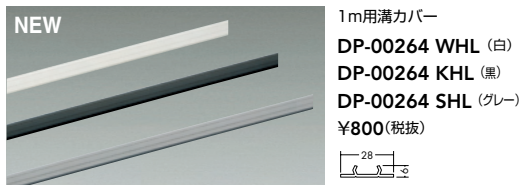

注) ダクトレールカバーは、当社以外のダクトレールには使用できません。

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は下記の制限があります。  
厳守のうえ、ご使用ください。(電気設備技術基準解釈第165条)


- 人が容易に触れるおそれのない場所(床面から1.8m超)に取付けてください。
- 必ず横向きでご使用ください。(壁面に對し、縦に取り付けることはできません。)
- 突起部が下になるように取付けてください。
- 必ずダクトレールカバーを取付けて、塵埃の侵入を防いでください。
- 天井付・壁付用 表記がある当社製のスポットライトをご使用ください。
- 簡易取付式ダクトレールは、壁面に取付けることはできません。



## 簡易取付式ダクトレール

### 1つの電源で手軽に多灯使い

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。  
空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。

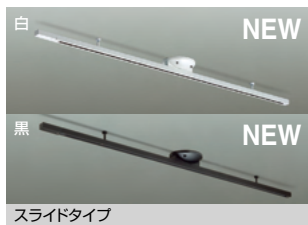

スライドタイプ  
簡易取付式ダクトレール  
DP-42034 WHL (白)  
DP-42034 BHL (黒)  
¥22,800(税抜)

- 鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト
  - 巾170 長1605 高69mm 1.7kg
  - ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
  - 回転30° ●AC100V
  - 取付可能器具重量5kgまで
  - 電気容量6A
- ※スポットライト取付時の傾斜天井への取付可能(45°まで)  
傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。  
注) 片側のみ取付の場合は2kgまでです。  
300mmスライドで片側(長手側)のみ  
取付の場合は1kgまでです。




回転タイプ  
簡易取付式ダクトレール  
DP-42033 WHL (白)  
DP-42033 BHL (黒)  
¥18,800(税抜)

- 鋼板 塗装 アルミ型材 アルマイト
  - 巾170 長1105 高69mm 1.3kg
  - ダクトレールスライド両側各200mmまで可能
  - 回転30° ●AC100V
  - 取付可能器具重量5kgまで
  - 電気容量6A
- ※スポットライト取付時の傾斜天井への取付可能(45°まで)  
傾斜天井取付時は必ずダクトレールカバーを取付けてご使用ください。  
注) 片側のみ取付の場合は3kgまでです。  
200mmスライドで片側(長手側)のみ  
取付の場合は1kgまでです。

### 必要に応じてスライド・回転が可能

ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射範囲を  
自由に調節することができます。

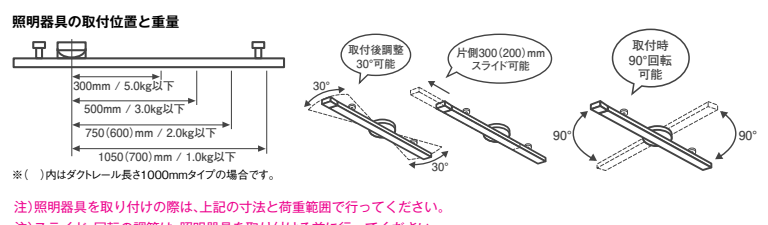

### 照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取  
付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちら  
かに片寄った器具の配置は避けてください。



## コード調節器

### 吊り高さの調節が可能

コード調節器を使用すれば、ペンダントの吊  
り高さを自由に調節することができます。  
※コードの種類は仕様図にてご確認ください。

キャブタイヤコード(φ6.5~φ7.0mm)対応



コード調節器  
DP-36277 HL  
¥1,800(税抜)

- プラスチック 白 ●径φ30 長130mm 0.1kg
- 電源コード400mmまで収納可能
- 取付可能器具  
キャブタイヤコードペンダント(スイッチひもなし)  
器具重量2.5kgまで
- 注) 透明キャブタイヤコードは使用できません。

## ダクトレール用プラグ

ダクトレールとダクトレール用  
プラグを使えば、お好みのペン  
ダントを取り付けることができ  
ます(引掛シーリング取付式の  
ものに限ります)。



ダクトレール用プラグ  
DP-06012 WHL (白)  
DP-06012 KHL (黒)  
¥1,600(税抜)

- プラスチック
- 巾30 長55 高30mm 0.03kg
- コード用ペンダント専用
- 取付可能器具重量5kgまで
- 電気容量6A