



施工写真検索番号 1-R520

使用器具 DSL-40814 YHL



DCH-41067 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1600lm	15W	106.6lm/W

¥128,000(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)×6灯
白熱灯25W×6灯相当

- 銅板鋼管 真鍮色メッキ
- 径φ720 高198mm 2.4kg ●30VA
- AC100V ●光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能

タイマー付リモコン・ブルース



DSL-40814 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1000lm	10W	100.0lm/W

¥54,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)×4灯
白熱灯25W×4灯相当

- 銅板鋼管 黒塗装(消し) ●銅板 木目調印刷(ダーク色)
- 巾181 長最大1160 高最大293mm 2.5kg ●20VA
- ブルーススイッチ付(4灯-2灯-2灯)
- 首振り160°回転330° ●AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可

LED交換可能



DPN-40847 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当

- 陶器 白 ●銅板 白塗装
- 径φ95 高212 全長700~1200mm 0.5kg
- 5VA

- 吊高さ調節可能
- 電源コード500mmまで収納可能
- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能



DPN-40848 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当

- 陶器 黒 ●銅板 黒塗装
- 径φ95 高212 全長700~1200mm 0.5kg
- 5VA

- 吊高さ調節可能
- 電源コード500mmまで収納可能
- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能



DPN-40807 YHL (フランチ) キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
210lm	2.5W	84.0lm/W

¥12,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) (フランチ) (プラグ)
白熱灯25W相当

- 銅板 黒サテン塗装
- 径φ200 高144 全長700~1200mm 0.5kg
- <40807YHL>

- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能



DPN-40812 YHL (フランチ) キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
250lm	2.5W	100.0lm/W

¥12,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) (フランチ) (プラグ)
白熱灯25W相当

- 銅板 木目調印刷(ウォールナット)
- 銅板 黒サテン塗装
- 径φ100 高157 全長700~1200mm
- 0.5kg<40812YHL>

- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能



DCL-40849 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)


非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当

- 陶器 白 ●銅板 白塗装
- 径φ95 高208mm 0.4kg
- 5VA

- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



天井付・壁付兼用

LED交換可能



DCL-40850 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付)


非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当

- 陶器 黒 ●銅板 黒塗装
- 径φ95 高208mm 0.4kg ●5VA

- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



天井付・壁付兼用

LED交換可能



DBK-40809 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
210lm	2.5W	84.0lm/W

¥13,800(税抜) (ランプ付)

非調光

LEDフィラメント電球 2.5W(E26)
白熱灯25W相当


- 銅板鋼管 黒サテン塗装
- 巾200 高197 出282mm 0.4kg
- 5VA

- AC100V
- 光源寿命20,000時間

調光器併用不可



LED交換可能

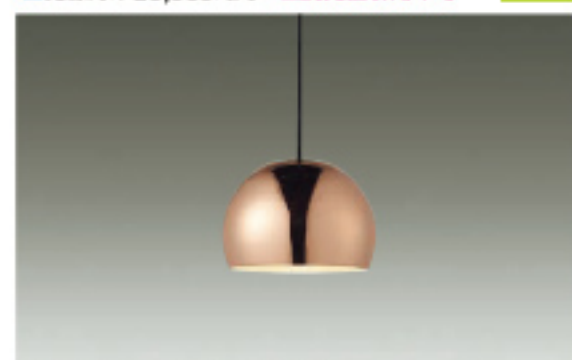

DPN-40742 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	4W	42.5lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

非調光

LED 4W
白熱灯40W相当

- 銅板 銅色メッキ(内面白塗装)
- 径φ110 高77 全長400~1200mm 0.4kg<40742YHL>
- 径φ110 高77 全長700~1300mm 0.4kg<40738YHL> ●7VA

- 吊高さ調節可能
- AC100V
- 光源寿命40,000時間

調光器併用不可



天井付・壁付兼用

LED交換可能



NEW

DPN-41063 YHL (フック) キャンドル色 2200K-Ra80
DPN-41062 YHL (フック) キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥10,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 真鍮色メッキ
- 径φ60 高143 全長700~1200mm 0.4kg<41063YHL>
- 径φ60 高143 全長524~1124mm 0.3kg<41062YHL>
- 5VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用



NEW

DST-41066 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥49,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ
- 径φ200 高433mm 1.4kg ●5VA
- 中間スイッチ付(入切) ●コード1m付(黒)
- 差込プラグ付 ●AC100V ●光源寿命20,000時間

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用



DPN-40805 YHL (フック) キャンドル色 1900K-Ra75
DPN-40804 YHL (フック) キャンドル色 1900K-Ra75

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
200lm	2.5W	80.0lm/W

¥9,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LEDフィラメント電球・エジソン形 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 黒サテン塗装
- 径φ64 高184 全長700~1200mm 0.4kg<40805YHL>
- 径φ64 高184 全長524~1124mm 0.3kg<40804YHL> ●5VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用



DPN-40009 YHL (フック) 電球色 2700K-Ra82
DPN-40008 YHL (フック) 電球色 2700K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	4.2W	100.0lm/W

¥22,000(税抜) (ランプ付) **非調光**

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当


- 鋼板 真鍮ブロンズメッキ ●ガラス 透明(石目模様)
- 径φ90 高185 全長700~1200mm 0.5kg<40009YHL>
- 径φ90 高185 全長525~1125mm 0.5kg<40008YHL> ●7VA

吊高さ調節可能 AC100V (フック) (プラグ)

光源寿命40,000時間 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用

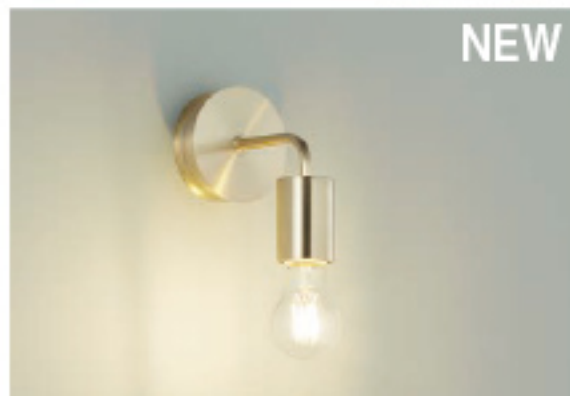

NEW

DBK-41064 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥29,800(税抜) (ランプ付) **非調光**


LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ
- 巾100 高230 出155mm 0.6kg
- 5VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用

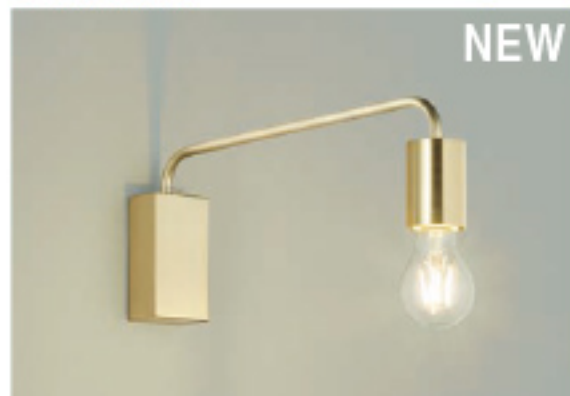

NEW

DBK-41065 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	2.5W	112.0lm/W

¥37,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ
- 径φ200 高433mm 1.4kg ●5VA
- 中間スイッチ付(入切) ●コード1m付(黒)
- 差込プラグ付 ●AC100V ●光源寿命20,000時間

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用



DCL-40808 YHL キャンドル色 1900K-Ra75

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
200lm	2.5W	80.0lm/W

¥9,800(税抜) (ランプ付) **非調光**


LEDフィラメント電球・エジソン形 2.5W(E26) 白熱灯25W相当

- 鋼板 黒サテン塗装
- 径φ105 高209mm 0.5kg
- 5VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用

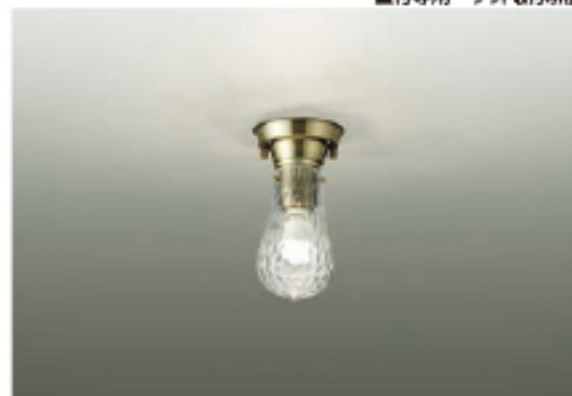

DCL-40010 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	4.2W	100.0lm/W

¥19,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- 鋼板 真鍮ブロンズメッキ
- ガラス 透明(石目模様)
- 径φ105 高195mm 0.6kg
- 7VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命40,000時間 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用

kirameki
空間を「光」でイロドル

灯具の輝度感を高める意匠が
空間へドラマティックなキラメキを放ちます。



NEW

kirameki
DPN-41059 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
136lm	4W	34.0lm/W

¥24,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**


LED 4W 白熱灯40W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ
- アルミダイカスト ブロンズ風塗装 ●ガラス 透明
- 径φ150 高151 全長400~1200mm 0.7kg ●7VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命40,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 カバー化粧ナット式

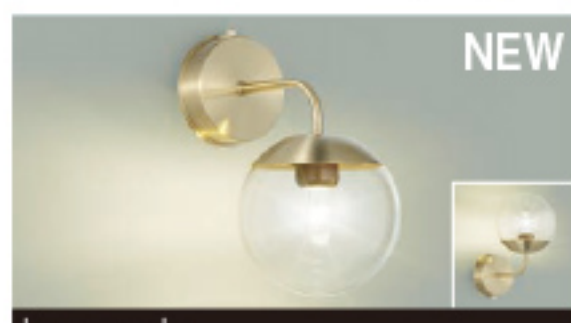

NEW

kirameki
DBK-41060 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
136lm	4W	34.0lm/W

¥29,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 4W 白熱灯40W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ ●ガラス 透明
- アルミダイカスト ブロンズ風塗装
- 巾150 高257 出221mm 0.8kg ●7VA

上方向・下方向兼用 吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命40,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 カバー化粧ナット式



NEW

kirameki
DST-41061 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
136lm	4W	34.0lm/W

¥48,000(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 4W 白熱灯40W相当

- 鋼板 鋼管 真鍮色メッキ
- アルミダイカスト ブロンズ風塗装
- ガラス 透明
- 巾200 長242 高450mm 1.5kg ●7VA

中間スイッチ付(入切) コード3m付(黒) 差込プラグ付 密閉型 AC100V 光源寿命40,000時間 光源寿命20,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 カバー化粧ナット式



kirameki
LZP-91662 YTHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
130lm	4.5W	28.8lm/W

¥21,000(税抜) (LED内蔵) **調光**

LED 4.5W 白熱灯40W相当

- 鋼板 真鍮ブロンズメッキヘアライン
- 硬質ガラス 透明
- アルミダイカスト 黒塗装
- 径φ100 高150 全長700~1500mm 0.7kg ●9VA

吊高さ調節可能 AC100V 調光可能(5%~100%) 調光器別売(DP-37154EHL-39672~5HL-40720HL) 光源寿命40,000時間 埋込必要高67mm プローイング工法・マット 敷工法使用可能(高気密対応) 逆位相制御調光器は使用できません。

LED交換可能

直付埋込兼用



kirameki
LZP-91661 YTHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
130lm	4.5W	28.8lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵) **調光**

LED 4.5W 白熱灯40W相当

- 鋼板 黒塗装 ●硬質ガラス 透明
- アルミダイカスト 黒塗装
- 径φ100 高145 全長700~1500mm 0.6kg ●9VA

吊高さ調節可能 AC100V 調光可能(5%~100%) 調光器別売(DP-37154EHL-39672~5HL-40720HL) 光源寿命40,000時間 埋込必要高67mm プローイング工法・マット敷工法使用可能(高気密対応) 逆位相制御調光器は使用できません。

LED交換可能

直付埋込兼用



NEW

kirameki
DPN-41203 YHL (フック) 電球色 2700K-Ra83
DPN-41202 YHL (フック) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
210lm	5.9W	35.5lm/W

¥27,000(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 5.9W 白熱灯60W相当

- ガラス 透明
- アルミ管 真鍮色ヘアラインメッキ
- 径φ100 高175 全長400~1200mm 0.4kg<41203YHL>
- 径φ100 高175 全長515~1115mm 0.4kg<41202YHL> ●12VA

吊高さ調節可能 AC100V 光源寿命40,000時間 調光器併用不可

LED交換可能

直付専用 ダクト取付専用