



ときめき

暮らしの中にある「色」を鮮やかに再現して
様々なシーンを演出する。

「ときめき」シリーズは、光の波長をコントロールする技術を追求め、
すべての波長を持つ太陽光と同等の表現力を再現しています。
この高い演色性・彩度を持つ「ときめき」の光で
素材本来の色と質感、透明感などの表現を可能にしました。



食材を鮮やかに引き立てる



従来LED

ときめき

肌を健康的な印象に



従来LED

ときめき

黒と紺の差が明確に



従来LED

ときめき



DPN-40438 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40433 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	5.9w	28.8lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミ鋳物 白色塗装(内面シルバー塗装)
●径φ110 高115 全長400~1200mm
0.6kg<40438YHL>
●径φ110 高115 全長455~1055mm
0.6kg<40433YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■ハンドメイド



DPN-40439 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40434 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	5.9w	28.8lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミ鋳物 墨色塗装(内面シルバー塗装)
●径φ110 高115 全長400~1200mm
0.6kg<40439YHL>
●径φ110 高115 全長455~1055mm
0.6kg<40434YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■ハンドメイド



DPN-40440 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40435 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	5.9w	28.8lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミ鋳物 シルバー塗装
●径φ110 高115 全長400~1200mm
0.6kg<40440YHL>
●径φ110 高115 全長455~1055mm
0.6kg<40435YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■ハンドメイド



砂型鋳物

伝統的な砂型鋳造で成形した鋳物のセード。
ざらついた質感と重厚感の中に、いつまでも
飽きのこないあたたかさを感じさせます。
艶を抑えた仕上げが、鋳物の質感を
より強調させています。



DPN-40441 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40436 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	5.9w	28.8lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミ鋳物 黄色塗装(内面シルバー塗装)
●径φ110 高115 全長400~1200mm
0.6kg<40441YHL>
●径φ110 高115 全長455~1055mm
0.6kg<40436YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■ハンドメイド



DPN-40442 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40437 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
170lm	5.9w	28.8lm/W

¥25,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミ鋳物 赤茶色塗装(内面シルバー塗装)
●径φ110 高115 全長400~1200mm
0.6kg<40442YHL>
●径φ110 高115 全長455~1055mm
0.6kg<40437YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可
■ハンドメイド



DPN-40455 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40453 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9w	44.0lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白サテン塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ70 高75 全長400~1200mm
0.5kg<40455YHL>
●径φ70 高75 全長415~1015mm
0.5kg<40453YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可



DPN-40456 YHL (フランチ) 電球色 2700K-Ra96
DPN-40454 YHL (プラグ) 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
260lm	5.9w	44.0lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

LED LED 5.9W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 黒サテン塗装
●アクリル 乳白(マット)
●径φ70 高75 全長400~1200mm
0.5kg<40456YHL>
●径φ70 高75 全長415~1015mm
0.5kg<40454YHL>
●12VA
■吊高さ調節可能
■AC100V
■光源寿命40,000時間
■調光器併用不可





白熱灯60W相当

DCL-40457 YHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
390lm	6.5W	60.0lm/W

DCL-40457 AHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
500lm	6.5W	76.9lm/W

DCL-40457 WHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	6.5W	72.3lm/W

¥6,900(税抜) (LED内蔵)

非調光

LED	LED 6.5W 白熱灯60W相当
●プラスチック 白	
●アクリル 乳白(マット)	
●径φ120 高さ37mm 0.3kg	
●11VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■光源寿命50,000時間	
■調光器併用不可	

天井付・壁付兼用
カバー回転式



DBK-40426 YHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
290lm	6.5W	44.6lm/W

DBK-40426 AHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	6.5W	56.9lm/W

DBK-40426 WHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.5W	53.8lm/W

¥6,980(税抜) (LED内蔵)

非調光

LED	LED 6.5W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●径φ85 出45mm 0.2kg	
●11VA	
■密閉型	
■AC100V	
■光源寿命40,000時間	
■調光器併用不可	

天井付・壁付兼用



12Vダイクロハロゲン50W相当 LED 7.6W



プラグタイプ

非調光

DSL-5237 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
570lm	7.6W	75.0lm/W

DSL-5237 AWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
610lm	7.6W	80.2lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 7.6W 12Vダイクロハロゲン50W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●ポリカーボネート	
●アクリル 透明	
●0.4kg	
●13VA	
■首振り90°・回転360°	
■AC100V	
■光源寿命40,000時間	
■調光器併用不可	
注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を 厳守のうえで使用ください。	

天井付・壁付兼用



FL30W相当

DBK-40424 YHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
890lm	11W	80.9lm/W

DBK-40424 AHL 電球色 2700K-Ra95


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
940lm	11W	85.4lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵)

非調光

LED	LED 11W 明るさFL30W相当
●アルミダイカスト 白アルマイト	
●アクリル 乳白	
●巾590 高さ40 出70mm 1.0kg	
●20VA	
■接長付・横長付兼用	
■AC100V	
■光源寿命40,000時間	
■調光器併用不可	

天井付・壁付兼用

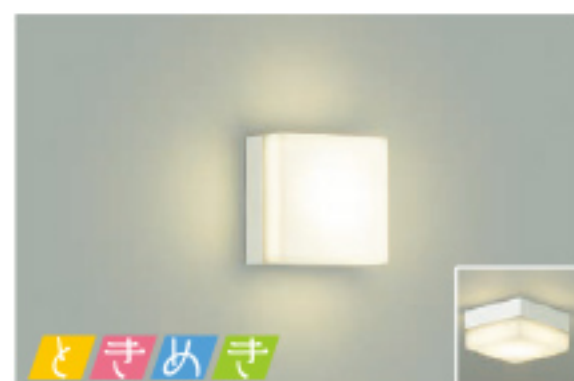

DBK-40427 YHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
290lm	6.5W	44.6lm/W

DBK-40427 AHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	6.5W	56.9lm/W

DBK-40427 WHL 電球色 2700K-Ra95

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.5W	53.8lm/W

¥6,980(税抜) (LED内蔵)

非調光

LED	LED 6.5W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●径φ85 出45mm 0.3kg	
●11VA	
■密閉型	
■AC100V	
■光源寿命40,000時間	
■調光器併用不可	

天井付・壁付兼用



ベースダウンライト〈ときめきタイプ〉

埋込穴
100

埋込穴
75

COBタイプ

高気密S_B形

意匠登録済

埋込
必要高
80

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付



埋込穴
100

白熱灯100W相当

非調光

DDL-8794 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	7.6W	72.3lm/W

DDL-8794 AWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	7.6W	77.6lm/W

DDL-8794 WWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	7.6W	78.9lm/W

¥6,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 7.6W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.4kg	
●14VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	
■調光器併用不可	



白熱灯60W相当

非調光

DDL-8793 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
310lm	5.2W	59.6lm/W

DDL-8793 AWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	5.2W	67.3lm/W

DDL-8793 WWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360lm	5.2W	69.2lm/W

¥4,300(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 5.2W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.4kg	
●9VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	
■調光器併用不可	



埋込穴
75

白熱灯100W相当

非調光

DDL-8792 YWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	7.6W	68.4lm/W

DDL-8792 AWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	7.6W	77.6lm/W

¥8,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 7.6W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.3kg	
●14VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	
■調光器併用不可	



白熱灯60W相当

非調光

DDL-8791 YWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
250lm	5.2W	48.0lm/W

DDL-8791 AWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	5.2W	53.8lm/W

¥6,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 5.2W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.3kg	
●9VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	
■調光器併用不可	



調光

DDL-5794 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	8.5W	64.7lm/W

DDL-5794 AWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	8.5W	69.4lm/W

DDL-5794 WWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
600lm	8.5W	70.5lm/W

¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 8.5W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.4kg	
●9VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■調光可能(1%~100%)	
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	



調光

DDL-5793 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
310lm	5.8W	53.4lm/W

DDL-5793 AWHL 電球色 2700K-Ra96


定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	5.8W	60.3lm/W

DDL-5793 WWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
360lm	5.8W	62.0lm/W

¥5,300(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 5.8W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.4kg	
●7VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■調光可能(1%~100%)	
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	



調光

DDL-5792 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	8.5W	61.1lm/W

DDL-5792 AWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	8.5W	69.4lm/W

¥9,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 8.5W 白熱灯100W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.3kg	
●9VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■調光可能(1%~100%)	
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	



調光

DDL-5791 YWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
250lm	5.8W	43.1lm/W

DDL-5791 AWHL 電球色 2700K-Ra96

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
280lm	5.8W	48.2lm/W

¥7,500(税抜) (LED内蔵)

LED	LED 5.8W 白熱灯60W相当
●アルミダイカスト 白塗装	
●アクリル 乳白(マット)	
●0.3kg	
●7VA	
■拡散パネル付	
■AC100V	
■調光可能(1%~100%)	
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)	
■光源寿命60,000時間	
■取付可能天井厚5~25mm	

