



施工写真検索番号 1-T011

使用器具 DWP-40494 YHL・DWP-40490 YHL



DWP-41193 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
155lm	3.2W	48.4lm/W

¥35,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミダイキャスト・アルミ管・アルミ板 黒サテン塗装
- ガラス 透明
- 巾240 高さ269 出320mm 1.0kg
- 7VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器 併用不可



DWP-41192 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
155lm	2.5W	62.0lm/W

¥24,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミダイキャスト・アルミ管・アルミ板 黒サテン塗装
- ガラス 透明
- 巾240 高さ269 出314mm 0.9kg
- 5VA
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器 併用不可



DWP-38473 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
270lm	7.5W	36.0lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

- LED 7.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイキャスト 黒塗装
- ガラス 透明(石目模様・泡入)
- シリコンゴム 黒
- 巾185 高さ285 出255mm 2.1kg
- 16VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- 下面開放
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器 併用不可



DWP-38474 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
230lm	7.5W	30.6lm/W

¥19,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

- LED 7.5W 白熱灯60W相当
- アルミダイキャスト ターコイズアンティーク塗装
- ガラス 消し(石目模様・泡入)
- シリコンゴム 黒
- 巾185 高さ285 出255mm 2.1kg
- 16VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- 下面開放
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器 併用不可



DWP-40494 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
210lm	3.2W	65.6lm/W

¥58,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミ ステンレス 真鍮メッキ風塗装
- ガラス 透明
- 巾150 高さ247 出230mm 2.0kg
- 7VA
- 点灯照度調節機能付(暗・明)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器 併用不可



DWP-40490 YHL キャンドル色 2200K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
210lm	2.5W	84.0lm/W

¥37,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

- LEDフィラメント電球 2.5W(E26) 白熱灯25W相当
- アルミ 真鍮メッキ風塗装
- ガラス 透明
- 径150 出215mm 1.1kg
- 5VA
- AC100V
- 光源寿命20,000時間
- 調光器 併用不可

人感センサー

マルチタイプ

選べる3つのモードでフル対応。人感センサー「マルチタイプ」は目的に合わせてモードが使い分けられる万能タイプのセンサーです。

ON/OFFモード

暗くなると消灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態で、人がいなくなると消灯状態で待機。

調光モード

暗くなると50%点灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態で、人がいなくなると50%点灯状態で待機。


6hタイマーモード

暗くなると消灯状態で待機。人が近づくと100%点灯状態で、6時間経過後、自動消灯。ON/OFFモードに調整可能。100%点灯状態で、

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。



施工写真検索番号1-R302 使用器具 DWP-41168 YHL

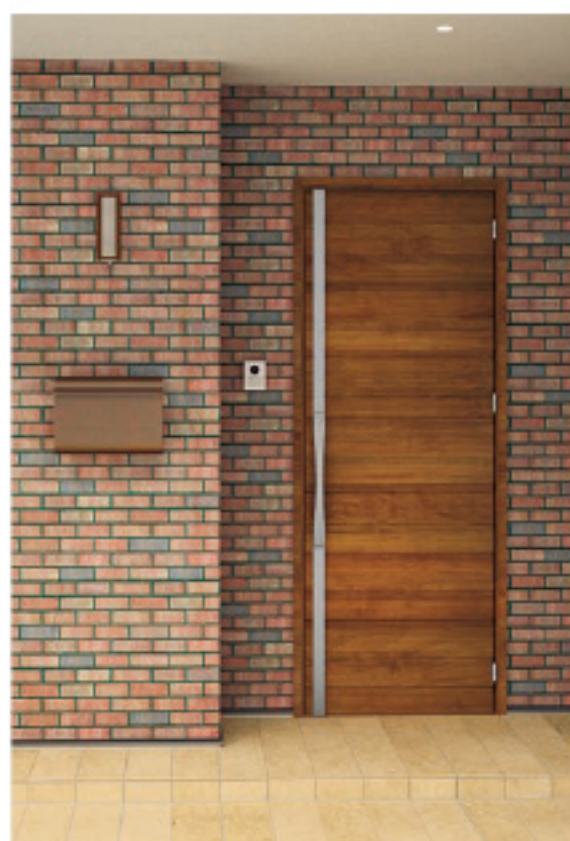

施工写真検索番号1-R303 使用器具 DWP-41170 YHL

人感センサー

ON/OFFタイプ I

DWP-39663 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
130lm	4.9W	26.5lm/W

¥24,800(税抜) (ランプ付) **非調光**


LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- プラスチック ウォームシルバー塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾130 高さ150 出170mm 0.8kg ● 9VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバー回転式 強制ON

LED交換可能 防雨形

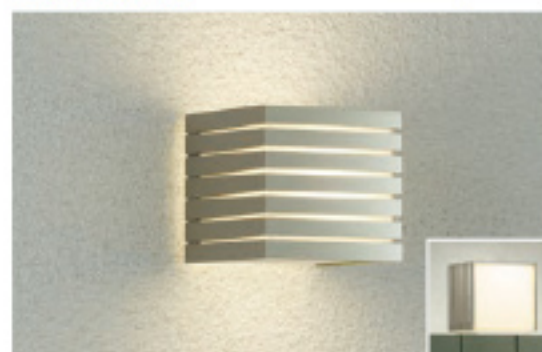

人感センサー

DWP-38381 YHL 電球色 2700K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
130lm	4.2W	30.9lm/W

¥15,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- プラスチック ウォームシルバー塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾130 高さ125 出135mm 0.5kg ● 7VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

壁付・門柱取付兼用
カバー回転式

LED交換可能 防雨・防湿形



人感センサー

DWP-39589 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	6.8W	92.6lm/W


¥20,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 6.8W 白熱灯60W相当

- プラスチック 白 ● アクリル 乳白(マット)
- 巾125 高さ285 出70mm 0.8kg ● 14VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

LED交換不可 防雨形

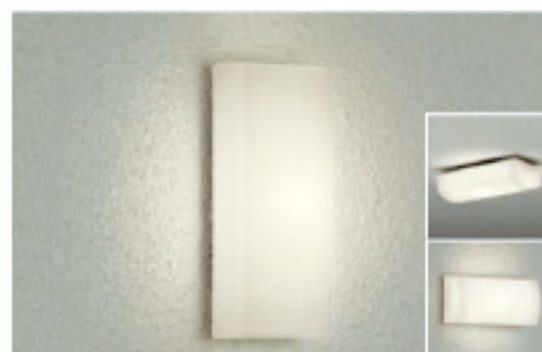

人感センサー

DWP-39587 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
630lm	6.1W	103.2lm/W

¥11,000(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 6.1W 白熱灯60W相当

- プラスチック 白 ● アクリル 乳白(マット)
- 巾125 高さ270 出70mm 0.7kg ● 11VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

天井・壁付兼用

LED交換不可 防雨・防湿形

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。

人感センサー

ON/OFFタイプ I **可動 強制ON**

必要な時だけ点灯。人感センサー「ON/OFFタイプ I」は、省エネと防犯を考えたセンサーです。

ON/OFFモード

6hタイマーモード・8hタイマーモード

注) 壁スイッチは、常にONでご使用ください。



人感センサー

DWP-39654 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.9W	75.5lm/W

¥17,800(税抜) (ランプ付) **非調光**


LED電球 4.6W(E26) 白熱灯60W相当

- プラスチック シルバー塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 巾130 高さ150 出165mm 0.7kg ● 10VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバー回転式 強制ON

LED交換可能 防雨形

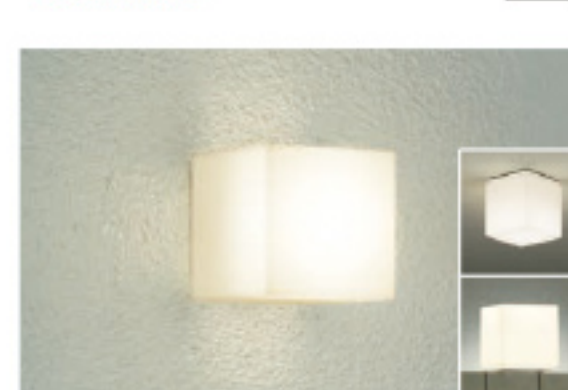

人感センサー

DWP-37170 HL 電球色 2700K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
370lm	4.2W	88.0lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 径120 出128mm 0.3kg ● 7VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

天井・壁付兼用
カバー回転式

LED交換可能 防雨・防湿形

人感センサー

DWP-37170 AHL 電球色 3500K-Ra82

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
375lm	4.2W	89.2lm/W

¥11,800(税抜) (ランプ付) **非調光**

LED電球 4.2W(E17) 白熱灯60W相当

- アクリル 乳白(マット)
- 径120 出128mm 0.3kg ● 7VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

天井・壁付兼用
カバー回転式

LED交換可能 防雨・防湿形

●照明器具の適正交換時期は8～10年です。



人感センサー

DWP-41168 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.8W	51.4lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 6.8W 白熱灯60W相当

- プラスチック グレー
- アクリル 乳白(マット)
- 巾120 高さ319 出78mm 0.7kg ● 14VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバーはめこみ式 可動 強制ON

LED交換不可 防雨形



人感センサー

DWP-41167 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.1W	57.3lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 6.1W 白熱灯60W相当

- プラスチック グレー
- アクリル 乳白(マット)
- 巾120 高さ307 出78mm 0.6kg ● 11VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバーはめこみ式 可動 強制ON

LED交換不可 防雨形



[グレー]



人感センサー

DWP-41170 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.8W	51.4lm/W

¥21,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED 6.8W 白熱灯60W相当

- プラスチック ダークブラウン
- アクリル 乳白(マット)
- 巾120 高さ319 出78mm 0.7kg ● 14VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバーはめこみ式 可動 強制ON

LED交換不可 防雨形



人感センサー

DWP-41169 YHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
350lm	6.1W	57.3lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**


LED 6.1W 白熱灯60W相当

- プラスチック ダークブラウン
- アクリル 乳白(マット)
- 巾120 高さ307 出78mm 0.6kg ● 11VA

点灯照度調節機能付(暗・明)
点灯保持時間60秒
AC100V ● 光源寿命40,000時間
調光器併用不可

カバーはめこみ式 可動 強制ON

LED交換不可 防雨形

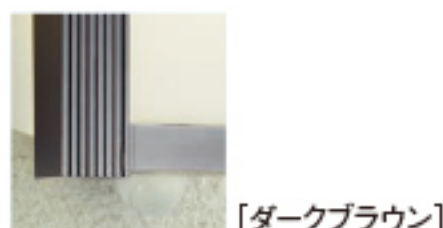


[ダークブラウン]



施工写真検索番号 1-V010

使用器具 DOL-4824 YWHL

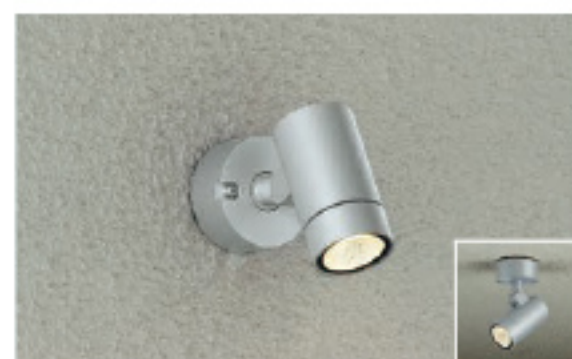

DOL-4824 YSHL (シルバー) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥12,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**



DOL-4824 YBHL (黒) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥12,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**



DOL-4824 YWHL (オフホワイト) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
300lm	5.2W	57.6lm/W

¥12,800(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED LED 5.2W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイキャスト サテン塗装
- 樹脂 アルミ蒸着
- 強化ガラス 透明
- 巾75 高105 出120mm 0.4kg ●9VA
- 首振り垂直30°外向90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

天井付壁付床付兼用

30°

LED交換可能 防雨形



DOL-4668 YSHL (シルバー) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	6.6W	63.6lm/W

¥21,000(税抜) (LED内蔵) **非調光**



DOL-4668 YBHL (黒) 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
420lm	6.6W	63.6lm/W

¥21,000(税抜) (LED内蔵) **非調光**

LED LED 6.6W
ダイクロハロゲン50W相当

- アルミダイキャスト 塗装
- 強化ガラス 透明
- 巾85 高220 出150mm 0.7kg
- 14VA
- 首振り垂直外向のみ110°首振り水平170°
- 点灯照度調節機能付(強・弱)
- 点灯保持時間60秒
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

LED交換不可 防雨形



DOL-3764 XSHL (シルバーサテン)

¥24,000(税抜) (ランプ別売) **非調光**



DOL-3764 XBHL (黒サテン)

¥24,000(税抜) (ランプ別売) **非調光**

LED LEDビームランプ 11.7(E26)×1灯
ビーム球150W相当

LED LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
ビーム球100W相当

- アルミダイキャスト 塗装
- 巾150 高190 出235mm 1.6kg
- 首振り垂直10°外向90°回転360°
- 点灯照度調節機能付(強・弱)
- 点灯保持時間60秒
- AC100V
- 調光器併用不可

LED交換可能 防雨形



DOL-3765 XSHL (シルバーサテン)

¥11,000(税抜) (ランプ別売) **非調光**



DOL-3765 XBHL (黒サテン)

¥11,000(税抜) (ランプ別売) **非調光**

LED LEDビームランプ 11.7(E26)×1灯
ビーム球150W相当

LED LEDビームランプ 7.1W(E26)×1灯
ビーム球100W相当

- アルミダイキャスト 塗装
- 巾150 高180 出230mm 1.5kg
- 首振り垂直10°外向90°回転360°
- 点灯照度調節機能付(強・弱)
- AC100V
- 調光器併用不可

天井付壁付床付兼用

LED交換可能 防雨形

LEDビームランプ 7.1~11.7W (E26)

ビーム球100~150Wと同等の明るさ


消費電力7.1~11.7Wでビーム球100~150W程度の明るさを持つLEDビームランプ。防水性も万全なので長時間点灯する屋外灯におすすめのランプです。用途に合わせて光色を選べます。



ランプスペック
・径φ121mm
・長135mm
・重量0.5kg


DP-38668 WEHL

30° 5000K / Ra83




DP-38668 YEHL

30° 2700K / Ra83




DP-38669 WEHL

30° 5000K / Ra83



DP-38669 YEHL

30° 2700K / Ra83



配光	光色	消費電力 (W)	色温度 (K)	平均演色 評価数 (Ra)	中心光度 (cd)	VA	平均寿命 (時間)	品番	希望小売価格
広角形	昼白色	7.1	5,000	83	2100	12	40,000	DP-38668 WEHL	¥12,000(税抜)
	電球色	7.1	2,700	83	2100	12	40,000	DP-38668 YEHL	¥12,000(税抜)
	昼白色	11.7	5,000	83	3050	20	40,000	DP-38669 WEHL	¥14,000(税抜)
	電球色	11.7	2,700	83	3050	20	40,000	DP-38669 YEHL	¥14,000(税抜)