

FL40W形×2灯相当



逆富士型

高出力タイプ

7000lmクラス	DBL-4366 YW35HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
6580lm	51w	129.0lm/W


直管LED 24W (L形ピン口金 GX16t-5)×2灯	DBL-4366 WW35HL 昼白色 5000K-Ra83	
●53VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率90%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
7780lm	51w	152.5lm/W
¥30,500(税抜) (ランプ別梱包)		

標準出力タイプ

5000lmクラス	DBL-4366 YW25HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
4390lm	38w	115.5lm/W

直管LED 17W (L形ピン口金 GX16t-5)×2灯	DBL-4366 WW25HL 昼白色 5000K-Ra83	
●39VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率85%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
4990lm	38w	131.3lm/W
¥28,500(税抜) (ランプ別梱包)		

- 鋼板 白塗装
 - 2.6kg
 - AC100V~242V
 - 断熱施工天井面取付可能
 - 調光器 併用不可
- 天井付・壁付兼用
- LED交換可能

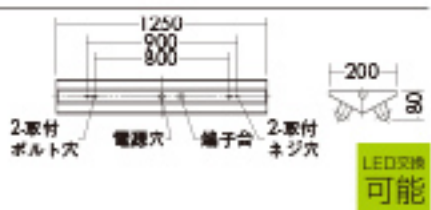

FL40W形×1灯相当



逆富士型

高出力タイプ

3500lmクラス	DBL-4364 YW35HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3300lm	27w	122.2lm/W


直管LED 24W (L形ピン口金 GX16t-5)	DBL-4364 WW35HL 昼白色 5000K-Ra83	
●27VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率90%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3900lm	27w	144.4lm/W
¥17,500(税抜) (ランプ別梱包)		

標準出力タイプ

2500lmクラス	DBL-4364 YW25HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2200lm	20w	110.0lm/W

直管LED 17W (L形ピン口金 GX16t-5)	DBL-4364 WW25HL 昼白色 5000K-Ra83	
●20VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率85%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2500lm	20w	125.0lm/W
¥16,500(税抜) (ランプ別梱包)		

- 鋼板 白塗装
 - 2.0kg
 - AC100V~242V
 - 断熱施工天井面取付可能
 - 調光器 併用不可
- 天井付・壁付兼用
- LED交換可能

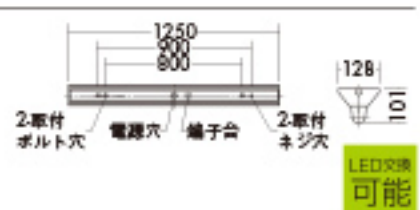

箱型



逆富士型

高出力タイプ

3500lmクラス	DBL-4362 YW35HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3280lm	27w	121.4lm/W


直管LED 24W (L形ピン口金 GX16t-5)	DBL-4362 WW35HL 昼白色 5000K-Ra83	
●27VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率90%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
3880lm	27w	143.7lm/W
¥18,000(税抜) (ランプ別梱包)		

標準出力タイプ

2500lmクラス	DBL-4362 YW25HL 電球色 3000K-Ra83	
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2190lm	20w	109.5lm/W

直管LED 17W (L形ピン口金 GX16t-5)	DBL-4362 WW25HL 昼白色 5000K-Ra83	
●20VA		
●光源寿命40,000時間 (光束維持率85%)		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
2490lm	20w	124.5lm/W
¥17,000(税抜) (ランプ別梱包)		

- 鋼板 白塗装
 - 1.6kg
 - AC100V~242V
 - 断熱施工天井面取付可能
 - 調光器 併用不可
- 天井付・壁付兼用
- LED交換可能

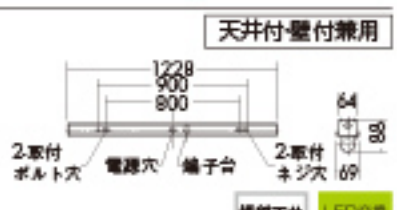

FL20W形×1灯相当



逆富士型 初期照度補正型


1200lmクラス

DBL-4363 YWHL 電球色 3000K-Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1090lm	13w	83.8lm/W

DBL-4363 WWHL 昼白色 5000K-Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290lm	13w	99.2lm/W

¥13,500(税抜) (ランプ別梱包)

- 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5)
 - 鋼板 白塗装
 - 1.4kg ●13VA
 - AC100V~242V
 - 光源寿命40,000時間 (光束維持率85%)
 - 断熱施工天井面取付可能
 - 初期照度補正 維持光束 76%
 - 平均消費電力 11W
 - 調光器 併用不可
- 天井付・壁付兼用
- LED交換可能



箱型 初期照度補正型

1200lmクラス

DBL-4361 YWHL 電球色 3000K-Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1090lm	13w	83.8lm/W

DBL-4361 WWHL 昼白色 5000K-Ra83		
定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1290lm	13w	99.2lm/W

¥14,000(税抜) (ランプ別梱包)

- 直管LED 10W(L形ピン口金 GX16t-5)
 - 鋼板 白塗装
 - 1.5kg ●13VA
 - AC100V~242V
 - 光源寿命40,000時間 (光束維持率85%)
 - 断熱施工天井面取付可能
 - 初期照度補正 維持光束 76%
 - 平均消費電力 11W
 - 調光器 併用不可
- 天井付・壁付兼用
- LED交換可能



埋込タイプ・LED非常灯

中天井用(〜8m)



DEG-40211 WEHL 昼白色 5000K-Ra70

¥70,000(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED LED 1.9W(非常時のみ点灯) ハロゲン30W相当
 - 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)
 - ガラス 透明
 - 径φ120 埋込穴φ100 埋込深74mm 0.6kg
 - 2.5VA(100V)/4.4VA(200V)/5.4VA(242V)
 - バッテリーモニター付
 - 蓄電池付(7.2V-1.45AH)
 - 保守率0.92
 - 評定番号 LALE-006
 - AC100~242V
 - 消費電力1.9W
- 埋込穴 100
- 埋込必要高 74
- LED交換不可

器具取付寸法	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	4.0m	5.0m	6.0m	7.0m	8.0m
器具取付寸法	A1	53	57	60	64	74	80	85	92
器具取付寸法	A2	118	129	135	150	175	195	213	209
器具取付寸法	A4	92	102	108	120	145	166	182	195

低天井用(〜3m)



DEG-40215 WEHL (白) 昼白色 5000K-Ra70

DEG-41214 WHL (黒) 昼白色 5000K-Ra70

¥45,000(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED LED 1W(非常時のみ点灯) ハロゲン13W相当
 - 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40215WEHL>
 - 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41214WHL>
 - ガラス 透明 ●径φ120 埋込穴φ100 埋込深74mm 0.5kg
 - 2VA
 - バッテリーモニター付
 - 蓄電池付(3.6V-1.45AH)
 - 保守率0.92 ●評定番号 LALE-004
 - AC100V ●消費電力1W
- 埋込穴 100
- 埋込必要高 74
- LED交換不可

器具取付寸法	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	
器具取付寸法	A1	42	46	47	49
器具取付寸法	A2	93	102	108	119
器具取付寸法	A4	74	82	87	95

低天井用(〜3m)



DEG-40210 WEHL (白) 昼白色 5000K-Ra70

DEG-41213 WHL (黒) 昼白色 5000K-Ra70

¥39,500(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED LED 1.3W(非常時のみ点灯) ハロゲン13W相当
 - 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40210WEHL>
 - 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41213WHL>
 - ガラス 透明 ●径φ120 埋込穴φ100 埋込深74mm 0.5kg
 - 2VA(100V)/3.6VA(200V)/4.4VA(242V)
 - バッテリーモニター付
 - 蓄電池付(3.6V-1.45AH)
 - 保守率0.92 ●評定番号 LALE-004
 - AC100~242V ●消費電力1.3W
- 埋込穴 100
- 埋込必要高 74
- LED交換不可

器具取付寸法	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	
器具取付寸法	A1	42	46	47	49
器具取付寸法	A2	93	102	108	119
器具取付寸法	A4	74	82	87	95

低天井・小空間用(〜3m)



DEG-40209 WEHL (白) 昼白色 5000K-Ra70

DEG-41212 WHL (黒) 昼白色 5000K-Ra70

¥37,400(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED LED 1.3W(非常時のみ点灯) ハロゲン9W相当
 - 鋼板 塗装(クールホワイトつや消し仕上)<40209WEHL>
 - 鋼板 塗装(ブラックつや消し仕上)<41212WHL>
 - ガラス 透明 ●径φ120 埋込穴φ100 埋込深74mm 0.5kg
 - 1.9VA(100V)/3.4VA(200V)/4.2VA(242V)
 - バッテリーモニター付
 - 蓄電池付(2.4V-1.45AH)
 - 保守率0.92 ●評定番号 LALE-004
 - AC100~242V ●消費電力1.3W
- 埋込穴 100
- 埋込必要高 74
- LED交換不可

器具取付寸法	2.1m	2.4m	2.6m	3.0m	
器具取付寸法	A1	38	40	40	28
器具取付寸法	A2	85	94	99	101
器具取付寸法	A4	69	76	81	89