

ベースダウンライト

埋込穴 75 COBタイプ 高気密Se形 NEW



非調光

調光器併用不可

調光

調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.3kg
- 拡散/ネール付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60°
ベース
0.1m
近接照度

意匠登録済

埋込
必要高
80

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

漏洩保護
機能付

埋込穴 100 COBタイプ 高気密Se形 NEW



非調光

調光器併用不可

調光

調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト 塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 拡散/ネール付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm

60°
ベース
0.1m
近接照度

意匠登録済

埋込
必要高
80

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

漏洩保護
機能付

非調光

白熱灯 100W相当	白	DDL-8790 YWHL 580lm・7.6W・76.3lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8790 AWHL 620lm・7.6W・81.5lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-8790 WWHL 630lm・7.6W・82.8lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-8790 YBHL 490lm・7.6W・64.4lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8790 ABHL 520lm・7.6W・68.4lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-8790 WBHL 530lm・7.6W・69.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA			
白熱灯 60W相当	白	DDL-8789 YWHL 360lm・5.2W・69.2lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8789 AWHL 380lm・5.2W・73.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-8789 WWHL 390lm・5.2W・75.0lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-8789 YBHL 300lm・5.2W・57.6lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8789 ABHL 320lm・5.2W・61.5lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-8789 WBHL 330lm・5.2W・63.4lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥5,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA			
白熱灯 40W相当	白	DDL-5101 YWHL 230lm・2.8W・82.1lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5101 AWHL 250lm・2.8W・89.2lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5101 WWHL 260lm・2.8W・92.8lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-5101 YBHL 190lm・2.8W・67.8lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5101 ABHL 210lm・2.8W・75.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5101 WBHL 220lm・2.8W・78.5lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥3,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 6VA			

調光

DDL-4790 YWGH 580lm・8.5W・68.2lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-4790 AWGH 620lm・8.5W・72.9lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-4790 WWGH 630lm・8.5W・74.1lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-4790 YBGH 490lm・8.5W・57.6lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-4790 ABGH 520lm・8.5W・61.1lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-4790 WBGH 530lm・8.5W・62.3lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥8,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
DDL-4789 YWGH 360lm・5.8W・62.0lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-4789 AWGH 380lm・5.8W・65.5lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-4789 WWGH 390lm・5.8W・67.2lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-4789 YBGH 300lm・5.8W・51.7lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-4789 ABGH 320lm・5.8W・55.1lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-4789 WBGH 330lm・5.8W・56.8lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	
DDL-5001 YWGH 230lm・3.3W・69.6lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5001 AWGH 250lm・3.3W・75.7lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5001 WWGH 260lm・3.3W・78.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-5001 YBGH 190lm・3.3W・57.5lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5001 ABGH 210lm・3.3W・63.6lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5001 WBGH 220lm・3.3W・66.6lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥4,600(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 4VA	

白熱灯 100W相当	白	DDL-5104 YWHL 710lm・7.6W・93.4lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5104 AWHL 760lm・7.6W・100.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5104 WWHL 780lm・7.6W・102.6lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-5104 YBHL 600lm・7.6W・78.9lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5104 ABHL 640lm・7.6W・84.2lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5104 WBHL 660lm・7.6W・86.8lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥5,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA			
白熱灯 80W相当	白	DDL-5103 YWHL 560lm・6.6W・84.8lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5103 AWHL 590lm・6.6W・89.3lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5103 WWHL 610lm・6.6W・92.4lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-5103 YBHL 480lm・6.6W・72.7lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5103 ABHL 500lm・6.6W・75.7lm/W	温白色 3500K Ra83
		¥5,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 12VA	
白熱灯 60W相当	白	DDL-5102 YWHL 440lm・5.2W・84.6lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5102 AWHL 470lm・5.2W・90.3lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5102 WWHL 480lm・5.2W・92.3lm/W	昼白色 5000K Ra83
	黒	DDL-5102 YBHL 370lm・5.2W・71.1lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5102 ABHL 390lm・5.2W・75.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5102 WBHL 400lm・5.2W・76.9lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥3,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA			

DDL-5004 YWGH 710lm・8.5W・83.5lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5004 AWGH 760lm・8.5W・89.4lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5004 WWGH 780lm・8.5W・91.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-5004 YBGH 600lm・8.5W・70.5lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5004 ABGH 640lm・8.5W・75.2lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5004 WBGH 660lm・8.5W・77.6lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	
DDL-5003 YWGH 560lm・7.4W・75.6lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5003 AWGH 590lm・7.4W・79.7lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5003 WWGH 610lm・7.4W・82.4lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-5003 YBGH 480lm・7.4W・64.8lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5003 ABGH 500lm・7.4W・67.5lm/W	温白色 3500K Ra83
¥6,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 8VA	
DDL-5002 YWGH 440lm・5.8W・75.8lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5002 AWGH 470lm・5.8W・81.0lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5002 WWGH 480lm・5.8W・82.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-5002 YBGH 370lm・5.8W・63.7lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5002 ABGH 390lm・5.8W・67.2lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5002 WBGH 400lm・5.8W・68.9lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥4,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA	

ベースダウンライト

埋込穴 125 **COBタイプ** **高気密S_B形** **NEW**

白 黒

非調光
調光器併用不可

調光
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

●アルミダイカスト 塗装
●アクリル 乳白(マット) ●0.4kg
●拡散パネル付 ●AC100V
●光源寿命60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm

意匠登録済 埋込 必要高 80 傾斜天井 55° LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

非調光				調光			
白熱灯 100 W相当	白	DDL-5107 YWHL 710ℓm・7.6W・93.4ℓm/W	電球色 2700K Ra83	DDL-5007 YWGLH 710ℓm・8.5W・83.5ℓm/W	電球色 2700K Ra83		
		DDL-5107 AWHL 760ℓm・7.6W・100.0ℓm/W	温白色 3500K Ra83	DDL-5007 AWGHL 760ℓm・8.5W・89.4ℓm/W	温白色 3500K Ra83		
		DDL-5107 WWHL 780ℓm・7.6W・102.6ℓm/W	昼白色 5000K Ra83	DDL-5007 WWGHL 780ℓm・8.5W・91.7ℓm/W	昼白色 5000K Ra83		
	黒	DDL-5107 YBHL 600ℓm・7.6W・78.9ℓm/W	電球色 2700K Ra83	DDL-5007 YBGHL 600ℓm・8.5W・70.5ℓm/W	電球色 2700K Ra83		
		DDL-5107 ABHL 640ℓm・7.6W・84.2ℓm/W	温白色 3500K Ra83	DDL-5007 ABGHL 640ℓm・8.5W・75.2ℓm/W	温白色 3500K Ra83		
		DDL-5107 WBHL 660ℓm・7.6W・86.8ℓm/W	昼白色 5000K Ra83	DDL-5007 WBGHL 660ℓm・8.5W・77.6ℓm/W	昼白色 5000K Ra83		
	¥6,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA			¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA			
白熱灯 60 W相当	白	DDL-5105 YWHL 440ℓm・5.2W・84.6ℓm/W	電球色 2700K Ra83	DDL-5005 YWGLH 440ℓm・5.8W・75.8ℓm/W	電球色 2700K Ra83		
		DDL-5105 AWHL 470ℓm・5.2W・90.3ℓm/W	温白色 3500K Ra83	DDL-5005 AWGHL 470ℓm・5.8W・81.0ℓm/W	温白色 3500K Ra83		
		DDL-5105 WWHL 480ℓm・5.2W・92.3ℓm/W	昼白色 5000K Ra83	DDL-5005 WWGHL 480ℓm・5.8W・82.7ℓm/W	昼白色 5000K Ra83		
	黒	DDL-5105 YBHL 370ℓm・5.2W・71.1ℓm/W	電球色 2700K Ra83	DDL-5005 YBGHL 370ℓm・5.8W・63.7ℓm/W	電球色 2700K Ra83		
		DDL-5105 ABHL 390ℓm・5.2W・75.0ℓm/W	温白色 3500K Ra83	DDL-5005 ABGHL 390ℓm・5.8W・67.2ℓm/W	温白色 3500K Ra83		
		DDL-5105 WBHL 400ℓm・5.2W・76.9ℓm/W	昼白色 5000K Ra83	DDL-5005 WBGHL 400ℓm・5.8W・68.9ℓm/W	昼白色 5000K Ra83		
	¥4,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA			¥5,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA			

埋込穴 100 **埋込穴 75** **COBタイプ** **高気密S_B形** **NEW**

白 黒

非調光
調光器併用不可

調光
調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

●アルミダイカスト 塗装
●アクリル 乳白(マット) (埋込穴100タイプ)
●ポリカーボネート 乳白(マット) (埋込穴75タイプ)
●0.4kg(埋込穴100タイプ) ●0.3kg(埋込穴75タイプ)
●拡散パネル付 ●AC100V
●光源寿命60,000時間 ●取付可能天井厚5~25mm

(埋込穴100タイプ) (埋込穴75タイプ) 埋込 必要高 80 傾斜天井 55° LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

埋込穴
100

非調光

調光

白熱灯
100W相当

白	DDL-5113 YWHL 670lm・7.6W・88.1lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-5113 AWHL 700lm・7.6W・92.1lm/W	温白色 3500K Ra83
	DDL-5113 WWHL 720lm・7.6W・94.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
黒	DDL-5113 YBHL 580lm・7.6W・76.3lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-5113 ABHL 610lm・7.6W・80.2lm/W	温白色 3500K Ra83
	DDL-5113 WBHL 630lm・7.6W・82.8lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		

DDL-5013 YWGLH 670lm・8.5W・78.8lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5013 AWGHL 700lm・8.5W・82.3lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5013 WWGHL 720lm・8.5W・84.7lm/W	昼白色 5000K Ra83
DDL-5013 YBGHL 580lm・8.5W・68.2lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5013 ABGHL 610lm・8.5W・71.7lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5013 WBGHL 630lm・8.5W・74.1lm/W	昼白色 5000K Ra83
¥8,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	

埋込穴
75

非調光

調光

白熱灯
100W相当

白	DDL-5362 YWHL 580lm・7.6W・76.3lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-5362 AWHL 610lm・7.6W・80.2lm/W	温白色 3500K Ra83
黒	DDL-5362 YBHL 520lm・7.6W・68.4lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-5362 ABHL 550lm・7.6W・72.3lm/W	温白色 3500K Ra83
¥8,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		

DDL-5363 YWGLH 580lm・8.5W・68.2lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5363 AWGHL 610lm・8.5W・71.7lm/W	温白色 3500K Ra83
DDL-5363 YBGHL 520lm・8.5W・61.1lm/W	電球色 2700K Ra83
DDL-5363 ABGHL 550lm・8.5W・64.7lm/W	温白色 3500K Ra83
¥9,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA	

グレアレスダウンライト

埋込穴 100 **COBタイプ** **高気密S_B形** **グレアレス** **NEW**

白 黒

ダイクロハロゲン50W相当

調光				調光			
DDL-4251 YWGLH	電球色 2700K-Ra83	定格光束 240lm	消費電力 5.8W	DDL-4092 YWGLH	電球色 2700K-Ra83	定格光束 370lm	消費電力 5.8W
DDL-4251 AWHGL	温白色 3500K-Ra83	定格光束 260lm	消費電力 5.8W	DDL-4092 AWGHL	温白色 3500K-Ra83	定格光束 400lm	消費電力 5.8W
¥12,000(税抜) (LED内蔵)				¥10,800(税抜) (LED内蔵)			

LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当
●銅板 白塗装 ●アルミ シルバー電解(鏡面)
●アクリル 透明(シボ加工)
●0.6kg ●7VA
●拡散パネル付 ●電源付(別置)
●AC100V
●調光可能(1%~100%)
●調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
●光源寿命60,000時間
●取付可能天井厚5~25mm

埋込 必要高 71 傾斜天井 55° LED交換 不可 温度保護 機能付

●施工上のご注意 電源ボックスが横に出ているダウンライトは、天井に横があると取り付けできません。横を回避して施工してください。

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。

ベースダウンライト〈リニューアル用〉

埋込穴
125

COBタイプ

高気密S_B形

リニューアル用

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.4kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

意匠登録済

埋込必要高 80

傾斜天井 55°

LED交換 不可

防雨形

温度保護機能付

60°

ベース

0.1m

近照時

埋込穴
150

COBタイプ

高気密S_B形

リニューアル用

NEW

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 乳白(マット)
- 0.5kg
- 拡散パネル付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm
- 調光器併用不可

意匠登録済

埋込必要高 80

傾斜天井 55°

LED交換 不可

防雨形

温度保護機能付

60°

ベース

0.1m

近照時

非調光

白熱灯 100W相当	白	DDL-132 YWHL 710lm・7.6W・93.4lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-132 AWHL 760lm・7.6W・100.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-132 WWHL 780lm・7.6W・102.6lm/W	昼白色 5000K Ra83
	¥7,000(税抜) (LED内蔵)		●電気容量 14VA
白熱灯 60W相当	白	DDL-131 YWHL 440lm・5.2W・84.6lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-131 AWHL 470lm・5.2W・90.3lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-131 WWHL 480lm・5.2W・92.3lm/W	昼白色 5000K Ra83
	¥4,800(税抜) (LED内蔵)		●電気容量 9VA
白熱灯 100W相当	白	DDL-5109 YWHL 710lm・7.6W・93.4lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5109 AWHL 760lm・7.6W・100.0lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5109 WWHL 780lm・7.6W・102.6lm/W	昼白色 5000K Ra83
	¥7,900(税抜) (LED内蔵)		●電気容量 14VA
白熱灯 60W相当	白	DDL-5108 YWHL 440lm・5.2W・84.6lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-5108 AWHL 470lm・5.2W・90.3lm/W	温白色 3500K Ra83
		DDL-5108 WWHL 480lm・5.2W・92.3lm/W	昼白色 5000K Ra83
	¥5,700(税抜) (LED内蔵)		●電気容量 9VA

別売部品

高気密リニューアルプレート〈屋内用〉

小口径ダウンライトへのリニューアルが可能

高気密リニューアルプレートを使用すれば、既存の埋込穴(φ125・φ150)に対して小口径(φ100・φ125)のダウンライトを施工することができます。

天井埋込穴φ125用
DP-37451 HL

¥2,900(税抜)

- 鋼板 白塗装
- 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 125

傾斜天井 55°

天井埋込穴φ150用
DP-37452 HL

¥2,900(税抜)

- 鋼板 白塗装
- 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 150

傾斜天井 55°

天井埋込穴φ150用
DP-37453 HL

¥2,900(税抜)

- 鋼板 白塗装
- 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ125
- ダウンライトに適合

埋込穴 150

傾斜天井 55°



高気密リニューアルプレート〈屋内外兼用〉

屋外用ダウンライトの小口径リニューアルが可能

既存の埋込穴(φ125・φ150)から小口径φ100のダウンライトを施工することができます。

NEW

天井埋込穴φ125用
DP-41026 HL

¥3,200(税抜)

- 鋼板 白塗装
- 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 125

防雨形

傾斜天井 55°

NEW

天井埋込穴φ125用
DP-41028 HL

¥3,200(税抜)

- 鋼板 シルバー塗装
- 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 125

防雨形

傾斜天井 55°

NEW

天井埋込穴φ125用
DP-41027 HL

¥3,200(税抜)

- 鋼板 黒塗装
- 径φ148 埋込穴φ125 出5mm 0.2kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 125

防雨形

傾斜天井 55°

NEW

天井埋込穴φ150用
DP-41029 HL

¥3,400(税抜)

- 鋼板 白塗装
- 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 150

防雨形

傾斜天井 55°

NEW

天井埋込穴φ150用
DP-41031 HL

¥3,400(税抜)

- 鋼板 シルバー塗装
- 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 150

防雨形

傾斜天井 55°

NEW

天井埋込穴φ150用
DP-41030 HL

¥3,400(税抜)

- 鋼板 黒塗装
- 径φ178 埋込穴φ150 出5mm 0.3kg
- 埋込必要高47mm
- 取付可能天井厚5~25mm
- 埋込穴φ100
- ダウンライトに適合

埋込穴 150

防雨形


傾斜天井 55°



3つの色温度にカンタン切替え

シチュエーションに合わせて2700K、3500K、5000Kに切替えが可能。ひとつの器具で調光はもちろん3つの色温度を楽しめます。*調光には調光器が必要です。


信号線が不要
調光器1台でOK
工事がかんたん

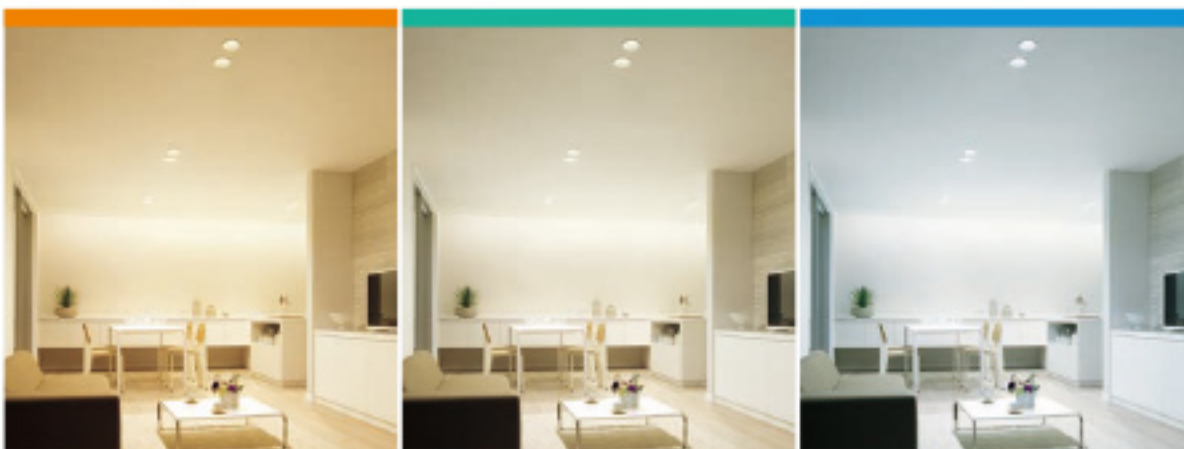

くつろぎや
団らんに適した
暖かいひかり
2700K
電球色

ふだん使いに
最適でどんなシーンにも
なじむひかり
3500K
温白色


作業や勉強に適した
爽やかなひかり
5000K
昼白色

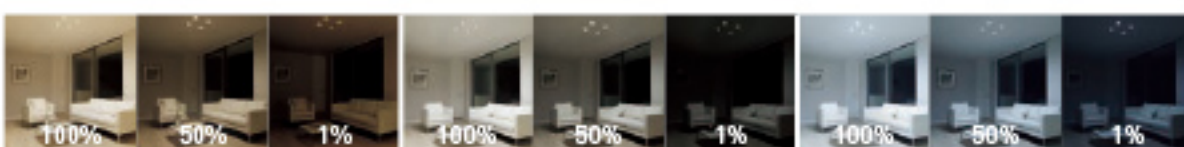

色温度切替調光タイプ


2700Kと3500Kの切替えタイプが加わり、お好みのシーンに合わせてお選びいただけます。*調光には調光器が必要です。

信号線が不要
調光器1台でOK
工事がかんたん

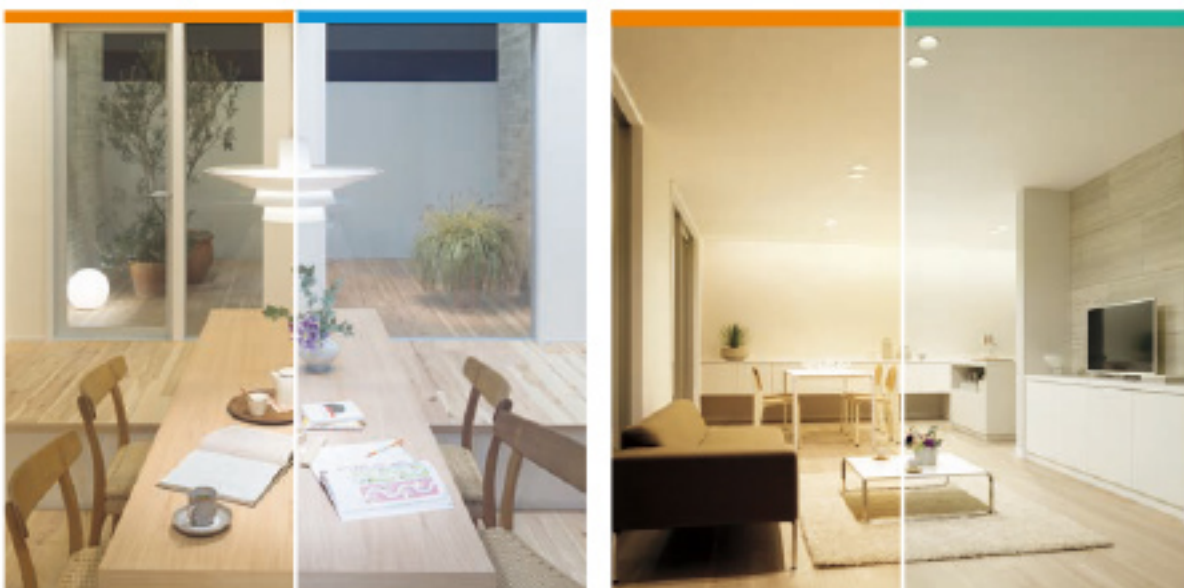


くつろぎのひかりと作業性のひかり

くつろぎのひかりと自然なひかり

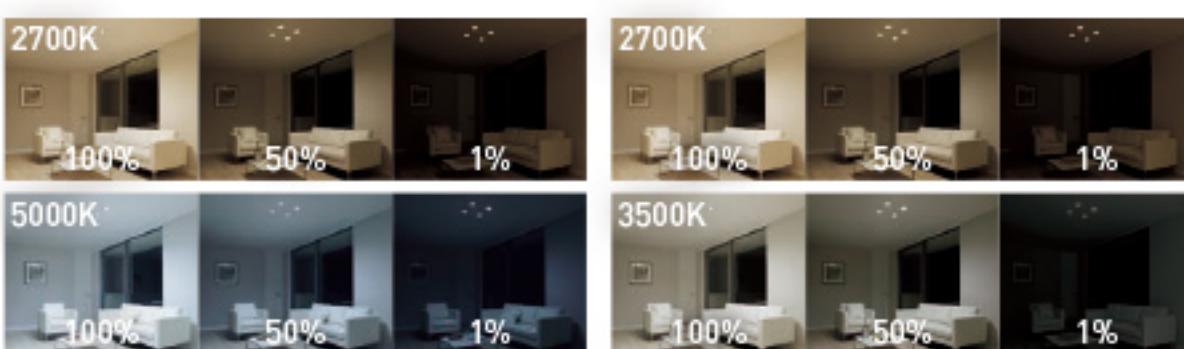

プルレスで明るさを簡単切替え

プルレススイッチで明るさを3段階(100%-70%-1%)で切替えられます。

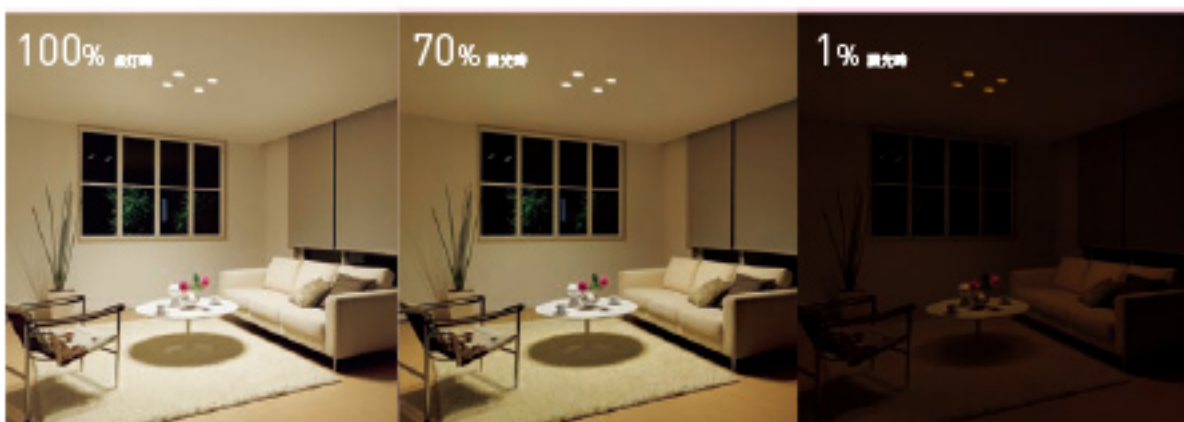

●壁スイッチを一旦OFFにし約5秒以上経過後に再びONにすると100%点灯

埋込穴
100

NEW

埋込
必要高
80

よくばり 高気密S_B形

プルレス 色温度切替タイプ

白熱灯100W相当

電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

DDL-4809 FWGHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8.4W	80.9lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

よくばり

LED 8.4W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 15VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

白熱灯60W相当

電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

DDL-4808 FWGHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
410lm	5.8W	70.6lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

よくばり

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 11VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-3500K-5000K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

楽調

高気密S_B形

プルレス 色温度切替タイプ

白熱灯100W相当

DDL-4908 FWGHL 電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
620lm	8W	77.5lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

楽調

LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 14VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-3500K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

白熱灯60W相当

DDL-4907 FWGHL 電球色 2700K-Ra83 温白色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	5.8W	93.1lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

楽調

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 10VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-3500K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

白熱灯100W相当

DDL-4479 FWGHL 電球色 2700K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
620lm	8W	77.5lm/W

¥8,800(税抜) (LED内蔵)

楽調

LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 14VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-5000K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

白熱灯60W相当

DDL-4395 FWGHL 電球色 2700K-Ra83 昼白色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
540lm	5.8W	93.1lm/W

¥7,800(税抜) (LED内蔵)

楽調

LED 5.8W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 10VA

■拡散パネル付

■色温度切替機能付(2700K-5000K)

■調光可能(1%~100%)

■壁スイッチで色温度のみ切替可能

■AC100V

■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

■光源寿命50,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■シーンコントローラーは使用できません。

特許登録済

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

段調

COBタイプ

高気密S_B形

プルレス 段調タイプ

白熱灯100W相当

DDL-4904 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
710lm	8.5W	83.5lm/W

DDL-4904 AWWHL 温白色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
760lm	8.5W	89.4lm/W

DDL-4904 WWHL 昼白色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
780lm	8.5W	91.7lm/W

¥6,500(税抜) (LED内蔵)

段調

LED 8.5W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 15VA

■プルレススイッチ付(100%-70%-1%)

■拡散パネル付

■AC100V

■光源寿命60,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

白熱灯60W相当

DDL-4903 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	5.6W	78.5lm/W

DDL-4903 AWWHL 温白色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	5.6W	83.9lm/W

DDL-4903 WWHL 昼白色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	5.6W	85.7lm/W

¥4,300(税抜) (LED内蔵)

段調

LED 5.6W 白熱灯60W相当

- アルミダイカスト白塗装
- アクリル乳白(マット)
- 0.4kg 10VA

■プルレススイッチ付(100%-70%-1%)

■拡散パネル付

■AC100V

■光源寿命60,000時間

■取付可能天井厚5~25mm

■調光器併用不可

■シーンコントローラーは使用できません。

意匠登録済

傾斜天井 55°

温度保護 機能付

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。

24

ダウンライト

よくばり・楽調・段調

高天井用ダウンライト〈集光タイプ〉 H5000用 H3500用

埋込穴 100 NEW
COBタイプ 高気密S_B形




非調光

調光器併用不可

調光

調光可能(1%~100%)
調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)

- アルミダイカスト 白塗装
- アクリル 透明
- 0.4kg
- 制御レンズ付
- AC100V
- 光源寿命60,000時間
- 取付可能天井厚5~25mm



埋込 必要高さ 80
傾斜天井 55°
LED交換 不可
防雨形
温度保護 機能付

H5000用 25°
ベース

非調光

白熱灯 100W相当	白	DDL-8786 YWHL 770lm・7.6W・101.3lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8786 AWHL 820lm・7.6W・107.8lm/W	温白色 3500K Ra83
	¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		
白熱灯 60W相当	白	DDL-8785 YWHL 480lm・5.2W・92.3lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8785 AWHL 510lm・5.2W・98.0lm/W	温白色 3500K Ra83
	¥5,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		

H3500用 40°
ベース

非調光

白熱灯 100W相当	白	DDL-8788 YWHL 760lm・7.6W・100.0lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8788 AWHL 810lm・7.6W・106.5lm/W	温白色 3500K Ra83
	¥7,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 14VA		
白熱灯 60W相当	白	DDL-8787 YWHL 470lm・5.2W・90.3lm/W	電球色 2700K Ra83
		DDL-8787 AWHL 500lm・5.2W・96.1lm/W	温白色 3500K Ra83
	¥5,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		

調光	DDL-4786 YWGH 770lm・8.5W・90.5lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-4786 AWGH 820lm・8.5W・96.4lm/W	温白色 3500K Ra83
¥8,500(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 9VA		
調光	DDL-4785 YWGH 480lm・5.8W・82.7lm/W	電球色 2700K Ra83
	DDL-4785 AWGH 510lm・5.8W・87.9lm/W	温白色 3500K Ra83
¥6,300(税抜) (LED内蔵) ●電気容量 7VA		

グレアレスユニバーサルダウンライト 屋内・屋外兼用

埋込穴 75 NEW
COBタイプ 高気密S_B形 グレアレス ユニバーサル



ダイクロハロゲン50W相当

調光

DDL-4913 YWGH **電球色 2700K-Ra83**

定格光束 300lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 51.7lm/W
---------------	--------------	-------------------------


¥18,000(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
ダイクロハロゲン60W相当

●アルミ板 白(一部黒塗装)
●アルミダイカスト クロムメッキクリア塗装
●アクリル 透明(シボ加工)
●0.5kg ●7VA

■首振り側30°回転350° ■拡散パネル付
■電源付(別売) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

25°
210°
0.1m
近接照度



埋込
必要高さ
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付

DDL-4914 YWGH **電球色 2700K-Ra83**

定格光束 300lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 51.7lm/W
---------------	--------------	-------------------------


¥16,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
ダイクロハロゲン60W相当

●アルミ板 白(一部黒塗装)
●アルミダイカスト 白塗装
●アクリル 透明(シボ加工)
●0.5kg ●7VA

■首振り側30°回転350° ■拡散パネル付
■電源付(別売) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

25°
210°
0.1m
近接照度



埋込
必要高さ
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付

DDL-4914 YBGH **電球色 2700K-Ra83**

定格光束 300lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 51.7lm/W
---------------	--------------	-------------------------


¥16,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 5.8W
ダイクロハロゲン60W相当

●アルミ板 黒塗装
●アルミダイカスト 黒塗装
●アクリル 透明(シボ加工)
●0.5kg ●7VA

■首振り側30°回転350° ■拡散パネル付
■電源付(別売) ■AC100V
■調光可能(1%~100%)
■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
■光源寿命60,000時間
■取付可能天井厚5~25mm

25°
210°
0.1m
近接照度



埋込
必要高さ
100

傾斜天井
55°

LED交換
不可

防雨形

温度保護
機能付

ユニバーサルダウンライト

埋込穴 100 NEW
COBタイプ 高気密S_B形 ユニバーサル



埋込穴 75 NEW



ダイクロハロゲン50W相当

¥12,800(税抜) (LED内蔵)			
LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当 ●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 透明(シボ加工) ●0.6kg ●7VA ■首振り側30°回転350° ■拡散パネル付 ■電源付(別売) ■AC100V ■調光可能(1%~100%) ■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) ■光源寿命60,000時間 ■取付可能天井厚 5~25mm 埋込 必要高さ 80 傾斜天井 55° LED交換 不可 温度保護 機能付 調光			
DDL-4094 YWGH 電球色 2700K-Ra83			
定格光束 320lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 55.1lm/W	
DDL-4094 AWGH 温白色 3500K-Ra83			
定格光束 340lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 58.6lm/W	
DDL-4094 WWGH 昼白色 5000K-Ra83			
定格光束 360lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 62.0lm/W	

¥12,800(税抜) (LED内蔵)			
LED LED 5.8W ダイクロハロゲン50W相当 ●鋼板 塗装 ●アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 透明(シボ加工) ●0.5kg ●7VA ■首振り側30°回転350° ■拡散パネル付 ■電源付(別売) ■AC100V ■調光可能(1%~100%) ■調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35) ■光源寿命60,000時間 ■取付可能天井厚 5~25mm 埋込 必要高さ 100 傾斜天井 55° LED交換 不可 温度保護 機能付 調光			
DDL-4759 YWGH 電球色 2700K-Ra83			
定格光束 340lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 58.6lm/W	
DDL-4759 AWGH 温白色 3500K-Ra83			
定格光束 360lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 62.0lm/W	
DDL-4759 WWGH 昼白色 5000K-Ra83			
定格光束 380lm	消費電力 5.8W	固有エネルギー消費効率 65.5lm/W	

人感センサー付ダウンライト

埋込穴
100

高気密S_B形

人感センサー

白

黒



白熱灯100W相当

連動マルチ

¥19,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED** LED 8W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.5kg ●15VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
 - 点灯保持時間(1分)
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 送り点灯可能
 - LED調光タイプ60VAまで
 - LED非調光タイプ不可
 - 蛍光灯不可
 - 白熱灯60Wまで
 - 光源寿命50,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可



埋込 必要高 80 LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

連動ON/OFFタイプII

¥19,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED** LED 8W 白熱灯100W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.5kg ●15VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
 - 点灯保持時間(1分・3分)
 - ※8hタイマー設定時1分固定
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 送り点灯可能
 - LED60VAまで
 - 電球形蛍光灯
 - 10W形・15W形・25W形3灯まで
 - 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
 - 白熱灯60Wまで
 - 光源寿命50,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可



埋込 必要高 80 LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

白熱灯60W相当

連動マルチ

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED** LED 7.7W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.5kg ●14VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
 - 点灯保持時間(1分)
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 送り点灯可能
 - LED調光タイプ60VAまで
 - LED非調光タイプ不可
 - 蛍光灯不可
 - 白熱灯60Wまで
 - 光源寿命50,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可



埋込 必要高 80 LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

連動ON/OFFタイプII

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 非調光

- LED** LED 7.7W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 塗装
 - アクリル 乳白(マット)
 - 0.5kg ●14VA
 - 点灯照度調節機能付(暗・明・切)
 - 点灯保持時間(1分・3分)
 - ※8hタイマー設定時1分固定
 - 拡散パネル付
 - AC100V
 - 送り点灯可能
 - LED60VAまで
 - 電球形蛍光灯
 - 10W形・15W形・25W形3灯まで
 - 蛍光灯インバータタイプ60Wまで
 - 白熱灯60Wまで
 - 光源寿命50,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可



埋込 必要高 80 LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

埋込穴
100

高気密S_B形

人感センサー

屋内外兼用

NEW

白

黒



白熱灯60W相当

ON/OFFタイプIII


¥9,800(税抜) (LED内蔵)

- LED** LED 5.2W 白熱灯60W相当
- アルミダイカスト 塗装 ●アクリル 乳白(マット)
 - 0.3kg ●9VA
 - 点灯保持時間30秒
 - 拡散パネル付
 - 常時点灯モード付
 - AC100V
 - 光源寿命40,000時間
 - 取付可能天井厚5~25mm
 - 調光器併用不可

埋込 必要高 80 LED交換 不可 防雨形 温度保護 機能付

多箇所感知機能

センサー付ダウンライトを複数台数使用すれば、多箇所での感知が可能。人の動線に合わせて配灯で、暮らしが快適になります。

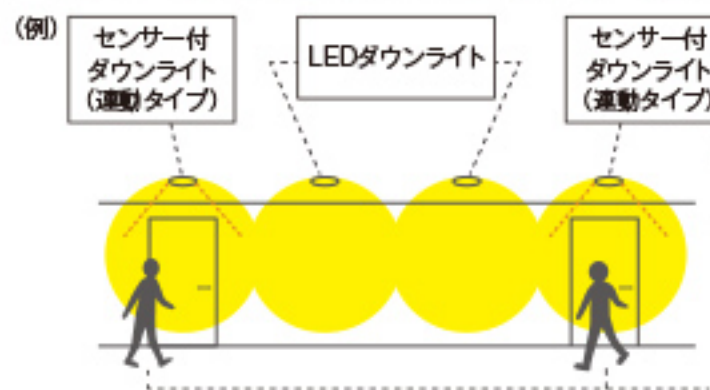

スイッチ入切の手間が
省けてとっても便利!

廊下の両側にセンサー付ダウンライトを設置。
左右どちらから近づいても
点灯します。

※連動マルチは調光タイプのみ連動可能です。連動ON/OFFは調光・非調光どちらも連動可能ですが、調光機能はありません。

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-4546 YWHL (白) 連動マルチ	DDL-4546 AWWHL (白) 連動マルチ	DDL-4546 WWHL (白) 連動マルチ
DDL-4545 YWHL (白) 連動ON/OFF	DDL-4545 AWWHL (白) 連動ON/OFF	DDL-4545 WWHL (白) 連動ON/OFF
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 660lm 8W 82.5lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 680lm 8W 85.0lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 730lm 8W 91.2lm/W

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-4546 YBHL (黒) 連動マルチ	DDL-4546 ABHL (黒) 連動マルチ	DDL-4546 WBHL (黒) 連動マルチ
DDL-4545 YBHL (黒) 連動ON/OFF	DDL-4545 ABHL (黒) 連動ON/OFF	DDL-4545 WBHL (黒) 連動ON/OFF
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 540lm 8W 67.5lm/W		

高気密S_B形ダウンライト |
センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ

埋込穴 100 白熱灯100W相当 ▶ P.21掲載

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-5004 YWGH (白) 連動マルチ	DDL-5004 AWWGH (白) 連動マルチ	DDL-5004 WWGH (白) 連動マルチ
DDL-5004 YBGH (白) 連動ON/OFF	DDL-5004 ABGH (白) 連動ON/OFF	DDL-5004 WBGH (白) 連動ON/OFF
DDL-5104 YWHL (白) 連動マルチ	DDL-5104 AWWHL (白) 連動マルチ	DDL-5104 WWHL (白) 連動マルチ
DDL-5104 YBHL (白) 連動ON/OFF	DDL-5104 ABHL (白) 連動ON/OFF	DDL-5104 WBHL (白) 連動ON/OFF

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-4496 YWHL (白) 連動マルチ	DDL-4496 AWWHL (白) 連動マルチ	DDL-4496 WWHL (白) 連動マルチ
DDL-4497 YWHL (白) 連動ON/OFF	DDL-4497 AWWHL (白) 連動ON/OFF	DDL-4497 WWHL (白) 連動ON/OFF
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 520lm 7.7W 67.5lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 540lm 7.7W 70.1lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 570lm 7.7W 74.0lm/W

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-4496 YBHL (黒) 連動マルチ	DDL-4496 ABHL (黒) 連動マルチ	DDL-4496 WBHL (黒) 連動マルチ
DDL-4497 YBHL (黒) 連動ON/OFF	DDL-4497 ABHL (黒) 連動ON/OFF	DDL-4497 WBHL (黒) 連動ON/OFF
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 425lm 7.7W 55.1lm/W		


高気密S_B形ダウンライト |
センサー付ダウンライトとの連動使用におすすめ

埋込穴 100 白熱灯60W相当 ▶ P.21掲載

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-5002 YWGH (白) 連動マルチ	DDL-5002 AWWGH (白) 連動マルチ	DDL-5002 WWGH (白) 連動マルチ
DDL-5002 YBGH (白) 連動ON/OFF	DDL-5002 ABGH (白) 連動ON/OFF	DDL-5002 WBGH (白) 連動ON/OFF
DDL-5102 YWHL (白) 連動マルチ	DDL-5102 AWWHL (白) 連動マルチ	DDL-5102 WWHL (白) 連動マルチ
DDL-5102 YBHL (白) 連動ON/OFF	DDL-5102 ABHL (白) 連動ON/OFF	DDL-5102 WBHL (白) 連動ON/OFF

常時点灯モード

センサーモードをOFFにして使用したい場合にはオススメ。壁スイッチの入切で点灯消灯します。

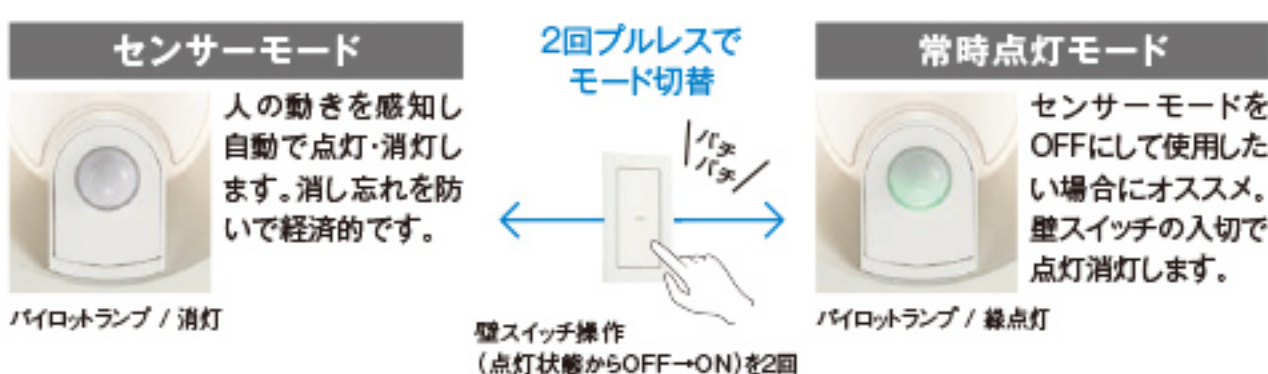

センサーモード

人の動きを感知し
自動で点灯・消灯し
ます。消し忘れを防
いで経済的です。

パイロットランプ / 消灯

2回ブルースで モード切替

壁スイッチ操作
(点灯状態からOFF→ON)を2回

常時点灯モード

センサーモードを
OFFにして使用した
い場合にオススメ。
壁スイッチの入切で
点灯消灯します。

パイロットランプ / 緑点灯

電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-5394 YWHL (白)	DDL-5394 AWWHL (白)	DDL-5394 WWHL (白)
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 420lm 5.2W 80.7lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 450lm 5.2W 86.5lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 460lm 5.2W 88.4lm/W
電球色 2700K・Ra83	温白色 3500K・Ra83	昼白色 5000K・Ra83
DDL-5394 YBHL (黒)	DDL-5394 ABHL (黒)	DDL-5394 WBHL (黒)
定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 350lm 5.2W 67.3lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 370lm 5.2W 71.1lm/W	定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率 380lm 5.2W 73.0lm/W