


SPOTLIGHT

光の質・明るさのバリエーションを揃えました。空間・シチュエーションに合わせてお選びいただけます。



施工写真検索番号 1-W561 使用器具 DSL-4718 FWGHL

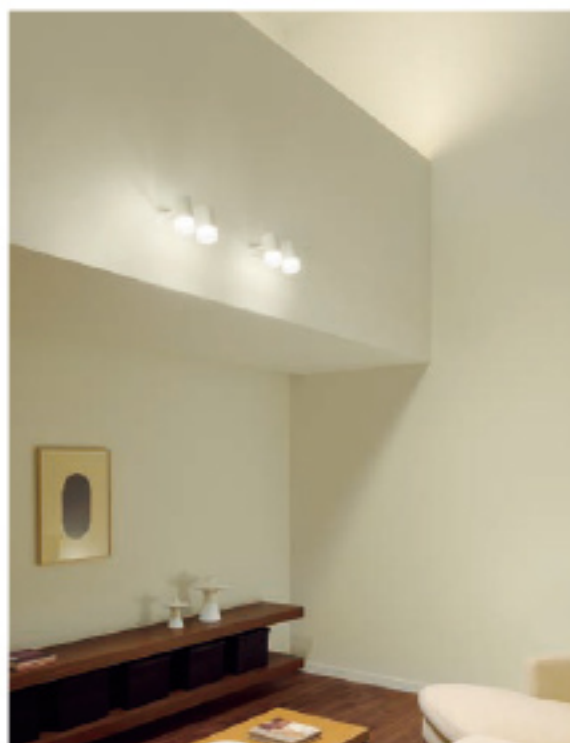

フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83

DSL-4718 FWGHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1340lm	16W	83.7lm/W

¥33,000(税抜) (LED内蔵) 楽調

LED 8W×2灯 白熱灯100W×2灯相当

- アルミ・銅板 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 1.1kg ●28VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命 40,000時間
- シーンコントローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5323 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1400lm	16.2W	86.4lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W×2灯 白熱灯100W×2灯相当

- アルミ・銅板 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 1.1kg ●28VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命 40,000時間
- シーンコントローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5329 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
1120lm	16.2W	69.1lm/W

¥27,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W×2灯 白熱灯100W×2灯相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 1.2kg ●28VA
- 首振り90°・回転360°
- AC100V
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器併用不可
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



施工写真検索番号 1-W346 使用器具 DSL-4717 FWGHL



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83

DSL-4717 FWGHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	8W	83.7lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 楽調

LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミ 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 0.6kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命 40,000時間
- シーンコントローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5321 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	8.1W	86.4lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミ 白塗装
- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 0.6kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器併用不可
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

フランジタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5327 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
560lm	8.1W	69.1lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 0.7kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- AC100V
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器併用不可
- 注)壁付の際は、必ず横長付でご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



施工写真検索番号 1-R118 使用器具 DSL-5319 YWHL・DSL-5319 YBGL



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

プラグタイプ

電球色 2700K・Ra83 昼白色 5000K・Ra83

DSL-4716 FWGHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
670lm	8W	83.7lm/W

¥16,800(税抜) (LED内蔵) 楽調

LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミ 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 0.5kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命 40,000時間
- シーンコントローラーは使用できません。
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

プラグタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5319 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
700lm	8.1W	86.4lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミ 白塗装
- ポリカーボネート 乳白(マット)
- 0.5kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- 色温度切替機能付 (2700K・5000K)
- 調光可能(1%~100%)
- ※壁スイッチで色温度のみ切替可能
- AC100V
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器併用不可
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用



フルレス 色温度切替タイプ

NEW

プラグタイプ

電球色 2700K・Ra83

DSL-5325 YWHL

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
560lm	8.1W	69.1lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- 0.6kg ●14VA
- 首振り90°・回転360°
- AC100V
- 光源寿命 40,000時間
- 調光器併用不可
- 注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

特許登録済

傾斜天井可能 LED交換不可

天井付・壁付兼用

白熱灯100W相当 LED 8.7W



プラグタイプ

調光

DSL-5396 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	8.7W	63.2lm/W

DSL-5396 AWGHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	8.7W	66.6lm/W

DSL-5396 WWHHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	8.7W	67.8lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.7W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート
- 0.5kg ●9VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

調光

DSL-5398 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
550lm	8.7W	63.2lm/W

DSL-5398 AWGHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
580lm	8.7W	66.6lm/W

DSL-5398 WWHHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
590lm	8.7W	67.8lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.7W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート
- 0.6kg ●9VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



プラグタイプ

調光

DSL-5396 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
485lm	8.7W	55.7lm/W

DSL-5396 ABGHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
510lm	8.7W	58.6lm/W

DSL-5396 WBGHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	8.7W	59.7lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.7W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート
- 0.5kg ●9VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

調光

DSL-5398 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
485lm	8.7W	55.7lm/W

DSL-5398 ABGHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
510lm	8.7W	58.6lm/W

DSL-5398 WBGHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
520lm	8.7W	59.7lm/W

¥11,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.7W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- ポリカーボネート
- 0.6kg ●9VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 調光可能(1%~100%)
- 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。(P.35)
- 光源寿命40,000時間

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

非調光

DSL-5327 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	8.1W	54.3lm/W

DSL-5327 ABHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	8.1W	58.0lm/W

DSL-5327 WBHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	8.1W	59.2lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- 0.7kg ●14VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

非調光

DSL-4386 YWHL 電球色 2700K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
660lm	8W	82.5lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.5kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

非調光

DSL-4781 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 12Vマイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.5kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



フランジタイプ

非調光

DSL-4781 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 12Vマイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.5kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



プラグタイプ

非調光

DSL-5325 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
440lm	8.1W	54.3lm/W

DSL-5325 ABHL 電球色 3500K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
470lm	8.1W	58.0lm/W

DSL-5325 WBHL 電球色 5000K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
480lm	8.1W	59.2lm/W

¥13,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8.1W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 黒塗装
- 0.6kg ●14VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



プラグタイプ

非調光

DSL-4384 YWHL 電球色 2700K-Ra80

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
660lm	8W	82.5lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 白熱灯100W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.4kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



プラグタイプ

非調光

DSL-4780 YWHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 12Vマイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.4kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可



プラグタイプ

非調光

DSL-4780 YBHL 電球色 2700K-Ra83

定格光束	消費電力	固有エネルギー消費効率
680lm	8W	85.0lm/W

¥9,800(税抜) (LED内蔵)

LED LED 8W 12Vマイクロハロゲン50W相当

- アルミダイカスト 白塗装
- ポリカーボネート 白
- 0.4kg ●13VA
- 首振り90°回転360°
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可

注)壁付の際は「ダクトレールの壁面取付について」を厳守のうえご使用ください。

天井付・壁付兼用

傾斜天井可能 LED交換不可