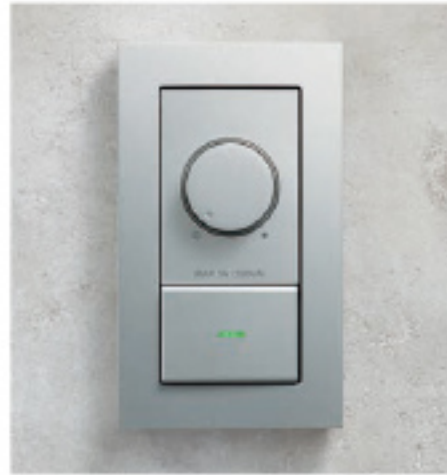


LED専用調光器

位相制御 調光器

インテリアに合わせたカラー選択が可能

DP-39672 HL (白)
¥15,000(税抜)DP-39673 HL (黒)
¥15,000(税抜)DP-39674 HL (シルバー)
¥15,000(税抜)DP-39675 HL (ダークブラウン)
¥15,000(税抜)

- プラスチック 白<39672HL>
- プラスチック 塗装
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71
- 埋込深30 出18mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

逆位相制御 調光器

位相制御 調光器

DP-37154 GH
¥14,800(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

DP-40720 GH
¥18,500(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴47×75 埋込深30 出16mm 0.2kg

- LED専用
- 容量320VA(3.2A)*1
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
47×75

注)連繋取付は3台まで

注)一部対応していない器具がございます。使用の際は、

各商品スペックをご確認ください。

※1 器具により接続台数が異なります。詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。

https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdfDP-37154 EH
¥13,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出20mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

DP-40720 HL
¥14,500(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴47×75 埋込深30 出16mm 0.2kg

- LED専用
- 容量320VA(3.2A)*1
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V

埋込穴
47×75

注)連繋取付は3台まで

注)一部対応していない器具がございます。使用の際は、

各商品スペックをご確認ください。

※1 器具により接続台数が異なります。詳しくはDAIKOホームページをご参照ください。

https://www2.lighting-daiko.co.jp/support/pdf/another_adaptation.pdf

位相制御 調光器 (リモコンタイプ)

リモコンセット品

DP-40999 HL
¥18,000(税抜)

- プラスチック 白
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V
- リモコン付

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

特許出願中

DP-41000 HL
¥18,000(税抜)

- プラスチック 黒塗装
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V
- リモコン付

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

特許出願中

DP-41001 HL
¥18,000(税抜)

- プラスチック シルバー塗装
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V
- リモコン付

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

特許出願中

DP-41002 HL
¥18,000(税抜)

- プラスチック ダークブラウン塗装
- 巾70 高さ120 埋込穴51×71 埋込深30 出18mm 0.2kg

- LED専用
- 容量300VA
- DECO-Sシリーズは3灯から使用可能
- 3路オフライトスイッチ付
- 1個用スイッチボックス(カバー付)に適合
- AC100V
- リモコン付

埋込穴
51×71

ボックスの種類	最大負荷容量	
	単体取付	連繋取付
樹脂ボックス	300VA(270VA)	270VA(240VA)
金属ボックス	300VA(300VA)	300VA(270VA)
はさみ金具		

()内数値は調光器を断熱施工した場合の負荷容量

特許出願中

シーンに合わせて、リモコンで明るさを自由にコントロール

1つのリモコンで2台の調光器を離れた場所から簡単操作。

間接照明やダウンライトを個別にコントロールできます。



ダクトレール

LUMILINE -直付専用型-

フィードインボックス・
エンドキャップ1個付タイプ



1m用 DP-36482 HL ¥5,000 (税抜)
2m用 DP-36483 HL ¥8,000 (税抜)
3m用 DP-36484 HL ¥11,000 (税抜)


●アルミ型材 白アルマイト
■フィードインボックス・エンドキャップ1個付

ダクトのみタイプ



1m用 L-7063 EHL ¥2,900 (税抜)
2m用 L-7064 EHL ¥5,800 (税抜)
3m用 L-7065 EHL ¥8,700 (税抜)

●アルミ型材 白アルマイト

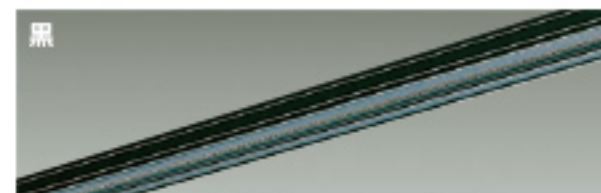

1m用 L-7029 HL ¥2,900 (税抜)
2m用 L-7030 HL ¥5,800 (税抜)
3m用 L-7031 HL ¥8,700 (税抜)

●アルミ型材 黒アルマイト



2P 15A 125V
(直付用木ネジ付)

ダクトレールの壁面取付について

ダクトレールを壁面に取付ける場合は
下記の制限があります。厳守のうえ、
ご使用ください。

(電気設備技術基準解釈第165条)

- ・人が容易に触れるおそれのない場所
(床面から1.8m超)に取付けてください。
- ・必ず横向きでご使用ください。(壁面に
対し、縦に取り付けることはできません。)
- ・突起部が下になるように取付けてください。
- ・必ずダクトレールカバーを取付けて、
塵埃の侵入を防いでください。
- ・**[天井付・壁付兼用]** 表記がある当社製の
スポットライトをご使用ください。
- ・簡易取付式ダクトレールは、壁面に
取り付けることはできません。



別売パーツ

フィードインボックス	エンドキャップ	連結用ジョイナー	L形ジョイナー※	T形ジョイナー※
ルミラインへ電源を 引き込むための部品です。	端末閉そく用部品です。	ダクト相互の直線連結に 使用。	ダクトをL形に接続する 場合に使用。	ダクトをT形に接続する 場合に使用。
DP-36317 HL (白) DP-36318 HL (黒) ¥1,260 (税抜)	DP-36320 HL (白) DP-36321 HL (黒) ¥220 (税抜)	注) 電源の引き込みはできません。 フィードイン端子なし DP-36323 HL (白) DP-36324 HL (黒) ¥870 (税抜)	注) 両性による右左用があります。 フィードイン端子付 DP-36326 HL (両用白) DP-36327 HL (両用黒) DP-36485 HL (両用白) DP-36486 HL (両用黒) ¥3,050 (税抜)	注) 両性による右左用があります。 フィードイン端子付 DP-36329 HL (両用白) DP-36330 HL (両用黒) DP-36332 HL (両用白) DP-36333 HL (両用黒) ¥3,950 (税抜)

十字ジョイナー※	カップリング形ジョイナー	埋込用
ダクトを十字に接続する 場合に使用。	ダクトを直線に接続し電源を 引き込む場合に使用します。	ダクトを埋め込んで使用する場合に使用。
フィードイン端子付 DP-36335 HL (白) DP-36336 HL (黒) ¥4,850 (税抜)	フィードイン端子付 DP-36338 HL (白) DP-36339 HL (黒) ¥3,050 (税抜)	埋込用フレーム3m用 DP-53198 EHL (白) DP-53199 HL (黒) ¥2,500 (税抜)
		エンドキャップ用カバー フィードインボックス用カバー (セット品) DP-53394 EHL (白) DP-53395 HL (黒) ¥500 (税抜)
		■マット敷工法使用可能 (LED器具取付時のみ)

簡易取付式ダクトレール

1つの電源で手軽に多灯使い

特別な配線工事をしなくても手軽に多灯使いが楽しめます。
空間に違和感なく溶け込むシンプルなデザインも特徴です。



DP-35830 HL (白)
DP-40722 HL (黒)
¥17,800 (税抜)

- 鋼板 塗装・アルミ型材 アルマイト
- 巾170 長1605 高69mm 1.7kg
- ダクトレールスライド両側各300mmまで可能
- 回転30° ■AC100V
- 取付可能器具重量5kgまで
- 電気容量6A
- ※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
- 注) 片寄った器具の配置は避けてください。
- 片側のみ取付の場合は2kgまでです。
- 300mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。



簡易取付式



DP-35829 HL (白)
DP-40721 HL (黒)
¥14,800 (税抜)


- 鋼板 塗装・アルミ型材 アルマイト
- 巾170 長1105 高69mm 1.3kg
- ダクトレールスライド両側各200mmまで可能
- 回転30° ■AC100V
- 取付可能器具重量5kgまで
- 電気容量6A
- ※スポットライト取付時のみ傾斜天井への取付可能(45°まで)
- 注) 片寄った器具の配置は避けてください。
- 片側のみ取付の場合は3kgまでです。
- 200mmスライドで片側(長手側)のみ取付の場合は1kgまでです。



簡易取付式

照明器具取付総重量

簡易取付式ダクトレールの場合、照明器具取
付総重量は5kgまでです。ただし、左右どちら
かに片寄った器具の配置は避けてください。




総重量5kg

必要に応じてスライド・回転が可能


ダクトレールをスライド・回転させることが可能なので、シーンに合わせた照射
範囲を自由に調節することができます。

照明器具の取付位置と重量

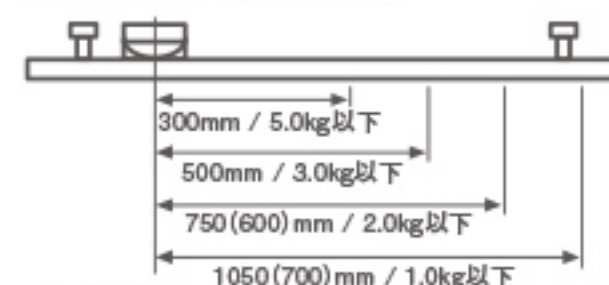

※()内はダクトレール長さ1000mmタイプの場合です。

- 注) 照明器具を取り付けの際は、上記の寸法と重量範囲で行ってください。
- 注) スライド・回転の調節は、照明器具を取り付ける前に行ってください。

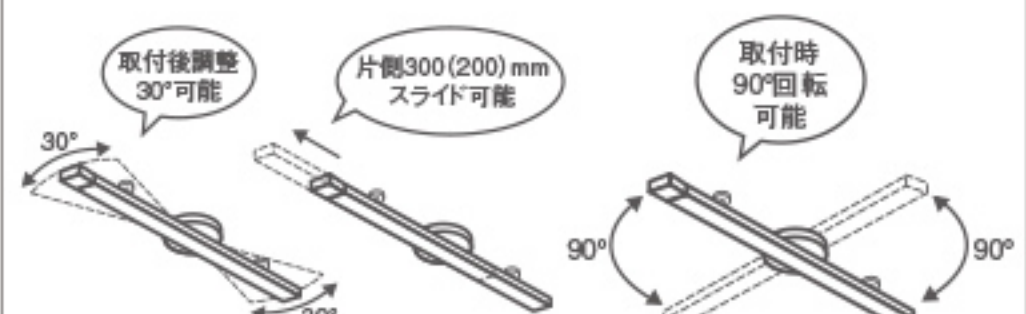

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。

別売部品

コード調節器

吊り高さの調節が可能

コード調節器を使用すれば、ペンダントの吊
り高さを自由に調節することができます。
※コードの種類は仕様図にてご確認ください。

キャブタイヤコード
(φ6.5~φ7.0mm) 対応



DP-36277 HL

¥1,490 (税抜)

- プラスチック 白 ●径φ30 長130mm 0.1kg
- 電源コード400mmまで収納可能
- 取付可能器具
キャブタイヤコードペンダント(スイッチひもなし)
器具重量2.5kgまで
- 注) 透明キャブタイヤコードは使用できません。

特許登録済

丸打コードペンダント対応



DP-32958 HL (白)

DP-32959 HL (黒)

¥150 (税抜)

- プラスチック ●径φ20 長60mm 0.1kg
- 取付可能器具
丸打コードペンダント(スイッチひもなし)
器具重量2.5kgまで

ダクトレール用プラグ



DP-33614 HL

¥1,000 (税抜)

- プラスチック オフホワイト
- 巾30 長55 高30mm 0.03kg
- コード吊ペンダント専用
- 取付可能器具重量5kgまで
- 電気容量6A