

上下点灯



施工写真検索番号 1-S110

使用器具 DCL-40988 HL

上点灯



施工写真検索番号 1-S109

下点灯



施工写真検索番号 1-S108

保安灯(明るさ2段階)



施工写真検索番号 1-S107



施工写真検索番号 1-S554

シーリング

調色調光



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40988 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 43.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・45VA 5200lm 43.5W 119.5lm/W

¥75,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 10~12畳

DCL-40987 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・41VA 4800lm 39.5W 121.5lm/W

¥73,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 8~10畳

DCL-40986 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 33.0W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・35VA 4100lm 33.0W 124.2lm/W

¥71,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 6~8畳

- アルミダイカスト 白塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ502 高138mm 4.2kg
- ブルレススイッチ付 (上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)
- 調光機能付 調光10段切替(5%~100%)
- 保安灯2段階調光 ●AC100V
- 光源寿命40,000時間 ●消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式

特許出願中 意匠登録済



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40994 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 43.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・45VA 5200lm 43.5W 119.5lm/W

¥75,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 10~12畳

DCL-40993 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 39.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・41VA 4800lm 39.5W 121.5lm/W

¥73,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 8~10畳

DCL-40992 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 33.0W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・35VA 4100lm 33.0W 124.2lm/W

¥71,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 6~8畳

- アルミダイカスト 黒塗装 ●アクリル 乳白(マット)
- 径φ502 高138mm 4.2kg
- ブルレススイッチ付 (上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)
- 調光機能付 調光10段切替(5%~100%)
- 保安灯2段階調光 ●AC100V
- 光源寿命40,000時間 ●消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式

特許出願中 意匠登録済



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40982 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 44.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・46VA 5800lm 44.5W 130.3lm/W

¥39,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 12~14畳

DCL-40981 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 40.0W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・42VA 5200lm 40.0W 130.0lm/W

¥37,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 10~12畳

DCL-40980 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 35.0W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・37VA 4500lm 35.0W 128.5lm/W

¥35,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 8~10畳

- アクリル 乳白(マット) ●径φ530 高200mm 3.2kg
- ブルレススイッチ付(上下点灯※-下点灯※-上点灯※-保安灯※)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)
- 調光機能付 調光10段切替(5%~100%)
- 保安灯2段階調光 ●AC100V
- 光源寿命40,000時間 ●消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式

意匠登録済



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DPN-40979 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 44.5W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・46VA 5800lm 44.5W 130.3lm/W

¥39,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 12~16畳

DPN-40977 HL

昼光色/6500K・Ra83～電球色/2700K・Ra83

LED LED 35W 定格光束 消費電力 照度 エネルギー消費効率
・37VA 4500lm 35W 128.5lm/W

¥35,800(税抜) (LED内蔵) 調色調光 8~12畳

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ530 高204 全長700~1500mm 3.2kg
- ブルレススイッチ付 (上下点灯※-下点灯※-保安灯※)
- ※消灯前の調色調光状態
- 吊高さ調節可能
- 調色機能付 調色11段切替(6500K~2700K)
- 調光機能付 調光10段切替(5%~100%)
- 保安灯2段階調光 ●AC100V
- 光源寿命40,000時間 ●消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

直付専用

意匠登録済

LED交換不可

リモコン付

●照明器具の適正交換時期は8~10年です。


■ レンズ拡散シーリング



光を拡散させ眩しさを低減した優しい光

レンズ制御によりカバー全体を均一に発光させ壁面方向に制御された光が空間を明るく穏やかに照らす。

壁面への配光で明るさをアップ。

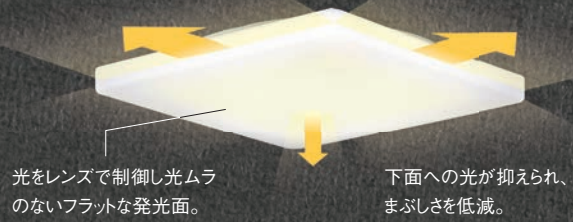


光をレンズで制御し光ムラのないフラットな発光面。

下面への光が抑えられ、まぶしさを低減。

光ムラのないフラットで美しい発光面を実現

今までのシーリング



従来品

※カバー全体に光ムラが見える

レンズ拡散シーリング



DCL-41709 HL

※カバーに光ムラがほとんど見られない

おすすめ空間

【住空間】

部屋全体の明るさを確保しながら、まぶしさは抑えた穏やかな光を実現します。寝室や高齢者・子供の部屋など天井を見上げる機会の多い空間におすすめです。



【店舗・施設空間】



新型照明器具本体は3タイプを展開

ベーシックなスクウェアフォルム



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-41707 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 38W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・39VA 3950lm 38W 103.9lm/W

¥38,800 (税抜) (LED内蔵)




DCL-41706 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 33W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・34VA 3470lm 33W 105.1lm/W

¥35,800 (税抜) (LED内蔵)



- ・アクリル 乳白(マット) ・径φ490 高135mm 2.1kg
- ・ブルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) ※消灯前の調色調光状態
- ・調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)
- ・調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)
- ・保安灯10段階調光 ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間 ・消費効率昼白色時
- ※調光器併用不可 ※シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 45° 取付パーツ DP-35345 HL 羊線天井 可能 取付パーツ DP-38415 HL

和テイストを感じさせる優しいフォルム



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-41709 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 38W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・39VA 3950lm 38W 103.9lm/W

¥38,800 (税抜) (LED内蔵)




DCL-41708 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 33W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・34VA 3470lm 33W 105.1lm/W

¥35,800 (税抜) (LED内蔵)



- ・アクリル 乳白(マット) ・径φ510 高138mm 2.1kg
- ・ブルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) ※消灯前の調色調光状態
- ・調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)
- ・調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)
- ・保安灯10段階調光 ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間 ・消費効率昼白色時
- ※調光器併用不可 ※シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 45° 取付パーツ DP-35345 HL 羊線天井 可能 取付パーツ DP-38415 HL

シンプルなシリンダーフォルム



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-41705 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 38W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・39VA 4000lm 38W 105.2lm/W

¥31,500 (税抜) (LED内蔵)



DCL-41704 HL

昼光色 / 6500K・Ra93 ~ 電球色 / 2700K・Ra93

LED LED 33W 定格光束 消費電力 固有エネルギー消費効率
 ・34VA 3500lm 33W 106.0lm/W

¥27,500 (税抜) (LED内蔵)



- ・アクリル 乳白(マット) ・径φ490 高125mm 2.1kg
- ・ブルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯) ※消灯前の調色調光状態
- ・調色機能付 調色11段階切替(6500K~2700K)
- ・調光機能付 調光10段階切替(5%~100%)
- ・保安灯10段階調光 ・AC100V
- ・光源寿命40,000時間 ・消費効率昼白色時
- ※調光器併用不可 ※シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式

傾斜天井 45° 取付パーツ DP-35345 HL 羊線天井 可能 取付パーツ DP-38415 HL



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-38545 EHL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 46W ・47VA	定格光束 6000lm	消費電力 46W	固有エネルギー消費効率 130.4lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥52,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~14畳

DCL-38544 EHL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 41.5W ・43VA	定格光束 5400lm	消費電力 41.5W	固有エネルギー消費効率 130.1lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥38,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~12畳

DCL-38543 EHL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 38W ・39VA	定格光束 4900lm	消費電力 38W	固有エネルギー消費効率 128.9lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥36,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~10畳

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ582 高138mm 2.3kg
- ブルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付
調色11段階切替(6500K~2700K)
- 調光機能付
調光10段階切替(5%~100%)
- 保安灯10段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバーアップ回転式



タイマー付リモコン・ブルレス | 調色調光タイプ

DCL-40758 HL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 41W ・42VA	定格光束 5499lm	消費電力 41W	固有エネルギー消費効率 134.1lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥33,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~12畳

DCL-40509 HL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 36.5W ・38VA	定格光束 4899lm	消費電力 36.5W	固有エネルギー消費効率 134.2lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥30,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~10畳

DCL-40508 HL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 32W ・33VA	定格光束 4299lm	消費電力 32W	固有エネルギー消費効率 134.3lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥26,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~8畳

DCL-40507 HL
昼光色 / 6500K・Ra83 ~ 電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 27.5W ・29VA	定格光束 3699lm	消費電力 27.5W	固有エネルギー消費効率 134.5lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥22,000(税抜) (LED内蔵)

調色調光
~6畳

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- ブルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)
- ※消灯前の調色調光状態
- 調色機能付(6500K~2700K)
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式



タイマー付リモコン・ブルレス | 調光タイプ

DCL-40759 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 39.5W ・41VA	定格光束 4800lm	消費電力 39.5W	固有エネルギー消費効率 121.5lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥30,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~12畳

DCL-40759 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 39.9W ・41VA	定格光束 5499lm	消費電力 39.9W	固有エネルギー消費効率 125.3lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥30,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~12畳

DCL-40759 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 39.5W ・41VA	定格光束 5499lm	消費電力 39.5W	固有エネルギー消費効率 139.2lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥30,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~12畳

DCL-40506 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 36W ・37VA	定格光束 4500lm	消費電力 36W	固有エネルギー消費効率 125.0lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-40506 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 35.9W ・37VA	定格光束 4500lm	消費電力 35.9W	固有エネルギー消費効率 125.3lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-40506 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 35.5W ・37VA	定格光束 4500lm	消費電力 35.5W	固有エネルギー消費効率 138.0lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥27,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-40505 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 31W ・32VA	定格光束 3800lm	消費電力 31W	固有エネルギー消費効率 122.5lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥23,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-40505 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 31.7W ・33VA	定格光束 3800lm	消費電力 31.7W	固有エネルギー消費効率 119.8lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥23,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-40505 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 31W ・32VA	定格光束 4299lm	消費電力 31W	固有エネルギー消費効率 138.6lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥23,000(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-40504 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 26.5W ・28VA	定格光束 3200lm	消費電力 26.5W	固有エネルギー消費効率 120.7lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

DCL-40504 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 27.1W ・29VA	定格光束 3200lm	消費電力 27.1W	固有エネルギー消費効率 118.0lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

DCL-40504 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 26.5W ・28VA	定格光束 3699lm	消費電力 26.5W	固有エネルギー消費効率 139.5lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥19,500(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

- アクリル 乳白(マット)
- 径φ510 高128mm 1.6kg
- ブルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)
- ※消灯前の調光状態
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 消費効率昼白色時
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式



タイマー付リモコン・ブルレス | 調光タイプ

DCL-41095 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 36W ・37VA	定格光束 4150lm	消費電力 36W	固有エネルギー消費効率 115.2lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥39,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-41095 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 35.9W ・37VA	定格光束 4150lm	消費電力 35.9W	固有エネルギー消費効率 115.5lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥39,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-41095 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 35.5W ・37VA	定格光束 4500lm	消費電力 35.5W	固有エネルギー消費効率 126.7lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥39,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~10畳

DCL-41094 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 31W ・32VA	定格光束 3490lm	消費電力 31W	固有エネルギー消費効率 112.5lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥36,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-41094 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 31.7W ・33VA	定格光束 3490lm	消費電力 31.7W	固有エネルギー消費効率 110.0lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥36,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-41094 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 31W ・32VA	定格光束 3950lm	消費電力 31W	固有エネルギー消費効率 127.4lm/W
-----	------------------	----------------	-------------	--------------------------

¥36,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~8畳

DCL-41093 YHL
電球色 / 2700K・Ra83

LED	LED 26.5W ・28VA	定格光束 2930lm	消費電力 26.5W	固有エネルギー消費効率 110.5lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥33,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

DCL-41093 AHL
温白色 / 3500K・Ra83

LED	LED 27.1W ・29VA	定格光束 2930lm	消費電力 27.1W	固有エネルギー消費効率 108.1lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥33,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

DCL-41093 WHL
昼白色 / 5000K・Ra83

LED	LED 26.5W ・28VA	定格光束 3390lm	消費電力 26.5W	固有エネルギー消費効率 127.9lm/W
-----	--------------------	----------------	---------------	--------------------------

¥33,800(税抜) (LED内蔵)

調光
~6畳

- 白木
- アクリル 乳白(マット)
- 径φ502 高115mm 2.3kg
- ブルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯)
- ※消灯前の調光状態
- 調光機能付(5%~100%)
- 常夜灯6段階調光
- AC100V
- 光源寿命40,000時間
- 調光器併用不可
- シーンコントローラーは使用できません。

クイック取付式
カバー回転式



傾斜天井対応別売取付スペーサー DP-40091 HL ¥1,300(税抜)

竿線天井用取付パーツ DP-40638 HL ¥4,500(税抜)

傾斜天井対応取付金具 DP-35345 HL ¥800(税抜)

竿線天井用取付パーツ DP-38415 HL ¥4,800(税抜)